

tipo fanale:	posteriore				frontale	
tipo di omologazione:	S1	R	2a	L	A	1
traffico:	destro / sinistro					
tipo sorgente luminosa:	P21W	C5W	P21W	C5W	R5W	P21W
assorbimento massimo:	21W	5W	21W	5W		21W
tensione nominale:	12÷24V DC					
ottiche:	standard					
grado IP:	IP54					
montaggio:	2xM5, calam.neodim.					
materiale d'custodia:	plastica					
colore del corpo:	nero					
materiale delle lenti:	plastica					
connettore integrato:	-					




Sono destinati all'installazione sugli elementi posteriori o anteriori della carrozzeria dei veicoli. Possono essere montati a sinistra, a destra o in piedi. Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Parti sostitutive:
vetro composito per fanali posteriori LT4 - cat. No. A.17735
vetro composito per fari LT4 - cat. No. A.17736

Applicazioni:
camion
trailer
roulotte da campeggio
veicoli lenti
trattori

Applicazioni dedicate:
A - veicoli elettrici - Melex

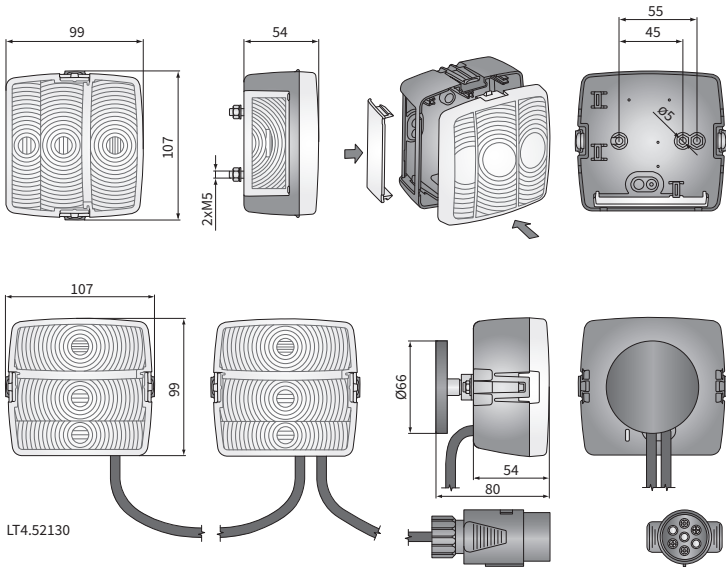

Codice	Tipo di omologazione	Tipo Fanale	posteriore	frontale	Funzione della luce	stop (principale)	posizione	direzione marcia	illuminazione targa	Marchi di funzionamento	S1	R	2a	L	AD	1D	Equipaggiamento	lampadina P21W 12V	lampadina C5W 12V-5W	cavo 9 m	spinotto	Maneggiare	2xM5	calam.neodim.	Lato	destro	sinistro	Applicare	universale	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
LT4.52110	088		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓										✓			✓	✓		✓		1	
LT4.52100	088		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓										✓			✓	✓		✓		1	
LT4.52101	088		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓				✓			✓	✓		✓		1	
LT4.52130	088		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓		2	
LT4.52180	089			✓			✓		✓														✓			✓	✓				1	