

dimensioni:	140x140x81			
tipo di omologazione:	S1D	R1D	2aD	L
traffico:	destro / sinistro			
tipo sorgente luminosa:	P21W	R10W	P21W	R10W
assorbimento massimo:	21W	10W	21W	10W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	FF			
grado IP:	IP55			
montaggio:	2xM6			
materiale d'custodia:	plastica			
colore del corpo:	nero			
materiale delle lenti:	plastica			
connettore integrato:	-			
altro:	sistema di assorbimento degli urti			




Sono destinati all'installazione sugli elementi posteriori della carrozzeria dei veicoli.
Possono essere montati a sinistra, a destra o in piedi.

Hanno un connettore integrato per alimentare luci aggiuntive, ad esempio una lampada portatile o da lavoro.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Parti sostitutive:
vetro isolante - cat. No. A.41000

Applicazioni:
camion
trailer
trattori e veicoli lenti

Applicazioni dedicate:
A - trattori:
Zetor: Proxima e Forterra
Ursus, Farmtrac
B - macchine agricole Claas: mietitrebbie, falciatrici,
presse per balle, rimorchi per insilato

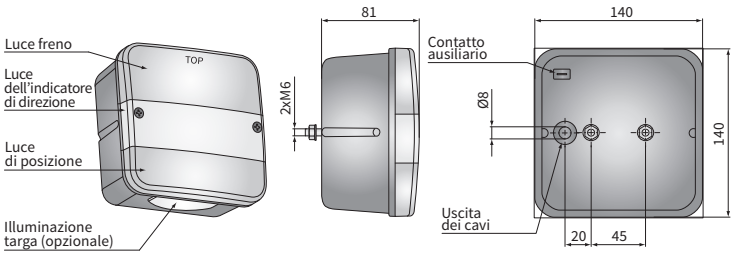

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce				Marchi di funzionamento				Lato				Connettori				Applicare				Confezione / pz.			
		stop (principale)	posizione	direzione marcia	illuminazione targa	S1D	RD	2aD	L	destro	sinistro	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LT2.26600	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LT2.26604	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓