



dimensioni:	138x78x68
funzioni luminose:	diurna
tipo di omologazione:	RL
traffico:	destro / sinistro
tipo sorgente luminosa:	P21W
assorbimento massimo:	21W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
grado IP:	IP66
montaggio:	M8
materiali d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
connettore integrato:	-
altro:	membrana semipermeabile



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Attrezzatura aggiuntiva:  
relè tipo 561 - cat. No.09035

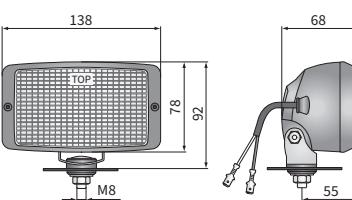

Codice	Tipo di omologazione	Equipaggiamento	Lampadina P21W 12V	Cavo 0,15 m	Connettori	AMP Faston 250	AMP Super Seal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
LA2.32258	147	✓	✓	✓	Deutsch DT	AMP Faston 250	AMP Super Seal 1,5	1	