

dimensioni:	Ø84x97	Ø80x96
funzioni luminose:	diurna	
tipo di omologazione:	RL	
traffico:	destro / sinistro	
tipo sorgente luminosa:	P21W	
assorbimento massimo:	21W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	FF
grado IP:	IP66	
montaggio:	M8, 3 bulloni, 4 bulloni	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
connettore integrato:	-	
altro:	membrana semipermeabile	



Sono destinati all'installazione in luoghi predisposti in fabbrica, nelle rientranze anteriori del veicolo o come elementi indipendenti.




Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

Le lampade con codice omologazione 238 hanno l'omologazione E13e le restanti omologazioni E9.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

relè tipo 561 - cat. No.09035

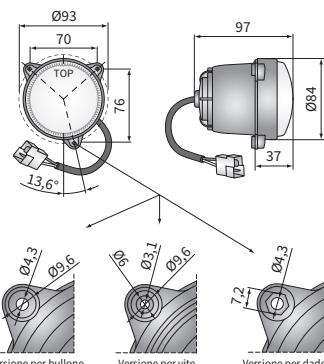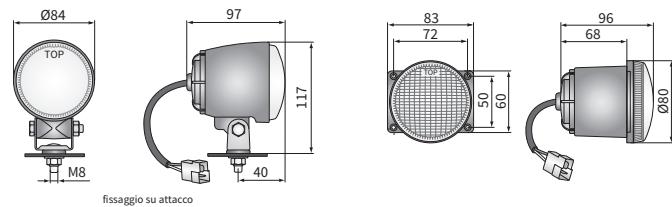

Codice	Tipo di omologazione	Otto	Diametro	Equipaggiamento	Metodi di fissaggio	Maneggiare	Lato	Destro / sinistro		
								✓	✓	✓
<b>DZ2.44500</b>	238		✓		✓	✓	eretto	✓	✓	✓
<b>LOR6.41533</b>	064		✓		✓	✓	sospeso	✓	✓	✓
HM4.23804	238		✓		✓	✓	per nicchie	✓	✓	✓
<b>HM4.23800</b>	238		✓		✓	✓		✓	✓	✓
							M8	✓	✓	✓
							3 bulloni	✓	✓	✓
							4 bulloni	✓	✓	✓
								✓	✓	✓