

dimensioni:	104x64x56
funzioni luminose:	direzione marcia
tipo di omologazione:	1, 5
traffico:	destro / sinistro
tipo sorgente luminosa:	P21W
assorbimento massimo:	21W
tensione nominale:	12-24V DC
ottiche:	standard
grado IP:	IP55
montaggio:	2xM5
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	plastica





Particolarmente consigliato per camion e veicoli per le consegne.

Possono essere montati a destra o a sinistra in posizione verticale.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Applicazioni dedicate:

A - fari a quattro funzioni tipo REPR1 e REPR2

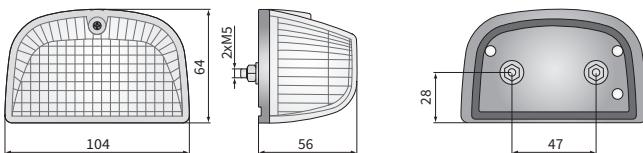

Modalità di installazione sul veicolo  
(vista dalla parte anteriore del mezzo)

Codice	Tipo di omologazione	Equipaggiamento	Lato	destro	sinistro	Connettori	Applicare	Confezione / p.z.	scatolone
<b>LK1.24001</b>	014	lampadina P21W 12V	✓	✓	✓	AMP Faston 250	✓	1	
<b>LK1.24000</b>	014	lampadina P21W 24V	✓	✓	✓	Deutsch DT	✓ A	1	
LK1.24002	014					AMP SuperSeal 1,5	✓ A	1	