staffe serie CAR1 - morsetto in plastica
- connettore presa
- staffa e viti in acciaio inox
– per diametro albero Ø24 mm

staffe serie CAR2 - morsetto in plastica
- staffa e viti in acciaio inox
- per tubi diametro 15÷28 mm

staffe serie CAR3 - morsetto in plastica
- staffa e viti in acciaio inox
– per albero Ø30 mm (DIN 14640)

staffe serie CAR4 - magnete al neodimio
- il set comprende: rondelle, dadi e viti

staffa serie CAR5 - ventosa

Consentono l'installazione di fari da lavoro in punti insoliti e difficili da installare sul veicolo.

Per lampade da lavoro pesanti, utilizzare una staffa magnetica con 2 magneti.

Corrispondenza a cod HELLA:
CAR1.47300 - 8HG 990 320-001
CAR2.49100 - 8HG 990 263-111
CAR4.51301 - 8HG 004 806-001

Applicazioni dedicate:
A - fari da lavoro della serie LED
B - fari da lavoro
C - trattori Caso: IH, CS, CVX, JX, MAGNUM, MX, MXM
D - fari da lavoro per veicoli antincendio
E - fari da lavoro della serie CRC5

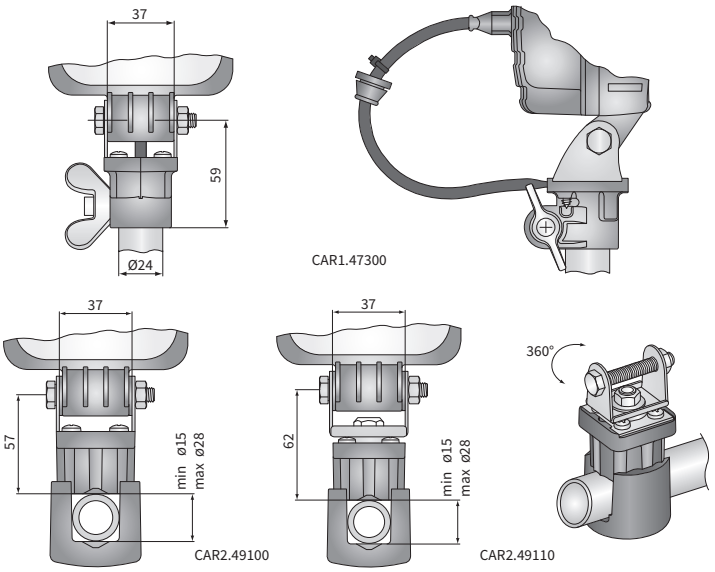
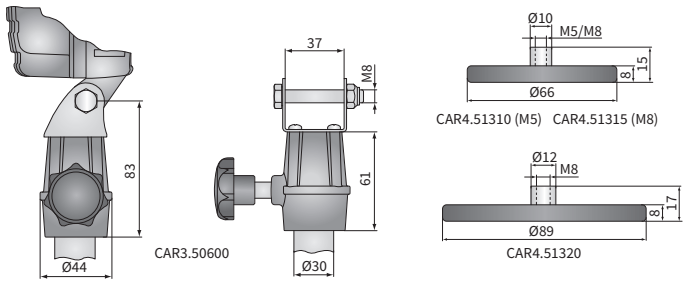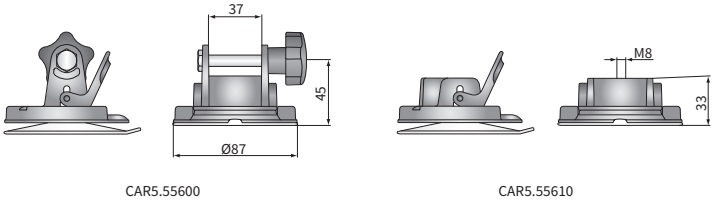
Codice	Tipo	su barra	su tubo	calam.neodim.	ventosa	Diametro	Ø66	Ø87	Ø89	Portata	150N	230N	500N	Equipaggiamento	regolazione 3D	connettore AMP Faston	connettore DT06-2S	connettore DIN 72591	Maneggiare	M5	M6	M8	Applicare	dedicato
CAR1.47300		✓														✓		✓						A
CAR1.47301		✓															✓	✓						A
CAR2.49100			✓																					A/C
CAR2.49110			✓												✓									A/D
CAR3.50600		✓																						D
CAR4.51310				✓			✓					✓								✓				A/B
CAR4.51312				✓			✓					✓									✓			B
CAR4.51315				✓			✓					✓										✓		A/B
CAR4.51330				✓					✓				✓								✓			B
CAR4.51320				✓					✓				✓									✓		A/B
CAR5.55600					✓			✓			✓													E
CAR5.55610					✓			✓			✓											✓