

Our technology for your success



Catalogo dei prodotti

Fari LED

fari da lavoro.....	003-238
proiettori ausiliari.....	250-270
proiettori principali.....	275-276
fari di segnalazione.....	277-297
fari speciali.....	300

Fari con lampadina

fari da lavoro.....	340-570
proiettori ausiliari.....	600-850
proiettori principali.....	930-1210
fari di segnalazione.....	1220-1320

Proiettori da rally

proiettori ausiliari.....	830-850
---------------------------	---------

Accessori

fissaggi.....	240
protezioni e griglie.....	920
pezzi di ricambio.....	1360

Altro

accessori per il trasporto.....	1370
---------------------------------	------

NOVITÀ



CRP3

fari LED da lavoro

tensione di alimentazione: 12-24V
vedi p. 108-110



CRK3

luce di retromarcia e faro da lavoro a LED

tensione di alimentazione: 12-24V vedi p. 009, 279



ESP2

fara di segnalazione LED

tensione di alimentazione: 12-24V vedi
p. 297



flusso luminoso:	200 lm
assorbimento massimo:	1,8W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	0,1A
corrente a 28V:	0,06A
corrente massima:	0,2A
temperatura del colore:	5500÷6000K
trave:	diffusa
angolo del fascio:	100°
grado IP:	IP67, IP69K
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	plastica
materiale delle lenti:	plastica
resistenza a'corrosione:	-
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	III
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Richiedono alimentazione 12V÷24V DC con qualsiasi polarizzazione.
Possono essere montati in ogni posizione.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).



Codice	Flusso luminoso	200 lm	Potenza nominale	1,8W	Angolo del fascio	100°	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Maneggiare	2xM4	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,2 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	busta
CRP4A.52200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					10

flusso luminoso:	2000 lm	1300 lm
assorbimento massimo:	20W	13W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,4A	1A
corrente a 28V:	0,7A	0,5A
corrente massima:	2,8A	1,3A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5500÷6000K
trave:	largo, diffusa	
angolo del fascio:	43° x 34°, 100°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.



Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

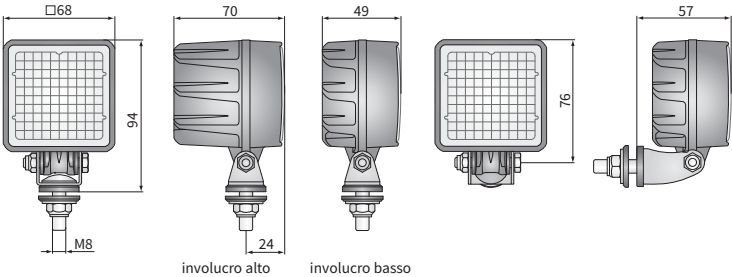

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

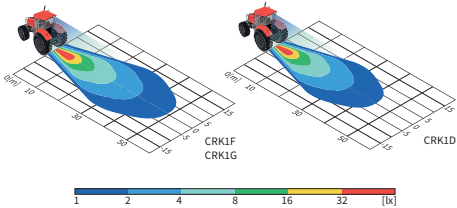

Codice	Flusso luminoso		Potenza nominale	Angolo del fascio	Classe di tenuta	Tipo di staffe	Equipaggiamento	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1300 lm								
CRK1F.59900	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1F.59930	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1F.59950	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1F.59960	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
CRK1G.60000	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1G.60050	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1G.60060	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
CRK1H.60100	✓		✓		✓	✓	✓			
CRK1H.60150			✓		✓	✓	✓		✓	
CRK1H.60160	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
CRK1D.59700		✓		✓	✓	✓	✓			
CRK1D.59730		✓		✓	✓	✓	✓			
CRK1D.59750		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1D.59760		✓		✓	✓	✓	✓			✓
CRK1E.59800		✓			✓	✓	✓			
CRK1E.59850		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1E.59860		✓		✓	✓	✓	✓			✓

flusso luminoso:	2400 lm	1600 lm	800 lm
assorbimento massimo:	27W	22W	11W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	2,2A	1,4A	0,7A
corrente a 28V:	1,1A	0,7A	0,4A
corrente massima:	2,2A	1,4A	0,7A
temperatura del colore:	4500÷5000K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	28° x 28°, 50° x 30°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.


Rispettare la polarità richiesta.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).


E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Corrispondenza a cod HELLA:


CRK2C.54900 - 1GA 011 720-041

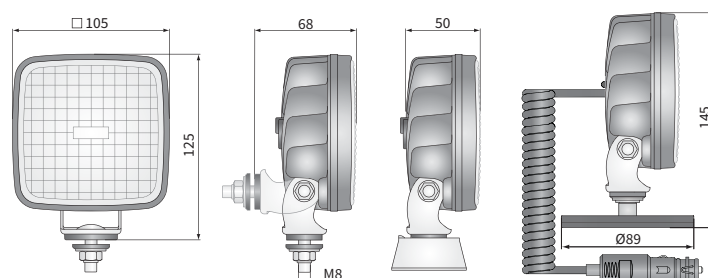

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

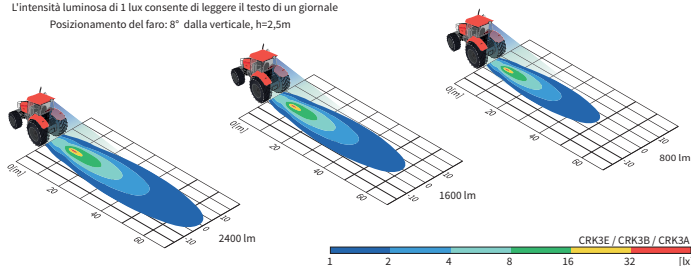

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

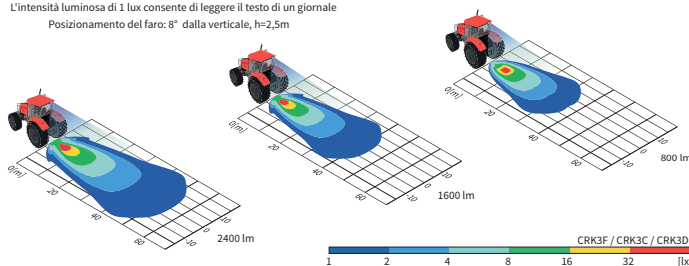

Codice	Flusso luminoso	Angolo del fascio	involucro esterno	Equipaggiamento	Maneggiare	M8	omega	calam.neodim.	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK2E.57200	2400 lm	28° x 28°	nero	cavo 0,5 m	✓	✓					
CRK2E.57240	1600 lm	50° x 30°	bianco	cavo 8 m	✓	✓	✓				
CRK2F.57300	800 lm			interruttore	✓	✓					
CRK2F.57340				spinotto per accendis.	✓	✓	✓				
CRK2F.57350					✓	✓			✓		
CRK2B.54200					✓	✓					
CRK2B.54230					✓	✓					
CRK2B.54206					✓	✓	✓				
CRK2B.54240					✓	✓		✓			
CRK2B.54250					✓	✓			✓		
CRK2B.54260					✓	✓			✓		
CRK2B.54270					✓	✓				✓	
CRK2B.54280					✓	✓					✓
CRK2B.54290					✓	✓		✓			
CRK2C.54900					✓	✓					
CRK2C.54920					✓	✓					
CRK2C.54940					✓	✓					

Codice	Flusso luminoso	Angolo del fascio	involucro esterno	Equipaggiamento	Maneggiare	M8	omega	calam.neodim.	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRK2C.54930	2400 lm	28° x 28°	nero	cavo 0,5 m	✓	✓					
CRK2C.54950	1600 lm	50° x 30°	bianco	cavo 8 m	✓	✓	✓				
CRK2C.54960	800 lm			interruttore	✓	✓					
CRK2C.54970				spinotto per accendis.	✓	✓	✓				
CRK2C.54980					✓	✓			✓		
CRK2C.54990					✓	✓					
CRK2A.54100					✓	✓					
CRK2A.54140					✓	✓		✓			
CRK2A.54130					✓	✓					
CRK2A.54150					✓	✓					
CRK2A.54160					✓	✓					
CRK2A.54170					✓	✓					
CRK2A.54180					✓	✓					
CRK2A.54190					✓	✓		✓			
CRK2D.55700					✓	✓					
CRK2D.55750					✓	✓					
CRK2D.55770					✓	✓					

flusso luminoso:	2400 lm	1600 lm	800 lm
assorbimento massimo:	24W	22W	9W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,8A	1,2A	0,7A
corrente a 28V:	0,9A	0,6A	0,4A
corrente massima:	1,8A	1,2A	0,7A
temperatura del colore:	5000÷5500K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	50° x 30°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	polimero		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.


Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

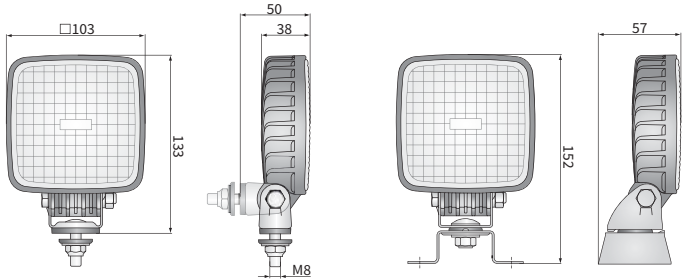

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

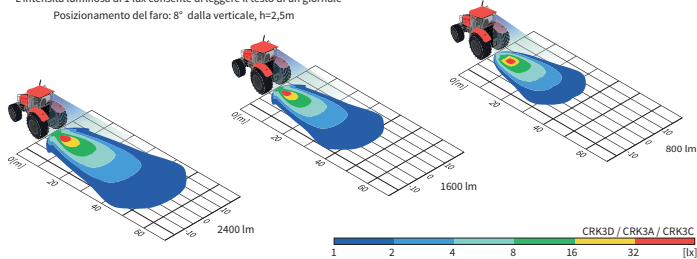

Codice	Flusso luminoso			Angolo del fascio	Materiale della struttura:	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V	cavo 0,5 m	spina SuperSeal 2S	Maneggiare	M8	omega	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
	2400 lm	1600 lm	800 lm		50° x 30°	polimero												
CRK3D.62000	✓			✓	✓	✓	✓				✓						1	1
CRK3D.62040	✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓					1	1
CRK3D.62050				✓	✓	✓	✓					✓		✓			1	1
CRK3D.62070	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓		1	1
CRK3A.60300		✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓					1	1
CRK3A.60340		✓		✓	✓	✓	✓		✓				✓				1	1
CRK3A.60350		✓		✓	✓	✓	✓					✓		✓			1	1
CRK3A.60360		✓		✓	✓	✓	✓						✓	✓			1	1
CRK3A.60370		✓		✓	✓	✓	✓					✓			✓		1	1
CRK3A.60372		✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓				✓	1	1
CRK3C.61700			✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓					1	1
CRK3C.61750			✓	✓	✓	✓	✓					✓		✓			1	1
CRK3C.61770			✓	✓	✓	✓	✓					✓			✓		1	1

flusso luminoso:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
assorbimento massimo:	40W	30W	29W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	3,5A	2,2A	1,9A
corrente a 28V:	1,6A	1,2A	1A
corrente a 48V:	-		
corrente massima:	3,5A	2,2A	1,9A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	50°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Il faro lavoro tipo LEDX, causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.


In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

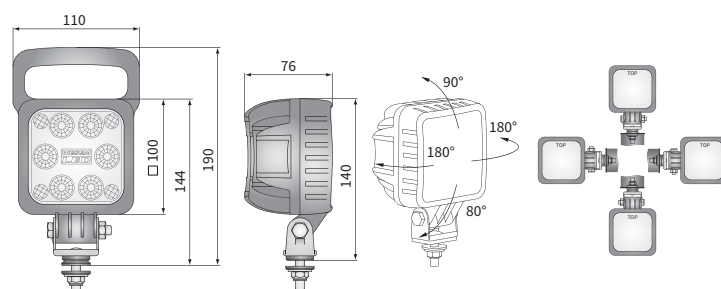

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

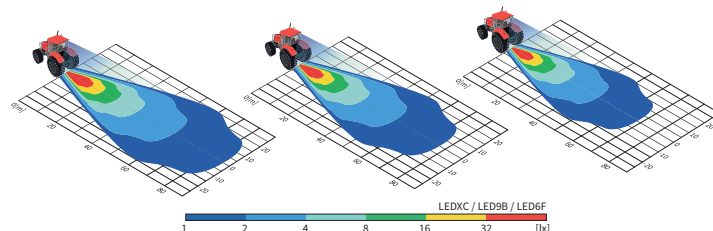


Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta			Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K											
LEDXC.56500	✓				✓	✓	✓			✓							
LEDXC.56507	✓				✓	✓	✓							✓			2
LED9B.53800		✓			✓	✓	✓			✓							
LED9B.53880		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓					
LED9B.53806		✓		✓		✓	✓						✓				2
LED9B.53807		✓			✓	✓	✓							✓			2
LED9B.53810		✓			✓	✓	✓			✓	✓						
LED9B.53881		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓					
LED9B.53816		✓		✓		✓	✓			✓			✓				2
LED9B.53817		✓			✓	✓	✓			✓				✓			2
LED6F.49900			✓		✓	✓	✓				✓						
LED6F.49980			✓		✓	✓	✓				✓	✓					
LED6F.49906			✓	✓		✓	✓						✓				2
LED6F.49907			✓		✓	✓	✓							✓			2
LED6F.49910			✓		✓	✓	✓			✓	✓						
LED6F.49981			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓					
LED6F.49916			✓	✓		✓	✓			✓			✓				2
LED6F.49917			✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓			2

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	25W	19W	25W	19W
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
corrente a 13,2V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
corrente a 28V:	0,8A	0,6A		0,4A
corrente a 48V:	-		0,4A	0,3A
corrente massima:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K			
trave:	largo			
angolo del fascio:	50°			
grado IP:	IP67, IP69K, IP66			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V		III	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

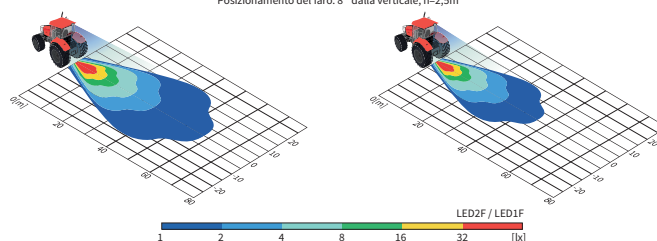

Codice	Riferimento HELLA	Flusso luminoso	Classe di tenuta	Equipaggiamento	Connettori
		2000 lm	1500 lm	IP66 IP67 IP69K	AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 cappuccio / pin
LED2F.47600	1GA 996 189-051	✓		✓	
LED2F.47680		✓		✓	
LED2F.47606		✓		✓	
LED2F.47607	1GA 996 189-061	✓		✓	2
LED2F.47611		✓		✓	2
LED2F.47610		✓		✓	
LED2F.47681		✓		✓	
LED2F.47616		✓		✓	2
LED2F.47617		✓		✓	2
LED1F.47400		✓		✓	
LED1F.47480		✓		✓	
LED1F.47406		✓		✓	2
LED1F.47407		✓		✓	2
LED1F.47408		✓		✓	2
LED1F.47410		✓		✓	
LED1F.47481		✓		✓	
LED1F.47416		✓		✓	2
LED1F.47417		✓		✓	2
LED2F.47650	1GA 996 189-051	✓		✓	
LED2F.47656		✓		✓	2
LED2F.47657	1GA 996 189-061	✓		✓	2
LED1F.47440		✓		✓	
LED1F.47484		✓		✓	
LED1F.47446		✓		✓	2
LED1F.47447		✓		✓	2
LED1F.47450		✓		✓	
LED1F.47456		✓		✓	2
LED1F.47457		✓		✓	2

flusso luminoso:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
assorbimento massimo:	40W	30W	29W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	3,5A	2,2A	1,9A
corrente a 28V:	1,6A	1,2A	1A
corrente a 48V:	-		
corrente massima:	3,5A	2,2A	1,9A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	50°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Il faro lavoro tipo LEDX, causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.


In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

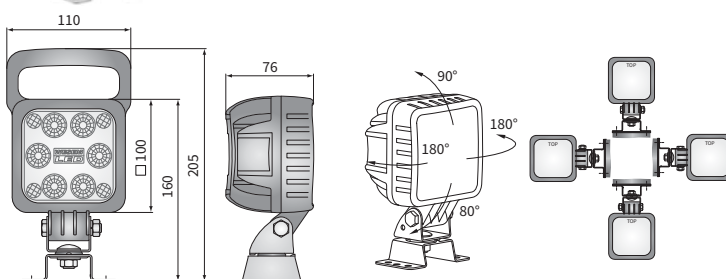

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

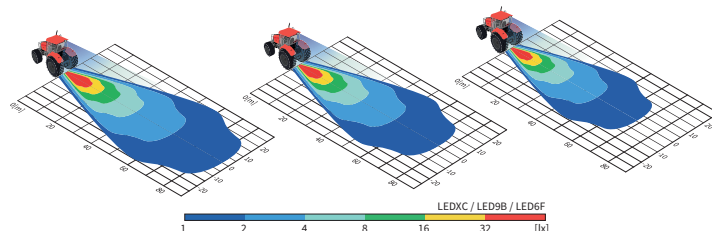


Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta			Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LEDXC.56520	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LEDXC.56527	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED9B.53820		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED9B.53882		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9B.53826		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED9B.53827		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED9B.53828		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	2	
LED9B.53830		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED9B.53883		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9B.53836		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED9B.53837		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED6F.49920			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED6F.49982			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6F.49926			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED6F.49927			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED6F.49928			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	2	
LED6F.49930			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED6F.49983			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6F.49936			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED6F.49937			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	25W	19W	25W	19W
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
corrente a 13,2V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
corrente a 28V:	0,8A	0,6A		0,4A
corrente a 48V:	-		0,4A	0,3A
corrente massima:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K			
trave:	largo			
angolo del fascio:	50°			
grado IP:	IP67, IP69K, IP66			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V		III	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

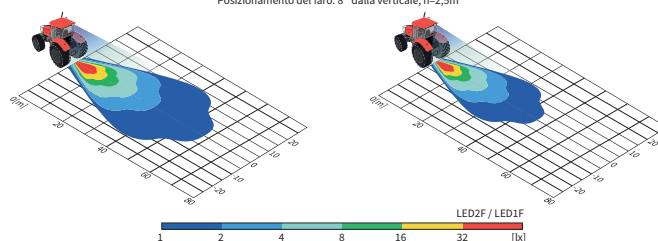



Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interuttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
LED2F.47620	✓					✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED2F.47682	✓					✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED2F.47626	✓				✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED2F.47627	✓					✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED2F.47630	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓							
LED2F.47636	✓				✓		✓		✓	✓	✓				✓			2	
LED2F.47637	✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	
LED2F.47638	✓					✓	✓		✓	✓	✓						✓	2	
LED1F.47420		✓				✓	✓		✓	✓		✓							
LED1F.47482		✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓					
LED1F.47426		✓			✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED1F.47427		✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1F.47430		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓							
LED1F.47436		✓			✓		✓		✓	✓	✓				✓			2	
LED1F.47437		✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	
LED1F.47438		✓				✓	✓		✓	✓	✓						✓	2	
LED2F.47670	✓					✓	✓			✓	✓		✓						
LED2F.47676	✓					✓	✓			✓	✓				✓			2	
LED2F.47677	✓					✓	✓			✓	✓					✓		2	
LED1F.47460		✓				✓	✓		✓	✓		✓							
LED1F.47486		✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓					
LED1F.47466		✓			✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED1F.47467		✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1F.47468		✓				✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED1F.47470		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓							
LED1F.47476		✓			✓		✓		✓	✓	✓				✓			2	
LED1F.47477		✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	19W	
tensione nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
corrente a 28V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
corrente a 48V:	-				0,3A
corrente massima:	2,2A	1,9A	1,5A	1,3A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K				
trave:	largo				
angolo del fascio:	50°				
grado IP:	IP67, IP69K				
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C				
materiale d'custodia:	alluminio				
materiale delle lenti:	plastica				
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h				
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz				
classe EMC CISPR 25:	V				III
connettore integrato:	Deutsch DT				
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa				



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

Parti sostitutive:
magnete in neodimio Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320
staffa - cat. No. CAR1.47300
staffa - cat. No. CAR2.41910
staffa - cat. No. CAR3.50600
manico - cat. No. AR.54324

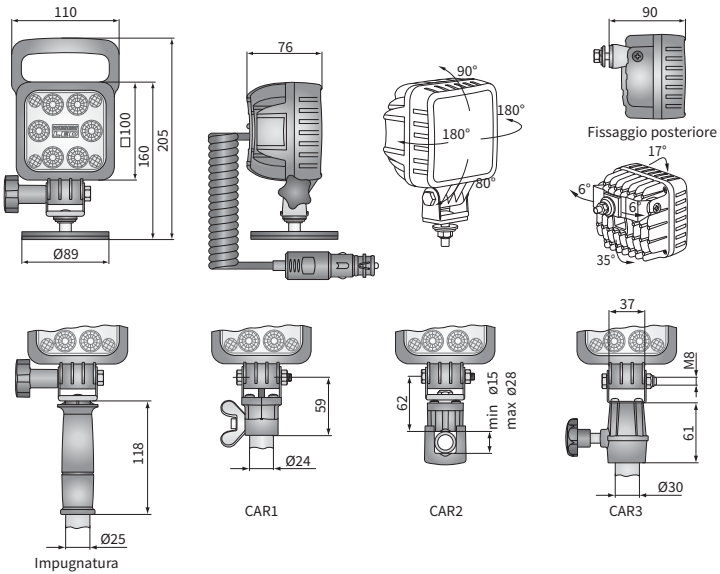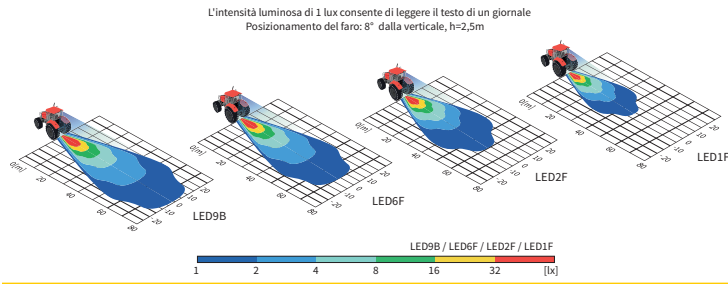

Codice	Flusso luminoso				Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,22 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendisigari	Metodi di fissaggio				qualsiasi	eretto	posteriore	Maneggiare	calam. neodim.	CAR1	CAR2	CAR3	manico	M8	Connettori	Deutsch DT
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																									
LED9B.53897	✓				✓									✓				✓				✓						✓	
LED9B.53895	✓				✓						✓	✓	✓	✓				✓				✓							
LED9B.53896	✓				✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓				✓							
LED9B.53801	✓				✓						✓							✓					✓						
LED9B.53825	✓				✓						✓									✓							✓		
LED6F.49997		✓			✓									✓				✓				✓						✓	
LED6F.49995		✓			✓							✓	✓	✓				✓				✓							
LED6F.49996		✓			✓			✓			✓	✓	✓	✓				✓				✓							
LED6F.49950		✓			✓				✓													✓						✓	
LED6F.49951		✓			✓			✓	✓										✓			✓						✓	
LED6F.49925		✓			✓					✓										✓							✓		
LED6F.49986		✓			✓						✓	✓	✓	✓				✓								✓			

Codice	Flusso luminoso				Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,22 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendisigari	Metodi di fissaggio				qualsiasi	eretto	posteriore	Maneggiare	calam. neodim.	CAR1	CAR2	CAR3	manico	M8	Connettori	Deutsch DT
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																									
LED6F.49987		✓			✓									✓				✓											
LED2F.47696			✓		✓									✓				✓				✓							
LED2F.47697			✓		✓									✓				✓				✓							
LED2F.47698			✓		✓									✓				✓				✓							
LED2F.47625			✓		✓									✓				✓				✓							
LED1F.47431				✓	✓									✓				✓				✓							
LED1F.47419				✓	✓									✓				✓				✓						✓	
LED1F.47433				✓	✓									✓				✓				✓							
LED1F.47432				✓	✓									✓				✓				✓							
LED1F.47434				✓	✓									✓				✓				✓							
LED1F.47435				✓	✓									✓				✓				✓							
LED1F.47498					✓									✓				✓								✓			
LED1F.47425				✓	✓						✓			✓				✓									✓		

flusso luminoso:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
assorbimento massimo:	40W	30W	29W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	3,5A	2,2A	1,9A
corrente a 28V:	1,6A	1,2A	1A
corrente a 48V:	-		
corrente massima:	3,5A	2,2A	1,9A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	6°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Il faro lavoro tipo LEDX, causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.


In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

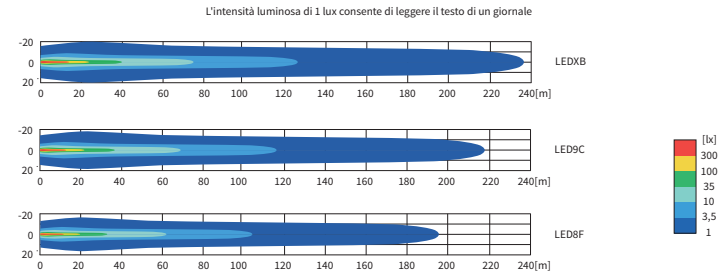


Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta			Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 1 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LEDXB.56400	✓				✓	✓	✓											
LEDXB.56407	✓				✓	✓	✓									✓		2
LED9C.53900		✓			✓	✓	✓				✓							
LED9C.53980		✓			✓	✓	✓				✓		✓					
LED9C.53906		✓		✓		✓	✓							✓				2
LED9C.53907		✓			✓	✓	✓								✓			2
LED9C.53908		✓			✓	✓	✓									✓		2
LED9C.53910		✓			✓	✓	✓			✓	✓							
LED9C.53916		✓		✓		✓	✓			✓				✓				2
LED9C.53917		✓			✓	✓	✓			✓					✓			2
LED9C.53918		✓			✓	✓	✓			✓						✓		2
LED8F.51000			✓		✓	✓	✓				✓							
LED8F.51080			✓		✓	✓	✓				✓		✓					
LED8F.51006			✓	✓		✓	✓							✓				2
LED8F.51007			✓		✓	✓	✓								✓			2
LED8F.51008			✓		✓	✓	✓									✓		2
LED8F.51010			✓		✓	✓	✓			✓	✓							
LED8F.51016			✓	✓		✓	✓			✓				✓				2
LED8F.51017			✓		✓	✓	✓			✓					✓			2
LED8F.51018			✓		✓	✓	✓			✓						✓		2

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	
assorbimento massimo:	25W	19W	
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	1,5A	1A	0,8A
corrente a 28V:	0,8A	0,6A	0,4A
corrente a 48V:	-		0,3A
corrente massima:	1,5A	1,3A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	6°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		III
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

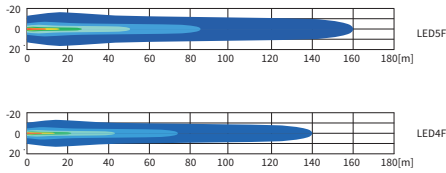

Codice	Flusso luminoso		Classe di tenuta			Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 1 m	interuttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	2000 lm	1500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LED5F.47900	✓			✓	✓		✓		✓								
LED5F.47980	✓			✓	✓		✓		✓			✓					
LED5F.47906	✓		✓	✓	✓		✓						✓			2	
LED5F.47907	✓			✓	✓		✓							✓		2	
LED5F.47908	✓			✓	✓		✓								✓	2	
LED5F.47910	✓			✓	✓		✓	✓	✓								
LED5F.47916	✓		✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED5F.47917	✓			✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED5F.47918	✓			✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED4F.47800		✓		✓	✓		✓		✓								
LED4F.47801		✓		✓	✓		✓			✓							
LED4F.47880		✓		✓	✓		✓		✓			✓					
LED4F.47806		✓	✓		✓		✓						✓			2	
LED4F.47807		✓		✓	✓		✓							✓		2	
LED4F.47808		✓		✓	✓		✓								✓	2	
LED4F.47810		✓		✓	✓		✓	✓	✓								
LED4F.47816		✓	✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED4F.47817		✓		✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED4F.47818		✓		✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED4F.47840		✓		✓	✓			✓	✓								
LED4F.47884		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓						
LED4F.47846		✓	✓		✓			✓					✓			2	
LED4F.47847		✓		✓	✓			✓						✓		2	
LED4F.47848		✓		✓	✓			✓							✓	2	
LED4F.47850		✓		✓	✓			✓	✓	✓							
LED4F.47856		✓	✓		✓			✓	✓				✓			2	
LED4F.47857		✓		✓	✓			✓	✓					✓		2	

flusso luminoso:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
assorbimento massimo:	40W	30W	29W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	3,5A	2,2A	1,9A
corrente a 28V:	1,6A	1,2A	1A
corrente a 48V:	-		
corrente massima:	3,5A	2,2A	1,9A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	6°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Il faro lavoro tipo LEDX, causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.
In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

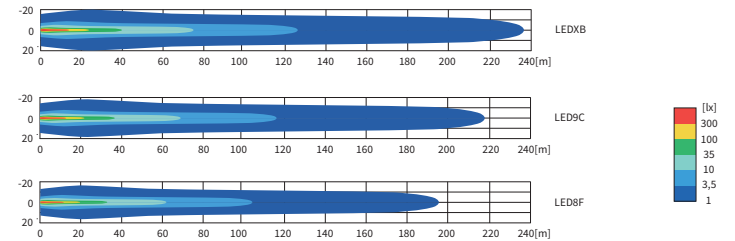


Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta			Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interuttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LEDXB.56420	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LEDXB.56427	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED9C.53920		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						2
LED9C.53982		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53926		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				2
LED9C.53927		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2
LED9C.53928		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
LED9C.53930		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED9C.53983		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53936		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				2
LED9C.53937		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2
LED8F.51020			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED8F.51082			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51026			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				2
LED8F.51027			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2
LED8F.51028			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2
LED8F.51030			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED8F.51083			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51036			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				2
LED8F.51037			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	
assorbimento massimo:	25W	19W	
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	1,5A	1A	0,8A
corrente a 28V:	0,8A	0,6A	0,4A
corrente a 48V:	-		0,3A
corrente massima:	1,5A	1,3A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	6°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		III
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

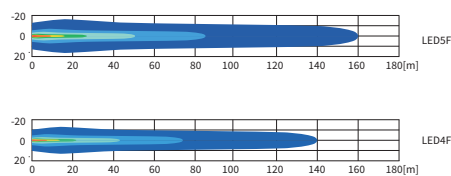


Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interuttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
LED5F.47920	✓					✓	✓		✓	✓			✓						
LED5F.47982	✓					✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED5F.47926	✓				✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED5F.47927	✓					✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED5F.47928	✓					✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED5F.47930	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED5F.47983	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED5F.47936	✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED5F.47937	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED4F.47820		✓				✓	✓		✓	✓			✓						
LED4F.47882		✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED4F.47826		✓			✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED4F.47827		✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED4F.47828		✓				✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED4F.47830		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED4F.47883		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED4F.47836		✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED4F.47837		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED4F.47860		✓				✓	✓			✓	✓		✓						
LED4F.47886		✓				✓	✓			✓	✓		✓	✓					
LED4F.47866		✓			✓		✓			✓	✓				✓			2	
LED4F.47867		✓				✓	✓			✓	✓					✓		2	
LED4F.47868		✓				✓	✓			✓	✓						✓	2	
LED4F.47870		✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓						
LED4F.47887		✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					
LED4F.47876		✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓			2	
LED4F.47877		✓				✓	✓			✓	✓	✓				✓		2	

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	19W	
tensione nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
corrente a 28V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
corrente a 48V:	-				0,3A
corrente massima:	2,2A	1,9A	1,5A	1,3A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K				
trave:	concentrato				
angolo del fascio:	6°				
grado IP:	IP67, IP69K				
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C				
materiale d'custodia:	alluminio				
materiale delle lenti:	plastica				
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h				
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz				
classe EMC CISPR 25:	V				III
connettore integrato:	Deutsch DT				
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa				




Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

Parti sostitutive:
staffa - cat. No. CAR3.50600
manico - cat. No. AR.54324
magnete in neodimio $\phi 89/500N$ (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

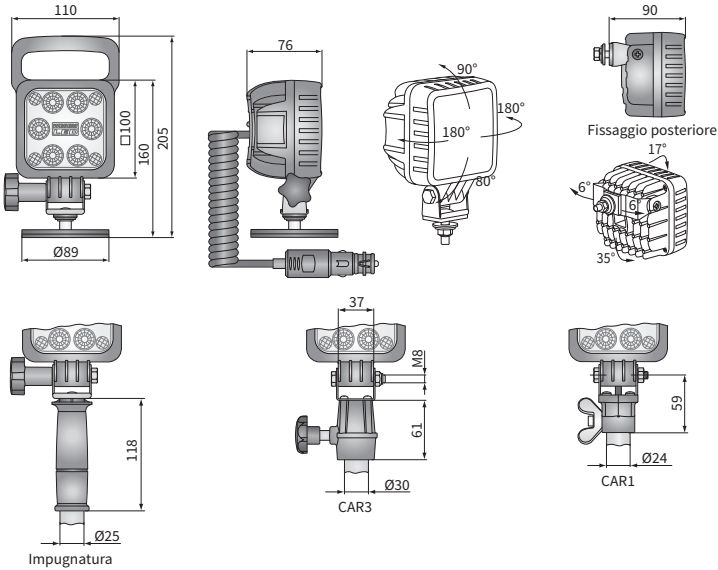

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

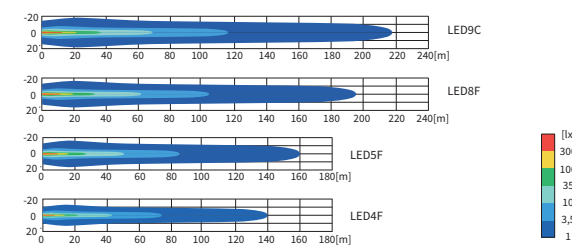

Codice	Flusso luminoso				Equipaggiamento	metodo di fissaggio	qualsiasi	retto	posteriore	Maneggiare	calam. neodim.	CAR3	manico	M8	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm													
LED9C.53994	✓				✓	modulo LED 12V-24V											
LED9C.53995	✓				✓	modulo LED 12V-48V											
LED9C.53919	✓				✓	maniglia											
LED9C.53925	✓				✓	cavo 0,5 m											
LED9C.53987	✓				✓	cavo 8 m											
LED8F.51094		✓			✓	interuttore											
LED8F.51095		✓			✓	spinnotto per accendisi.											
LED8F.51040		✓			✓	metodi di fissaggio											
LED8F.51025		✓			✓	qualsiasi											
LED8F.51086		✓			✓	retto											
LED8F.51087		✓			✓	posteriore											
LED5F.47994			✓		✓	Maneggiare											
LED5F.47995			✓		✓	calam. neodim.											
LED5F.47940			✓		✓	CAR3											
LED5F.47925			✓		✓	manico											
LED4F.47890				✓	✓	M8											
LED4F.47891				✓	✓	Connettori											
LED4F.47888				✓	✓	Deutsch DT											
LED4F.47889				✓	✓	AMP SuperSeal 1,5											
LED4F.47894				✓	✓												
LED4F.47825				✓	✓												

flusso luminoso:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
assorbimento massimo:	40W	30W	29W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	3,5A	2,2A	1,9A
corrente a 28V:	1,6A	1,2A	1A
corrente a 48V:	-		
corrente massima:	3,5A	2,2A	1,9A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	66° x 22°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Il faro lavoro tipo LEDX, causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.


In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

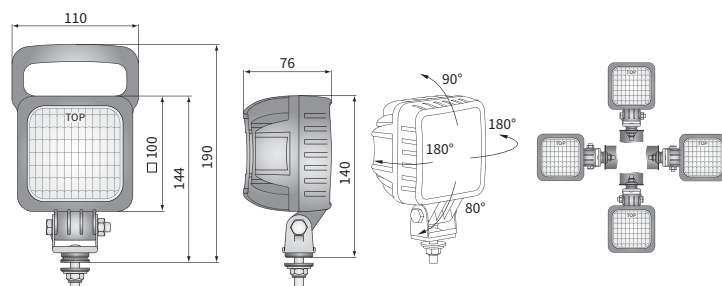

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

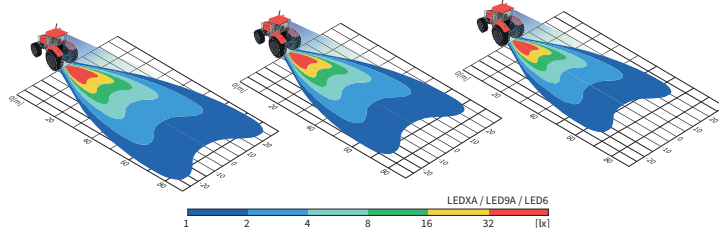


Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta			Certificati	ADR	Equipaggiamento	Connettori			
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K				AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
LEDXA.55500	✓				✓	✓			✓				
LEDXA.55507	✓				✓	✓			✓			2	
LED9A.53700		✓			✓	✓			✓				
LED9A.53780		✓			✓	✓			✓				
LED9A.53706		✓		✓	✓	✓			✓			2	
LED9A.53707		✓			✓	✓			✓		✓	2	
LED9A.53712		✓			✓	✓			✓			✓	2
LED9A.53710		✓			✓	✓			✓				
LED9A.53716		✓		✓	✓	✓			✓			2	
LED9A.53717		✓			✓	✓			✓		✓	2	
LED6.49800			✓		✓	✓			✓				
LED6.49802			✓		✓	✓		✓	✓				
LED6.49880			✓		✓	✓			✓				
LED6.49806			✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED6.49807			✓		✓	✓			✓		✓	2	
LED6.49812			✓		✓	✓			✓			✓	2
LED6.49810			✓		✓	✓			✓				
LED6.49816			✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED6.49817			✓		✓	✓			✓		✓	2	

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	25W	19W	25W	19W
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
corrente a 13,2V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
corrente a 28V:	0,8A	0,6A		0,4A
corrente a 48V:	-		0,4A	0,3A
corrente massima:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K			
trave:	largo			
angolo del fascio:	66° x 22°			
grado IP:	IP67, IP69K, IP66			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V		III	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

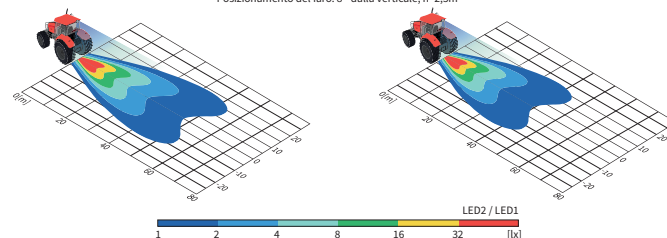

Codice	Riferimento HELLA	Flusso luminoso	Classe di tenuta	Certificati	ADR	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	modulo LED 12V/48V	maniglia	cavo 0,25 m	cavo 0,5 m	cavo 1 m ADR	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
LED2.47500	1GA 996 189-001	✓		✓	✓	✓	✓			✓								
LED2.47503		✓		✓	✓	✓	✓				✓							
LED2.47580		✓		✓	✓	✓	✓					✓						
LED2.47506		✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓			2
LED2.47507	1GA 996 189-011	✓		✓	✓	✓	✓									✓		2
LED2.47508		✓		✓	✓	✓	✓										✓	2
LED2.47510		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓							
LED2.47516		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓				2
LED2.47517		✓		✓	✓	✓	✓		✓						✓			2
LED1.46800			✓	✓	✓	✓	✓				✓							
LED1.46813			✓	✓	✓	✓	✓					✓						
LED1.46806			✓	✓	✓	✓	✓							✓				2
LED1.46807			✓	✓	✓	✓	✓								✓			2
LED1.46819			✓	✓	✓	✓	✓									✓		2
LED1.46803			✓	✓	✓	✓	✓			✓						✓		2
LED1.46810			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓							
LED1.46816			✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓				2
LED1.46817			✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓			2
LED2.47550		✓		✓	✓	✓	✓				✓							
LED2.47556		✓		✓	✓	✓	✓							✓				2
LED2.47557		✓		✓	✓	✓	✓								✓			2
LED1.46840			✓	✓	✓	✓	✓				✓							
LED1.46884			✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓					
LED1.46846			✓	✓	✓	✓	✓							✓				2
LED1.46847			✓	✓	✓	✓	✓								✓			2
LED1.46850			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓							
LED1.46856			✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓				2
LED1.46857			✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓			2

flusso luminoso:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
assorbimento massimo:	40W	30W	29W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	3,5A	2,2A	1,9A
corrente a 28V:	1,6A	1,2A	1A
corrente a 48V:	-		
corrente massima:	3,5A	2,2A	1,9A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	66° x 22°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Il faro lavoro tipo LEDX, causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.

In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

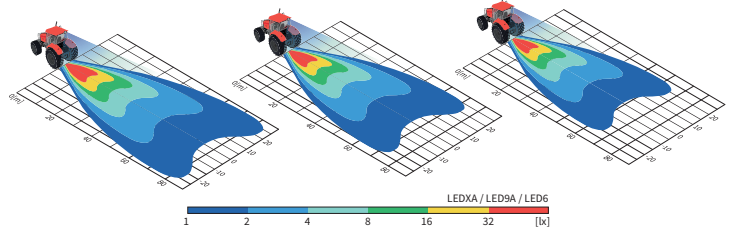


Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta			Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interuttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LEDXA.55520	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LEDXA.55527	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED9A.53720		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9A.53782		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9A.53726		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED9A.53727		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED9A.53728		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED9A.53730		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9A.53736		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED9A.53737		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED6.49820			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6.49882			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6.49826			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED6.49827			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED6.49828			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED6.49830			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6.49836			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED6.49837			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	25W	19W	25W	19W
tensione nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
corrente a 13,2V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
corrente a 28V:	0,8A	0,6A		0,4A
corrente a 48V:	-		0,4A	0,3A
corrente massima:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K			
trave:	largo			
angolo del fascio:	66° x 22°			
grado IP:	IP67, IP69K, IP66			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V		III	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

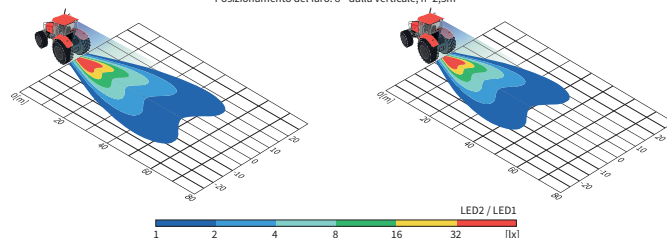

Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interuttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
LED2.47520	✓					✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED2.47582	✓					✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED2.47526	✓				✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED2.47527	✓					✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED2.47528	✓					✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED2.47530	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED2.47536	✓				✓		✓		✓	✓	✓				✓			2	
LED2.47537	✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	
LED1.46820		✓				✓	✓		✓	✓			✓			✓			
LED1.46882		✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED1.46826		✓			✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED1.46827		✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1.46829		✓				✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED1.46830		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED1.46883		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46836		✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED1.46837		✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	
LED2.47570	✓					✓	✓		✓	✓			✓						
LED2.47576	✓					✓	✓		✓	✓					✓			2	
LED2.47577	✓					✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1.46860		✓				✓	✓		✓	✓			✓						
LED1.46886		✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED1.46866		✓			✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED1.46867		✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1.46870		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED1.46887		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46876		✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED1.46877		✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	19W	
tensione nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
corrente a 28V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
corrente a 48V:	-				0,3A
corrente massima:	2,2A	1,9A	1,5A	1,3A	1,1A
temperatura del colore:	5500÷6000K				
trave:	largo				
angolo del fascio:	66° x 22°				
grado IP:	IP67, IP69K				
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C				
materiale d'custodia:	alluminio				
materiale delle lenti:	plastica				
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h				
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz				
classe EMC CISPR 25:	V				III
connettore integrato:	AMP Faston 250				
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa				



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.


Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.


Rispettare la polarità richiesta.

Parti sostitutive:

magnete in neodimio Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

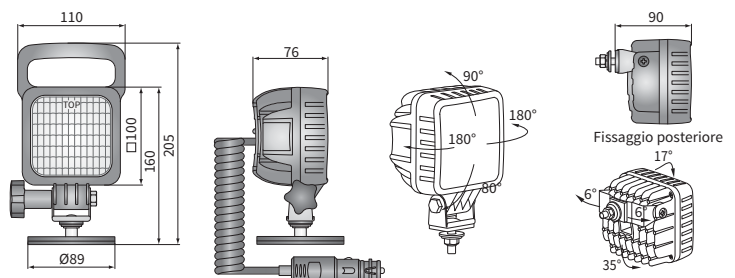

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale. Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

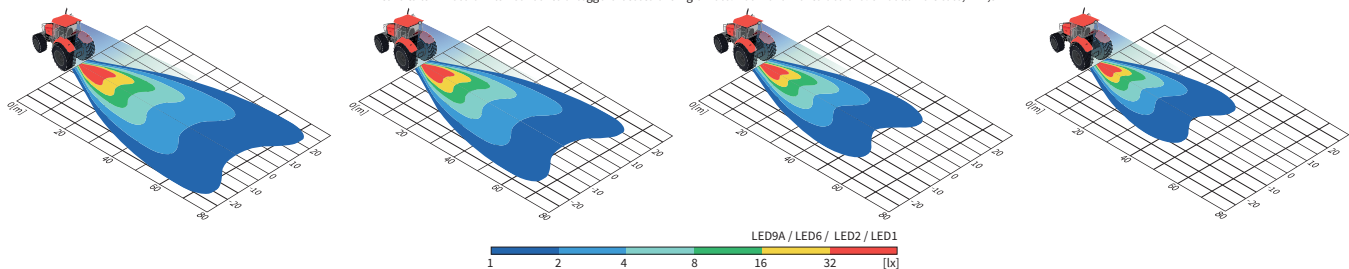

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	maniglia	cavo 0,22 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendis.	Metodi di fissaggio	qualsiasi	eretto	posteriore	Maneggiare	calam. neodim.	CAR1	M8	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
LED9A.53795	✓						✓	✓		✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED9A.53796	✓						✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED6.49895		✓					✓	✓		✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED6.49896		✓					✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED6.49897		✓					✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED6.49825		✓					✓	✓		✓				✓							✓									
LED2.47595			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED2.47596			✓				✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED2.47597			✓				✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED2.47525			✓				✓	✓		✓				✓							✓				✓					
LED1.46831				✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED1.46832				✓			✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED1.46833				✓			✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED1.46818				✓			✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓				2
LED1.46825				✓			✓	✓		✓				✓											✓					
LED1.46834				✓			✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								
LED1.46835				✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓								

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	30W	29W	19W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	2,2A	1,9A	1A
corrente a 28V:	1,2A	1A	0,6A
corrente massima:	2,2A	1,9A	1,3A
temperatura del colore:	5500÷6000K		
trave:	largo, concentrato		
angolo del fascio:	50°, 66° x 22°, 6°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	-		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

A- trattori Valtra serie:

M120, M120E, M130, M150, N101, N103 HiTech, N111, N111e, N113 HiTech 5, N121, N122 Direct, N122 Versu, N123 Direct, N123 HiTech 5, N123 Versu, N141, N142 Direct, N142, Versu, N143 Direct, N143 HiTech, N143 Versu, N163 Direct, N163 Versu, N82 HiTech, N91, N92, N93 HiTech, N93 HiTech5, T120, T121C, T130, T131C, T131H, T132 Direct, T132 Versu, T133 Hitech, T140E, T140ECH, T150, T150CH, T151EH, T152 Direct, T152 Versu, T153 Direct, T153 Hitech, T153 Versu, T160, T160CH, T161H, T162 Direct, T162 Versu, T163E Direct, T163E Versu, T170, T171H, T172 Direct, T172 Versu, T173 Hitech, T180, T182 Direct, T182 Versu, T183 Direct, T183 Versu, T190, T191H, T193 Hitech, T202 Direct, T202 Versu, T203 Direct, T213 Versu, X100, X110, X120, XM130, XM150

- trattori Deutz Fahr serie:


Agroclimber (STAGE 3A), Agrofarm, Agrofarm (STAGE 3A), Agrofarm T-TB (STAGE 3A), Agrolux, Agrolux (STAGE 2), Agrolux (STAGE 3A), AGROLUX INDIA (STAGE 1), AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A), Agroplus (STAGE 3A), Agroplus F (STAGE 3A), Agroplus F ECOLINE, Agroplus F KEYLINE, Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B), Agroplus S (STAGE 3A), Agroplus V (STAGE 3A)

- trattori Hurlimann serie:

JOKER, JOKER (STAGE 3A), JOKER (TIER 2), XA (STAGE 3A), XA TRADITION (FARMOTION STAGE 3A), XB (STAGE 3A), XB MAX, XB MAX (STAGE 3A), XB T-TB (STAGE 3A), XE (TIER 3), XF (STAGE 3A), XF SPIRIT, XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B), XF TRADITION, XS (STAGE 3A), XT (STAGE 3A), XV (STAGE 3A)

- trattori Lamborghini serie:

C, CF, CRONO (STAGE 3A), CV, R2 (STAGE 3A), R2 TARGET (STAGE 3A), R3, R3 (STAGE 3A), R3 EVO, R3 EVO (STAGE 3A), R3 TREND, R3 T-TB (STAGE 3A), R4 (STAGE 3A), REKORD, REKORD (STAGE 2), REKORD (STAGE 3A), RF (STAGE 3A), RF TARGET, RF TREND, RF TREND (FARMOTION STAGE 3B), RS (STAGE 3A), RV (STAGE 3A)

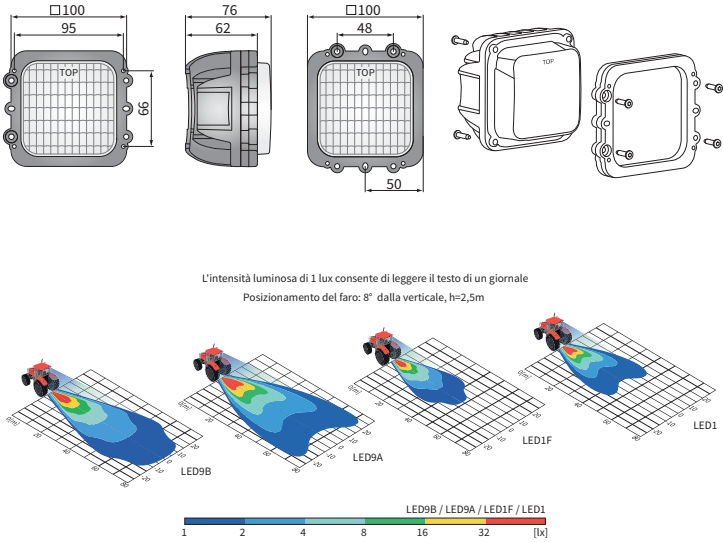

Codice	Riferimento VALEO	Flusso luminoso			FF	Angolo del fascio		Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,35 m	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	Applicare	dedicato
		3000 lm	2500 lm	1500 lm		50°	66° x 22°								
LED9B.53839	V39077400, V36520700	✓			✓	✓		✓	✓			✓		A	
LED9A.53739	V39077400, V36520700	✓					✓	✓	✓			✓		A	
LED8F.51088			✓		✓			✓	✓		✓				
LED1F.47439	V39077400, V36520700			✓	✓	✓		✓	✓			✓		A	
LED1.46899	V39077400, V36520700			✓			✓	✓	✓			✓		A	

flusso luminoso:	3000 lm	2200 lm	1400 lm
assorbimento massimo:	21W	15W	19W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,5A		1,1A
corrente a 28V:	0,8A		0,6A
corrente massima:	2A	1,7A	1,1A
temperatura del colore:	5000±5500K	5500±6000K	5000±5500K
trave:	largo, diffusa		
angolo del fascio:	30° x 7°, 100°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		V
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Particolarmente indicato per autopompe, ambulanze, auto della polizia, camper, rimorchi, armadietti.

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Possono essere montati in posizione orizzontale su qualsiasi elemento del corpo piatto.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

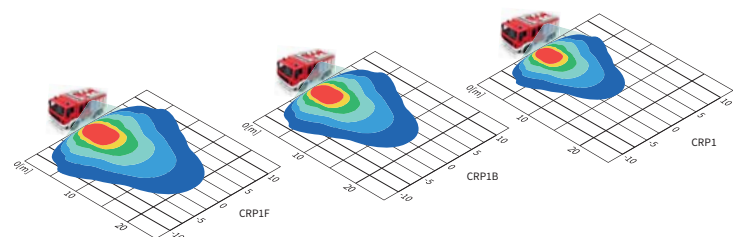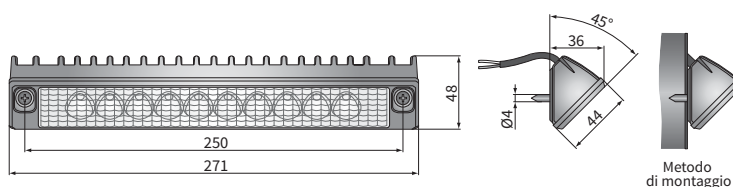

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: h=2,5m

CRP1F / CRP1B / CRP1
1 2 4 8 16 32 [lx]

Codice	Riferimento HELLA	Flusso luminoso	Angolo del fascio	Colore della luce	Tipo di colore:	Classe di tenuta	involucro esterno	Equipaggiamento
CRP1F.61800		3000 lm	30° x 7°	bianco	5000-5500K	IP67	nero	modulo LED 12V-24V
CRP1F.61802		2200 lm	100°	arancione	5500-6000K	IP69K	bianco	cavo 0,5 m
CRP1G.61900		1400 lm			2100K		rosso	
CRP1G.61901							giallo	
CRP1G.61902								
CRP1B.58800	1GB 357 098-001							
CRP1D.59100								
CRP1E.61400								
CRP1D.59101								
CRP1B.58801								
CRP1B.58802								
CRP1B.58803								
CRP1.54600								
CRP1C.59000	1GD 996 098-001							
CRP1C.59001								
CRP1C.59002								
CRP1.54601								
CRP1.54602								
CRP1.54603								



funzioni luminose:	da lavoro	posizione	da lavoro
flusso luminoso:	14000 lm	-	8000 lm
assorbimento massimo:	160W	1,6W	76W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
corrente a 28V:	6A	0,06A	2,7A
corrente massima:	13A	0,06A	8A
temperatura del colore:			
trave:	largo		
angolo del fascio:	72° x 22°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.


Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.


Il faro lavoro tipo CDP1D, a causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.

In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

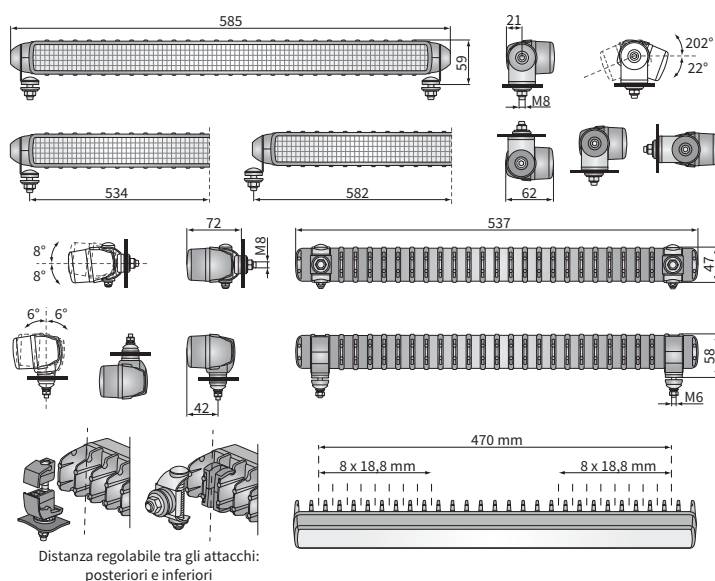



L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

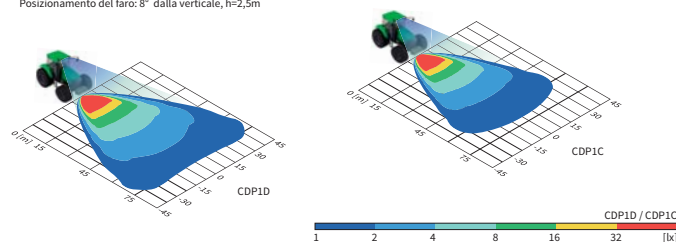

Codice	Funzione della luce					
	da lavoro	posizione	Flusso luminoso		Potenza nominale	Classe di tenuta
			14000 lm	8000 lm	160W	IP67
					76W	IP69K
						Equipaggiamento
						modulo LED 12V-24V
						cavo 0,5 m
						cavo 8 m
						Tipo di staffe
						posteriore
						inferiore
						laterale
						Connettori
						Deutsch DT
						AMP SuperSeal 1,5

funzioni luminose:	da lavoro	posizione	da lavoro
flusso luminoso:	14000 lm	-	8000 lm
assorbimento massimo:	160W	1,6W	76W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	12A	0,06A	5,5A
corrente a 28V:	6A	0,06A	2,7A
corrente massima:	13A	0,06A	8A
temperatura del colore:			
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	5°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Il faro lavoro tipo CDP1F, causa del particolare grado di assorbimento (W), richiede un raffreddamento ad aria garantito e costante.
In mancanza del quale potrebbe manifestarsi una temporanea limitazione di prestazioni.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

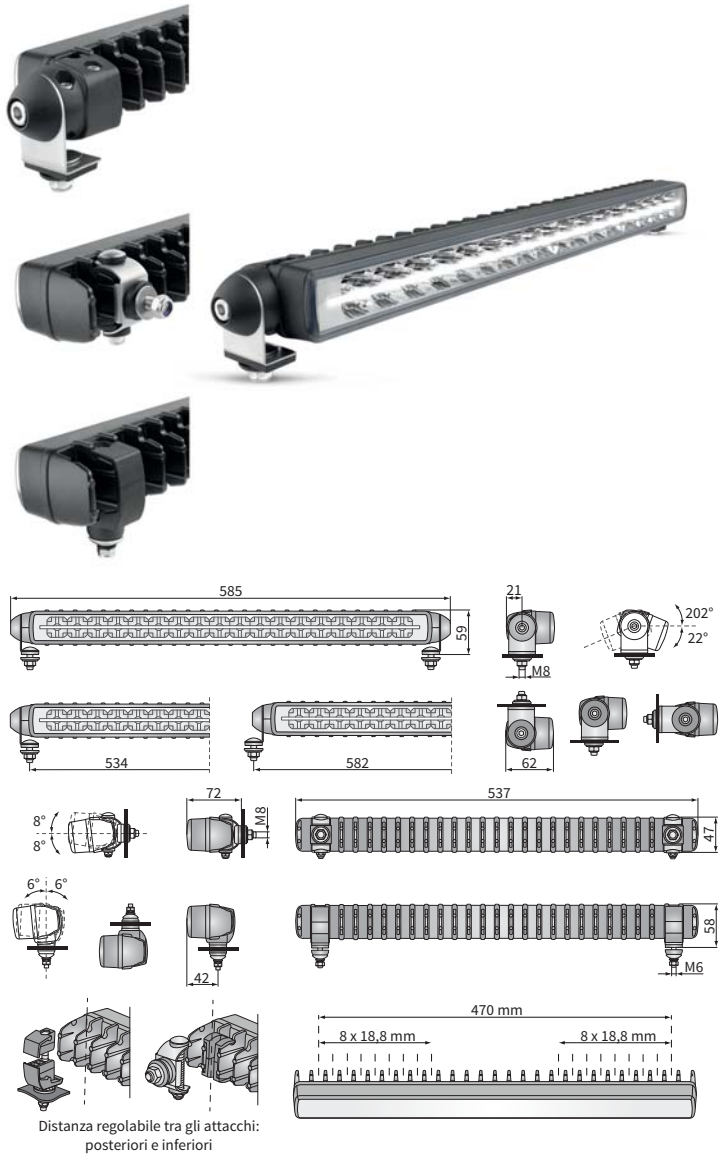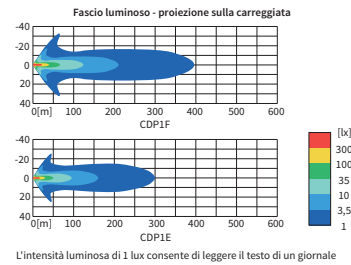

Codice	Funzione della luce		Colore Luce posizione		Flusso luminoso		Potenza nominale		Classe di tenuta		Equipaggiamento		Tipo di staffe		Connettori		Deutsch DT	
	da lavoro	posizione	bianco	arancione	14000 lm	8000 lm	160W	76W	IP67	IP69K	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	cavo 8 m	posteriore	inferiore	laterale		
CDP1F.60600	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓				
CDP1F.60630	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓			
CDP1F.60660	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓				✓		
CDP1F.60680	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
CDP1F.60681	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
CDP1E.60500	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				
CDP1E.60530	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓			✓			
CDP1E.60560	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓		
CDP1E.60580	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
CDP1E.60581	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		

flusso luminoso:	3000 lm
assorbimento massimo:	40W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	2,9A
corrente a 28V:	1,4A
corrente massima:	2,9A
temperatura del colore:	5000÷5500K
trave:	largo
angolo del fascio:	40° x 25°
grado IP:	IP67, IP69K
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	alluminio
materiale delle lenti:	plastica
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	V
connettore integrato:	-
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.

Hanno un sistema ottico Combo che combina un fascio di luce ampio e focalizzato.

I prodotti CRP2A sono equivalenti LED delle lampade alogene LPR8.



Applicazioni dedicate:

A - trattori:


- Case IH serie CS
- Deutz serie Agrostar
- Fendt serie: Farmer, Favorit, GT, Vario, Xylon
- Massey Ferguson serie: 4200, 4300, 6100, 6200, 8100, 8200
- Steyr serie: 900, 8000, 9000

- mietitrebbie agricole:

- Case IH serie CF
- Claas serie: Lexion, Medion
- Sampo serie SR

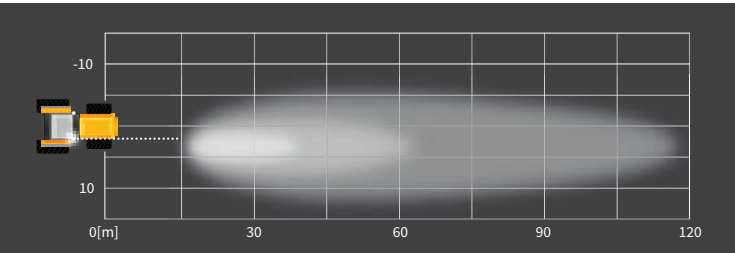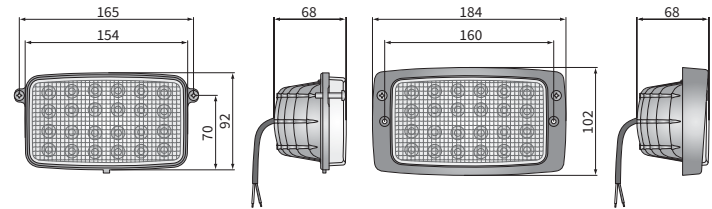


Codice	Flusso luminoso 3000 lm	Potenza nominale 40W	Classe di tenuta IP67 IP69K	Equipaggiamento modulo LED 12V-24V cavo 0,25 m cavo 0,5 m telaio	Connettori Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Applicare dedicato
CRP2A.55350	✓	✓	✓	✓	✓	A
CRP2A.55351	✓	✓	✓	✓	✓	

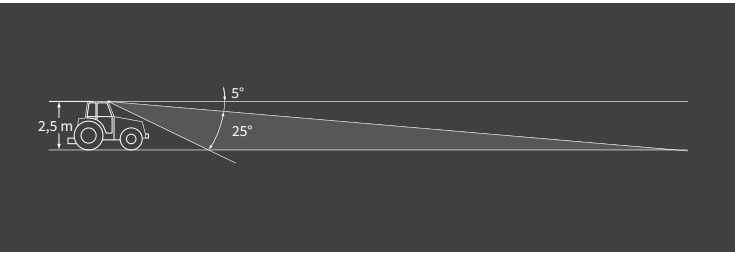

flusso luminoso:	10000 lm	7000 lm
assorbimento massimo:	100W	60W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	8A	4,5A
corrente a 28V:	3,5A	2,1A
corrente massima:	10A	5,5A
temperatura del colore:	5500÷6000K	
trave:	largo	
angolo del fascio:	60°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica, vetro	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.
E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).
Alcune versioni sono dotate di un sistema attivo di riscaldamento delle lenti dei fari, che consente una rapida rimozione di ghiaccio e neve. Il sistema si attiva automaticamente solo a basse temperature, consumando energia solo quando necessario.

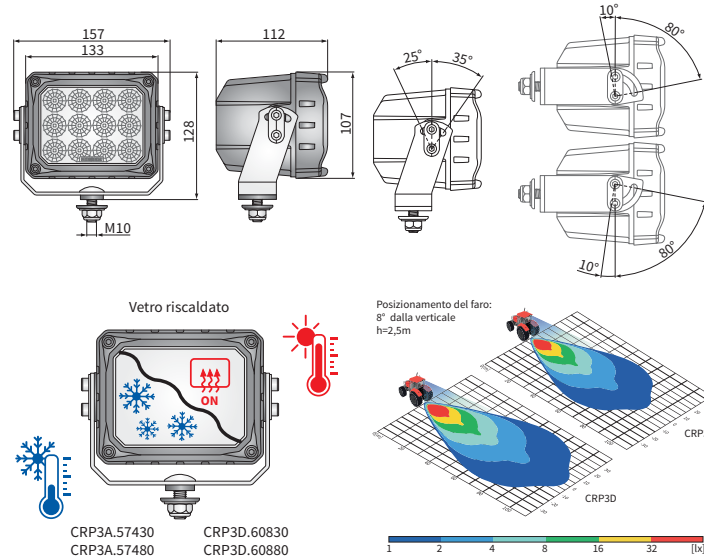

Codice	Flusso luminoso		Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo di staffe	inferiore	posteriore	Materiale del cristallo	plastica	vetro	Opzioni	vetro riscaldato	Colore della griglia	metallico	nero	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	10000 lm	7000 lm																				
CRP3D.60800	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3D.60801	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3D.60830	✓			✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3D.60831	✓			✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3D.60825	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓		✓		
CRP3D.60827	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓		✓		
CRP3D.60820	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓			✓	
CRP3D.60821	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3D.60850	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3D.60851	✓			✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3D.60880	✓			✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3D.60881	✓			✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3D.60875	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓		✓		
CRP3D.60876	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓		✓		
CRP3D.60870	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓			✓	
CRP3D.60871	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓	✓			✓	

Codice	Flusso luminoso		Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo di staffe	inferiore	posteriore	Materiale del cristallo	plastica	vetro	Opzioni	vetro riscaldato	Colore della griglia	metallico	nero	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	10000 lm	7000 lm																				
CRP3A.57400		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3A.57401		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3A.57430		✓		✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3A.57431		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3A.57425		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓		✓		
CRP3A.57427		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓		✓		
CRP3A.57420		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓			✓	
CRP3A.57421		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3A.57450		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3A.57451		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3A.57480		✓		✓	✓		✓		✓			✓			✓		✓	✓				
CRP3A.57481		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓				
CRP3A.57475		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓		✓		
CRP3A.57476		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓		✓		
CRP3A.57470		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓			✓	
CRP3A.57471		✓		✓	✓		✓		✓						✓		✓	✓			✓	

flusso luminoso:	10000 lm	7000 lm
assorbimento massimo:	100W	60W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	8A	4,5A
corrente a 28V:	3,5A	2,1A
corrente massima:	10A	5,5A
temperatura del colore:	5500÷6000K	
trave:	largo, diffusa	
angolo del fascio:	60°, 100°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.


Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

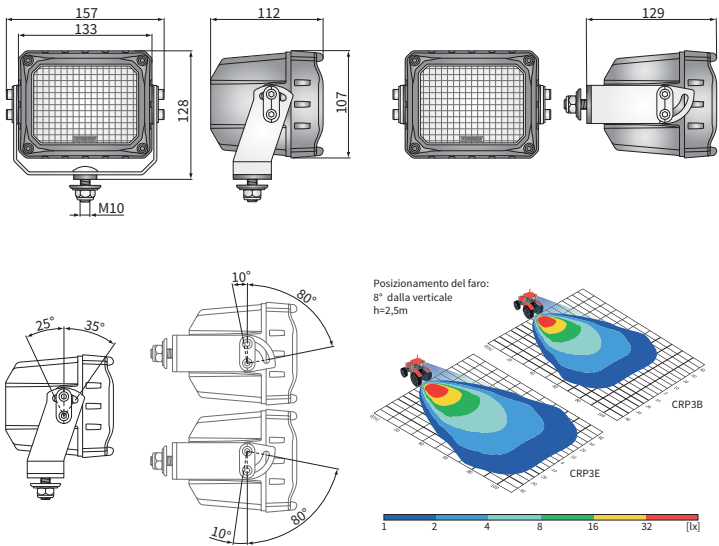


Codice	Flusso luminoso		Angolo del fascio	60°	100°	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo di staffe	inferiore	posteriore	Materiale del cristallo	plastica	vetro	Opzioni	vetro riscaldato	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	10000 lm	7000 lm																					
CRP3E.60900	✓			✓			✓	✓		✓			✓					✓	✓				
CRP3H.61600	✓				✓		✓	✓		✓			✓					✓	✓				
CRP3E.60925	✓			✓			✓	✓		✓			✓					✓			✓	2	
CRP3E.60920	✓			✓			✓	✓		✓			✓					✓				✓	2
CRP3E.60950	✓			✓			✓	✓			✓		✓					✓	✓				
CRP3H.61650	✓				✓		✓	✓	✓				✓					✓		✓			
CRP3E.60975	✓			✓			✓	✓	✓			✓	✓					✓			✓	2	
CRP3H.61675	✓				✓		✓	✓	✓			✓	✓					✓			✓	2	
CRP3E.60970	✓			✓			✓	✓			✓		✓					✓				✓	2
CRP3B.57500		✓		✓			✓	✓		✓			✓					✓	✓				
CRP3G.61500		✓			✓		✓	✓		✓			✓					✓	✓				
CRP3B.57525		✓		✓			✓	✓		✓			✓					✓			✓	2	
CRP3B.57520		✓		✓			✓	✓		✓			✓					✓				✓	2
CRP3B.57550		✓		✓			✓	✓			✓		✓					✓	✓				
CRP3G.61550		✓			✓		✓	✓			✓		✓					✓	✓				
CRP3B.57575		✓		✓			✓	✓			✓		✓					✓			✓	2	
CRP3B.57570		✓		✓			✓	✓		✓			✓					✓				✓	2

flusso luminoso:	10000 lm	7000 lm
assorbimento massimo:	100W	60W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	8A	4,5A
corrente a 28V:	3,5A	2,1A
corrente massima:	10A	5,5A
temperatura del colore:	5500÷6000K	
trave:	concentrato	
angolo del fascio:	4°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica, vetro	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.
E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).
Alcune versioni sono dotate di un sistema attivo di riscaldamento delle lenti dei fari, che consente una rapida rimozione di ghiaccio e neve. Il sistema si attiva automaticamente solo a basse temperature, consumando energia solo quando necessario.

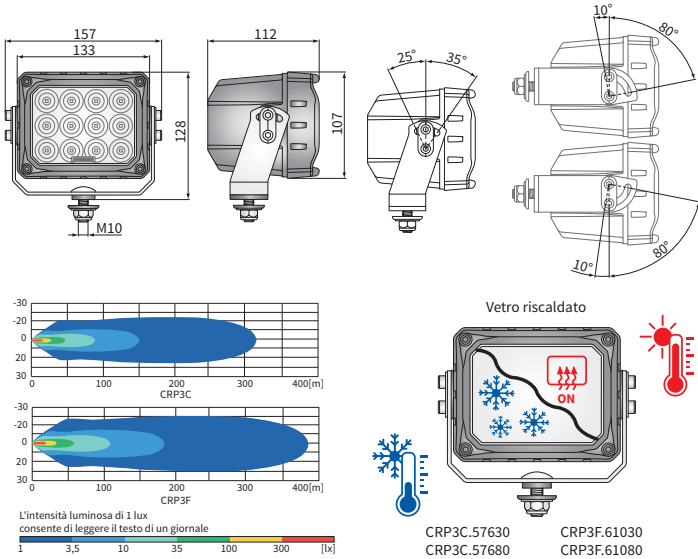

Codice	Flusso luminoso 10000 lm 7000 lm	Classe di tenuta IP67 IP69K	Tipo di staffe inferiore posteriore	Materiale del cristallo plastica vetro	Opzioni vetro riscaldato Colore della griglia metallico nero	Equipaggiamento modulo LED 12V-24V cavo 0,5 m	Connettori Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRP3F.61000	✓	✓	✓	✓		✓	
CRP3F.61001	✓	✓	✓	✓		✓	
CRP3F.61030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3F.61031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3F.61025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61026	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61020	✓	✓	✓	✓		✓	
CRP3F.61021	✓	✓	✓	✓		✓	
CRP3F.61050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3F.61051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3F.61080	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3F.61081	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3F.61075	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61070	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3F.61071	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Codice	Flusso luminoso 10000 lm 7000 lm	Classe di tenuta IP67 IP69K	Tipo di staffe inferiore posteriore	Materiale del cristallo plastica vetro	Opzioni vetro riscaldato Colore della griglia metallico nero	Equipaggiamento modulo LED 12V-24V cavo 0,5 m	Connettori Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRP3C.57600	✓	✓	✓	✓		✓	
CRP3C.57601	✓	✓	✓	✓		✓	
CRP3C.57630	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3C.57631	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3C.57625	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57626	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57620	✓	✓	✓	✓		✓	
CRP3C.57621	✓	✓	✓	✓		✓	
CRP3C.57650	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3C.57651	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3C.57680	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3C.57681	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRP3C.57675	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57676	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57670	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP3C.57671	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

flusso luminoso:	2000 lm		1300 lm
assorbimento massimo:	20W		13W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,5A	1,4A	1A
corrente a 28V:	0,7A		0,5A
corrente massima:	2,9A	2,8A	1,3A
temperatura del colore:	6000÷6500K		5500÷6000K
trave:	concentrato, largo, diffusa		
angolo del fascio:	4°, 43° x 34°, 100°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	vetro, plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.


Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

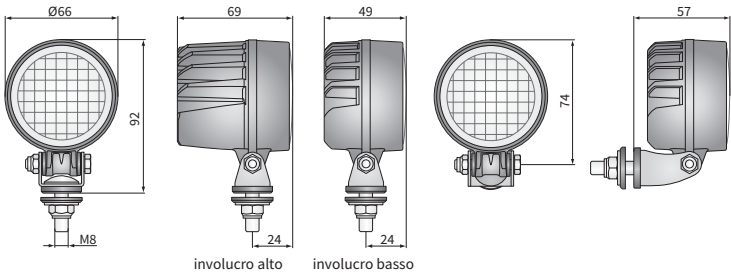

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

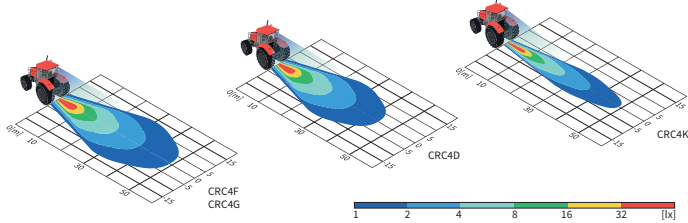

Codice	Riferimento HELLA	Flusso luminoso	Potenza nominale	Angolo del fascio	Materiale del cristallo	Classe di tenuta	Tipo di staffe	Equipaggiamento	Connettori
CRC4K.62551		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4F.59400		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4F.59430		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4F.59450		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4F.59460		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4G.59500		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4G.59550		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4G.59560		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4H.59600		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4H.59650		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4H.59660		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4D.59200		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4D.59230		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4D.59250	1G0 995 050-001,011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4D.59260		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4E.59300		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4E.59350		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRC4E.59360		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

flusso luminoso:	500 lm
assorbimento massimo:	9W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	0,6A
corrente a 28V:	0,3A
corrente massima:	0,8A
temperatura del colore:	4500÷5000K
trave:	largo
angolo del fascio:	32° x 13°
grado IP:	IP67, IP69K, IP66
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	alluminio / plastica
materiale delle lenti:	vetro
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	III
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo e a sbalzo sulla carrozzeria.

Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138



Codice	Diametro		Classe di tenuta	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	cavo 0,15 m	Metodi di fissaggio	per nicchie	eretto	Maneggiare	4 bulloni	M8	3 viti	3 bulloni	3 dadi	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	Ø80	Ø84																		
CRC1.48101	✓			✓	✓				✓			✓								
CRC1.48121	✓		✓	✓	✓				✓			✓					✓			
CRC1.48131	✓			✓	✓				✓			✓						✓		
CRC1.48111	✓			✓	✓		✓		✓			✓							✓	
CRC1.48112	✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓								✓
CRC2.48201		✓		✓	✓	✓	✓			✓			✓							
CRC2.48203		✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓				✓			
CRC2.48204		✓		✓	✓	✓				✓			✓					✓		
CRC2.48202		✓		✓	✓	✓	✓			✓			✓					✓		
CRC2.48211		✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓					✓	
CRC2.48213		✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓			✓			
CRC2.48214		✓		✓	✓	✓			✓					✓				✓		
CRC2.48212		✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓				✓		
CRC2.48221		✓		✓	✓	✓	✓		✓					✓					✓	
CRC2.48223		✓		✓	✓	✓			✓						✓		✓			
CRC2.48224		✓		✓	✓	✓			✓						✓			✓		
CRC2.48222		✓		✓	✓	✓	✓		✓						✓			✓		
CRC2.48231		✓		✓	✓	✓	✓		✓							✓				
CRC2.48233		✓	✓	✓	✓	✓			✓							✓	✓			
CRC2.48234		✓		✓	✓	✓			✓									✓		
CRC2.48232		✓		✓	✓	✓	✓		✓							✓		✓		

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
assorbimento massimo:	21W	18W	14,5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
corrente a 28V:	0,6A		0,5A
corrente massima:	2,2A	1,1A	0,9A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5000÷5500K	
trave:	largo		
angolo del fascio:	35°, 58°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III	V	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Applicazioni dedicate:

A - trattori Valtra serie:

A4: A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134


G5: G105, G115, G125, G135

N4: N104, N114E, N124, N134, N154E, N174


N5: N135, N155E, N175

T4: T144, T154, T174E, T194, T214, T234

T5: T145, T155, T175E, T195, T215, T235, T255

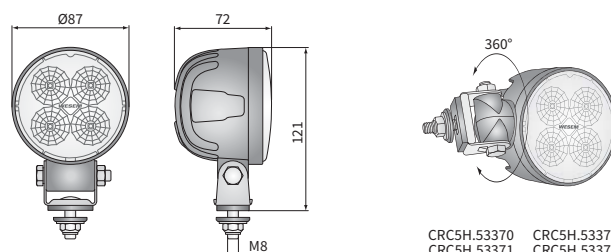

Posizionamento del faro:
8° dalla verticale per un angolo di emissione di 58°, h=2,5m
12° dalla verticale per un angolo di emissione di 35°, h=2,5m

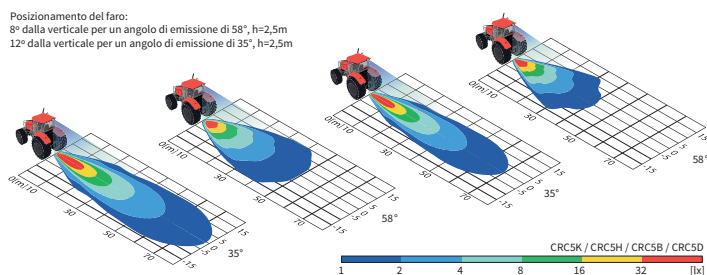

Codice	Flusso luminoso 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Angolo del fascio 35° 58°	Classe di tenuta IP66 IP67 IP69K	Equipaggiamento maniglia cavo 0,5 m cavo 0,15 m staffa girevole	Connettori AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11	Applicare dedicato
CRC5K.54801	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54806	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54814	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54815	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54803	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53301	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53370	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53306	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53314	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53377	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53378	✓	✓	✓	✓	✓	A
CRC5H.53371	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53315	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53303	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50001	✓	✓	✓	✓		
CRC5B.50006	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50014	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50002	✓	✓	✓	✓	✓	


Codice	Flusso luminoso 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Angolo del fascio 35° 58°	Classe di tenuta IP66 IP67 IP69K	Equipaggiamento maniglia cavo 0,5 m cavo 0,15 m staffa girevole	Connettori AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11	Applicare dedicato
CRC5B.50015	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51601	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51609	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51606	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51614	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51602	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51615	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49401	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49406	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49414	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49402	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49415	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51501	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51504	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51506	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51514	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51502	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51515	✓	✓	✓	✓	✓	

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
assorbimento massimo:	21W	18W	14,5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
corrente a 28V:	0,6A		0,5A
corrente massima:	2,2A	1,1A	0,9A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5000÷5500K	
trave:	largo		
angolo del fascio:	35°, 58°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III	V	
connettore integrato:	-		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).
E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).
Strumenti utili durante l'installazione:
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Parti sostitutive:
magnete in neodimio $\phi 66/230N$ (1 pc.) - cat. No. CAR4.51315
staffa - cat. No. CAR2.41910
manico - cat. No. AR.54324
porta ventose $\phi 87$ - cat. No. CAR5.55600

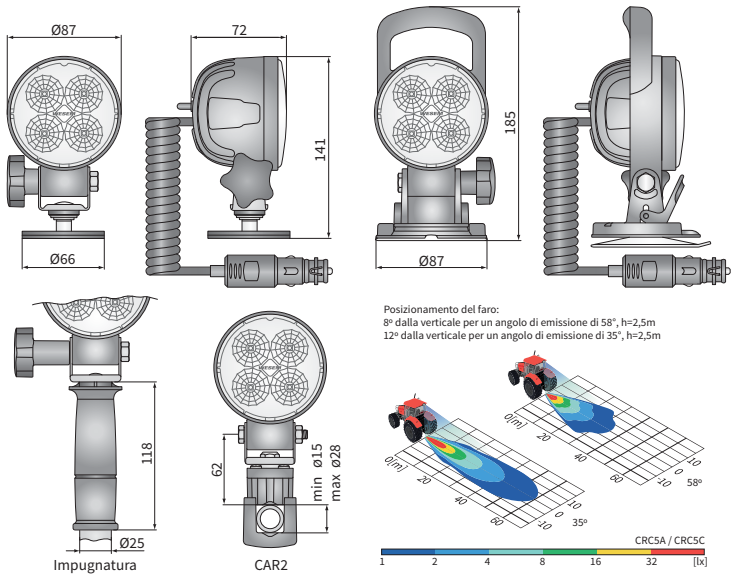

Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Angolo del fascio	35°	58°	Equipaggiamento	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendisi.	custodia	Maneggiare	omega	calam. neodim.	CAR2	manico	ventosa	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5K.54853	✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54854	✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54856	✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54859	✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓						✓			
CRC5K.54857	✓				✓						✓	✓	✓	✓					✓				
CRC5K.54858	✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓					✓				
CRC5H.53352	✓				✓						✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53353	✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53356	✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53359	✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓						✓			
CRC5B.50021		✓			✓					✓						✓							
CRC5B.50053		✓			✓						✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50054		✓			✓						✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50056		✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50059		✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓						✓			

Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Angolo del fascio	35°	58°	Equipaggiamento	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendisi.	custodia	Maneggiare	omega	calam. neodim.	CAR2	manico	ventosa	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5D.51610			✓				✓			✓								✓					
CRC5D.51652			✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51653			✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51656			✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51659			✓				✓				✓	✓	✓	✓						✓			
CRC5A.49454				✓		✓				✓		✓				✓						✓	
CRC5A.49453				✓		✓					✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49455				✓		✓				✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49456				✓		✓				✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49459				✓		✓				✓		✓	✓	✓						✓			
CRC5C.51530				✓		✓				✓			✓			✓							
CRC5C.51552				✓		✓					✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51553				✓		✓					✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51556				✓		✓					✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51559				✓		✓					✓	✓	✓	✓						✓			

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
assorbimento massimo:	21W	18W	14,5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
corrente a 28V:	0,6A		
corrente massima:	2,2A	1,1A	0,9A
temperatura del colore:	6000÷6500K		
trave:	largo		
angolo del fascio:	58°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III V		
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Parti sostitutive:


magnete in neodimio Ø66/230N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51315

Corrispondenza a cod HELLA:


CRC5F.52001 - 1GO 996 476-001

CRC5E.51901 - 1GO 996 276-451

CRC5E.51906 - 1GO 996 276-481

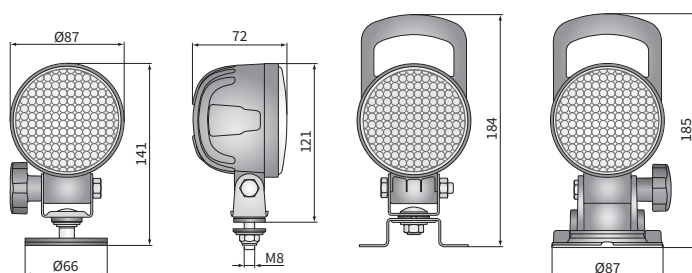

Posizionamento del fano: 8° dalla verticale, h=2,5m

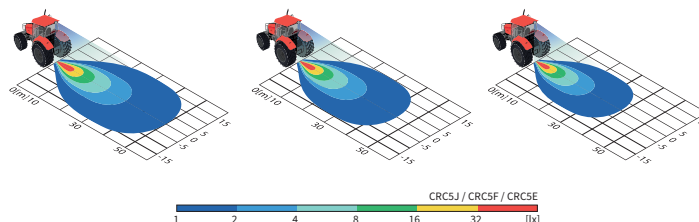

Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	maniglia	cavo 0,15 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendis.	staffa calam.neodim.	porta ventose	custodia	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5J.53401	✓						✓	✓	✓				✓										
CRC5J.53406	✓						✓	✓	✓	✓											✓		
CRC5J.53414	✓						✓	✓	✓	✓												✓	
CRC5J.53415	✓						✓	✓	✓	✓													✓
CRC5J.53453	✓						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53455	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53456	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				
CRC5J.53459	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5F.52001		✓					✓	✓	✓	✓			✓								✓		
CRC5F.52006		✓					✓	✓	✓	✓													
CRC5F.52014		✓					✓	✓	✓	✓												✓	
CRC5F.52002		✓					✓	✓	✓	✓		✓										✓	

Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	maniglia	cavo 0,15 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendis.	staffa calam.neodim.	porta ventose	custodia	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5F.52015		✓					✓	✓	✓	✓													✓
CRC5F.52053		✓					✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓						
CRC5F.52055		✓					✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓						
CRC5F.52056		✓					✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓				
CRC5F.52059		✓					✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5E.51901			✓				✓	✓	✓	✓			✓										
CRC5E.51906			✓				✓	✓	✓	✓											✓		
CRC5E.51914			✓				✓	✓	✓	✓												✓	
CRC5E.51913			✓				✓	✓	✓	✓													✓
CRC5E.51952			✓				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓						
CRC5E.51953			✓				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓						
CRC5E.51956			✓				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5E.51959			✓				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
assorbimento massimo:	21W	18W	14,5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
corrente a 28V:	0,6A		0,5A
corrente massima:	2,2A	1,1A	0,9A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5000÷5500K	
trave:	largo		
angolo del fascio:	35°, 58°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III	V	
connettore integrato:	AMP SuperSeal 1,5, Deutsch DT		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137



Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Angolo del fascio	35°	58°	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	cavo 0,5 m	cavo 0,15 m	Maneggiare	3 viti	3 bulloni	4 bulloni	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRC5K.54828	✓				✓			✓	✓	✓	✓					✓					✓	
CRC5K.54820	✓				✓			✓	✓	✓	✓					✓						✓
CRC5H.53320	✓				✓			✓	✓	✓	✓					✓						
CRC5H.53325	✓				✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5H.53326	✓				✓			✓	✓	✓	✓					✓						
CRC5H.53328	✓				✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5H.53321	✓				✓			✓	✓	✓	✓											
CRC5H.53324	✓				✓			✓	✓	✓	✓									✓		
CRC5D.51620		✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓						
CRC5D.51625		✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5D.51623		✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5D.51627		✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5D.51622		✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓						

Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Angolo del fascio	35°	58°	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	cavo 0,5 m	cavo 0,15 m	Maneggiare	3 viti	3 bulloni	4 bulloni	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRC5D.51626		✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5D.51624		✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓						
CRC5D.51628		✓			✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5D.51621					✓			✓	✓	✓	✓											
CRC5C.51520					✓			✓	✓	✓	✓					✓						
CRC5C.51525					✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5C.51523					✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5C.51527					✓			✓	✓	✓	✓					✓						
CRC5C.51522					✓			✓	✓	✓	✓					✓						
CRC5C.51524					✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5C.51526					✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRC5C.51528					✓			✓	✓	✓	✓					✓					✓	
CRC5C.51521					✓			✓	✓	✓	✓					✓						

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
assorbimento massimo:	21W	18W	14,5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
corrente a 28V:	0,6A		0,5A
corrente massima:	2,2A	1,1A	0,9A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5000÷5500K	
trave:	largo		
angolo del fascio:	58°		
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III	V	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.


Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

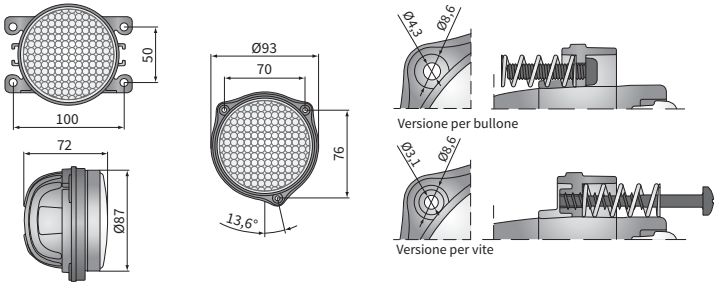

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

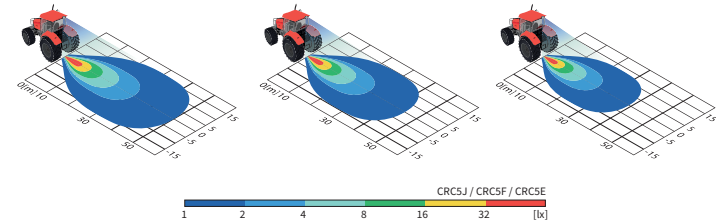

Codice	Flusso luminoso			Angolo del fascio	35°	58°	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	cavo 0,5 m	cavo 0,15 m	Maneggiare	3 viti	3 bulloni	4 bulloni	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																	
CRC5J.53421	✓					✓		✓	✓		✓	✓								
CRC5J.53424	✓					✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5J.53428	✓					✓		✓	✓		✓					✓				
CRC5F.52020		✓				✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CRC5F.52022		✓				✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CRC5F.52021		✓				✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CRC5F.52023		✓				✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5F.52024		✓				✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5F.52025		✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5F.52026		✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5F.52027		✓				✓		✓	✓		✓				✓					✓
CRC5F.52028		✓				✓		✓	✓		✓					✓				✓
CRC5E.51920			✓			✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CRC5E.51922			✓			✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CRC5E.51921			✓			✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CRC5E.51923			✓			✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5E.51924			✓			✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5E.51925			✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5E.51926			✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5E.51927			✓			✓		✓	✓		✓				✓					✓
CRC5E.51928			✓			✓		✓	✓		✓					✓				✓

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	21W	18W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,5A	1A
corrente a 28V:	0,8A	0,5A
corrente massima:	1,5A	1A
temperatura del colore:	5000÷5500K	
trave:	largo	
angolo del fascio:	58°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio / plastica	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Applicazioni dedicate:

A - trattori Fendt:
serie: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario, 900 Vario MT, 1000 Vario, 1100 Vario MT
irroratore: Rogator 900
trattori Challenger serie: 1000, MT700, MT800.

B - trattori Avant:
serie: 200, 400, 500, 600, 700.

C - trattori New Holland:
serie: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
caricabatterie serie 200.

D - trattori John Deere:
serie: 6M, 6MC, 6R, 6RC.



Codice	Riferimento Fendt	Riferimento New Holland	Riferimento John Deere	Riferimento Avant	Flusso luminoso		Ottica	FF	standard	Diametro	ø87	ø89	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,05 m	cavo 0,08 m	cavo 0,2 m	cavo 0,5 m	Maneggiare	2 chiusura a scatto	3 viti	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Delphi 12059450	HB3	Applicare	dedicato
CRC6H.58401	G842900020070				✓			✓			✓			✓	✓					✓					✓			A	
CRC6H.58402				64785, 66266	✓			✓			✓			✓		✓				✓					✓			B	
CRC6J.58501					✓				✓		✓			✓						✓								A	
CRC6D.58201	G842900020070					✓		✓			✓			✓	✓				✓					✓				B	
CRC6D.58202				64785, 66266		✓		✓			✓			✓		✓				✓					✓			C	
CRC6F.58301						✓			✓		✓			✓				✓		✓								C	
CRC6H.58422		82035642			✓			✓				✓		✓		✓					✓					✓		C	
CRC6J.58522					✓				✓			✓		✓				✓			✓							C	
CRC6D.58222		82035642				✓		✓				✓		✓		✓					✓				✓			C	
CRC6F.58322						✓			✓			✓		✓				✓		✓								D	
CRC6H.58423			AL209455		✓			✓				✓		✓			✓				✓					✓		D	
CRC6D.58223			AL209455			✓		✓				✓		✓		✓					✓					✓		D	

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	22W	18W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,6A	1,1A
corrente a 28V:	0,9A	0,6A
corrente massima:	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5000÷5500K
trave:	largo	
angolo del fascio:	60°	
grado IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

Sono disponibili differenti colori della griglia: ad esempio rosso, giallo (opt).

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Parti sostitutive:

magnete in neodimio Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

Corrispondenza a cod HELLA:

CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361

CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311



Codice	Flusso luminoso 2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore spinotto per accendis.	Maneggiare	M8	omega	calam.neodim.	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRV2C.56100	✓			✓	✓			✓						✓							
CRV2C.56106	✓			✓	✓			✓						✓				✓			
CRV2C.56107	✓			✓	✓			✓						✓							
CRV2C.56108	✓			✓	✓			✓						✓							
CRV2C.56103	✓			✓	✓			✓						✓							✓
CRV2A.49600	✓			✓	✓			✓		✓				✓							
CRV2A.49680	✓			✓	✓			✓		✓		✓		✓							
CRV2A.49606	✓			✓	✓			✓						✓				✓			
CRV2A.49607	✓			✓	✓			✓						✓					✓		
CRV2A.49608	✓			✓	✓			✓						✓						✓	
CRV2A.49610	✓			✓	✓			✓	✓	✓				✓							
CRV2A.49681	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓							
CRV2A.49616	✓			✓	✓			✓						✓				✓			
CRV2A.49617	✓			✓	✓			✓	✓					✓					✓		

Codice	Flusso luminoso 2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore spinotto per accendis.	Maneggiare	M8	omega	calam.neodim.	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
CRV2A.49618	✓			✓	✓			✓						✓							
CRV2A.49620	✓			✓	✓			✓		✓				✓							
CRV2A.49682	✓			✓	✓			✓		✓		✓		✓							
CRV2A.49626	✓			✓	✓			✓						✓				✓			
CRV2A.49627	✓			✓	✓			✓						✓					✓		
CRV2A.49629	✓			✓	✓			✓						✓						✓	
CRV2A.49630	✓			✓	✓			✓	✓	✓				✓							
CRV2A.49683	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓							
CRV2A.49636	✓			✓	✓			✓	✓		✓			✓				✓			
CRV2A.49637	✓			✓	✓			✓	✓					✓					✓		
CRV2A.49638	✓			✓	✓			✓	✓					✓						✓	
CRV2A.49684	✓			✓	✓			✓	✓	✓				✓						✓	
CRV2A.49695	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓							
CRV2A.49696	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓							
CRV2A.49697	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓							

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	22W	18W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,6A	1,1A
corrente a 28V:	0,9A	0,6A
corrente massima:	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5000÷5500K
trave:	largo	
angolo del fascio:	60°	
grado IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria. Dovrebbero essere installate a bordo di un veicolo in posizione orizzontale, montati nel lato sinistro o destro con fissaggio laterale.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

Sono disponibili differenti colori della griglia: ad esempio rosso, giallo (opt).


E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

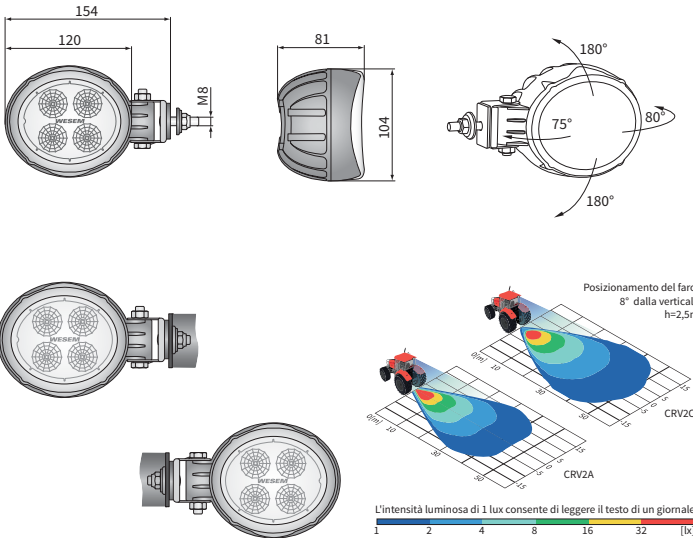

Codice	Flusso luminoso		Tipo di colore:	6000÷6500K	5000÷5500K	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendis.	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	2000 lm	1500 lm																		
CRV2C.56140	✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓								
CRV2C.56147	✓			✓			✓	✓	✓		✓						✓		2	
CRV2A.49640		✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓								
CRV2A.49641		✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓						
CRV2A.49646		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓			2	
CRV2A.49647		✓			✓		✓	✓	✓		✓						✓		2	
CRV2A.49649		✓			✓		✓	✓	✓		✓							✓	2	

flusso luminoso:	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	22W	18W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,6A	1,1A
corrente a 28V:	0,9A	0,6A
corrente massima:	1,6A	1,1A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5000÷5500K
trave:	concentrato	
angolo del fascio:	4°	
grado IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	V	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

Sono disponibili differenti colori della griglia: ad esempio rosso, giallo (opt).


E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135


connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

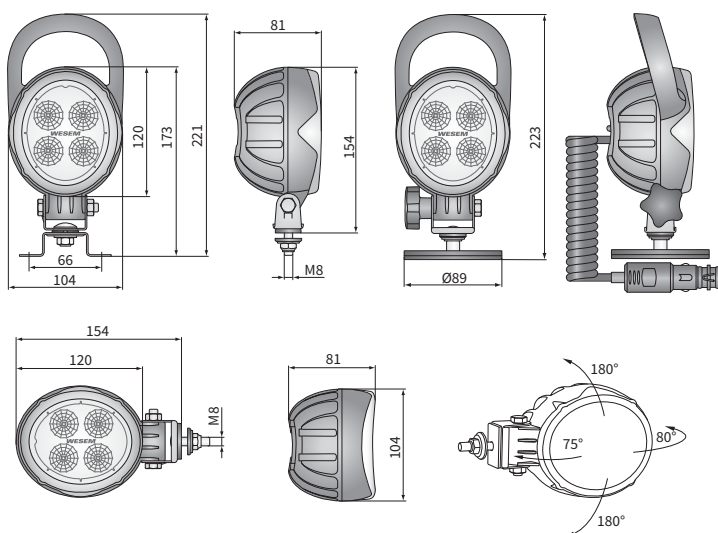

Codice	Flusso luminoso	2000 lm	1500 lm	Tipo di colore:	6000÷6500K	5000÷5500K	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Metodi di fissaggio	eretto	sospeso	laterale	Maneggiare	M8	omega	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	cappuccio / pin	Confezione / pz.	scatolone
CRV2D.56200	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓									1
CRV2D.56206	✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓			✓				2		1
CRV2D.56207	✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓				✓			2		1
CRV2D.56208	✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓					✓		2		1
CRV2D.56203	✓				✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓						✓	2		1
CRV2B.58700		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓									1
CRV2B.58706		✓				✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓			✓				2		1
CRV2B.58707		✓				✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓				✓			2		1
CRV2B.58708		✓				✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓					✓		2		1
CRV2D.56240	✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓									1
CRV2D.56247	✓				✓				✓	✓	✓	✓							✓				✓			2		1
CRV2B.58740		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓									1
CRV2B.58747		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓				✓			2		1

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

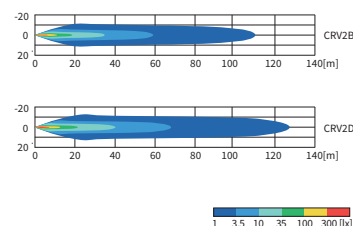

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	24W
tensione nominale:	12÷24V DC			
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			
corrente a 13,2V:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
corrente a 28V:	1,2A	1A		0,7A
corrente massima:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
temperatura del colore:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	largo			
angolo del fascio:	50°			
grado IP:	IP67, IP69K, IP66			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V			
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Predisposto con griglia di protezione rimovibile.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.


E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

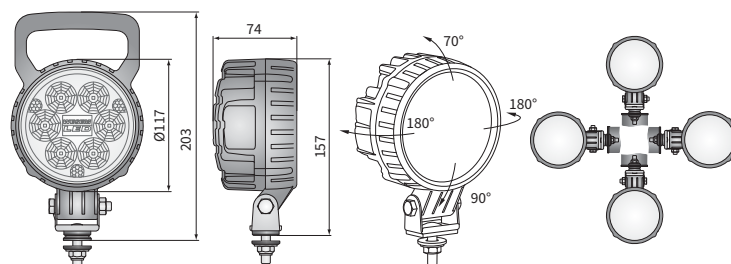

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

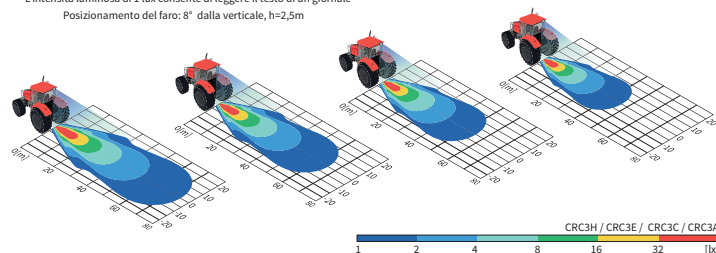

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRC3H.56900	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3H.56907	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
CRC3H.56903	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
CRC3H.56912	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
CRC3E.50300		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3E.50380		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
CRC3E.50306		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
CRC3E.50307		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
CRC3E.50308		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
CRC3E.50310		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3E.50381		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
CRC3E.50316		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
CRC3E.50317		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
CRC3E.50318		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
CRC3C.50100			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3C.50180			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
CRC3C.50106			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
CRC3C.50107			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRC3C.50108				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3C.50110				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3C.50181				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3C.50116				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
CRC3C.50117				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
CRC3C.50118				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
CRC3A.48700				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3A.48701				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3A.48780				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
CRC3A.48706				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
CRC3A.48707				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
CRC3A.48708				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
CRC3A.48710				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC3A.48781				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
CRC3A.48716				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
CRC3A.48717				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
CRC3A.48718				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
CRC3A.48794				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓		

flusso luminoso:	2500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	29W	25W	24W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,8A	1,7A	1,2A
corrente a 28V:	1A		0,7A
corrente massima:	1,8A	2,9A	1,2A
temperatura del colore:	5500±6000K	5000±5500K	5500±6000K
trave:	largo		
angolo del fascio:	50°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Predisposto con griglia di protezione rimovibile.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.


E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:


connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

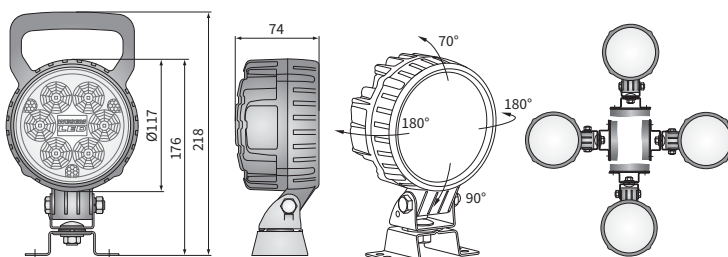

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

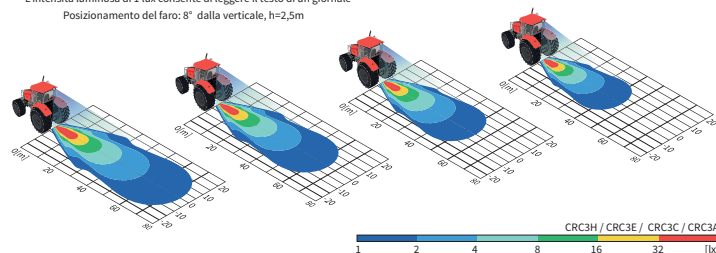

Codice	Flusso luminoso	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
CRC3E.50320	✓						✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3E.50382	✓						✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3E.50326	✓					✓		✓		✓	✓					✓			2
CRC3E.50327	✓						✓	✓		✓	✓							✓	2
CRC3E.50328	✓						✓	✓		✓	✓								
CRC3E.50330	✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3E.50383	✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3E.50336	✓					✓		✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3E.50337	✓						✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3E.50338	✓						✓	✓		✓	✓	✓						✓	2
CRC3C.50120		✓					✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3C.50182		✓					✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3C.50126		✓				✓		✓		✓	✓				✓				2
CRC3C.50127		✓					✓	✓		✓	✓					✓			2
CRC3C.50128		✓					✓	✓		✓	✓							✓	2

Codice	Flusso luminoso	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
CRC3C.50130			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3C.50183			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3C.50136			✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓			2
CRC3C.50137			✓					✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
CRC3C.50138			✓					✓	✓	✓	✓	✓						✓	2
CRC3A.48720				✓				✓	✓	✓	✓		✓						
CRC3A.48782				✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓					
CRC3A.48726				✓			✓		✓	✓	✓					✓			2
CRC3A.48727				✓				✓	✓	✓	✓						✓		2
CRC3A.48728				✓				✓	✓	✓	✓							✓	2
CRC3A.48730				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CRC3A.48783				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3A.48736				✓			✓		✓	✓	✓	✓				✓			2
CRC3A.48737				✓				✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
CRC3A.48735				✓				✓	✓	✓	✓	✓						✓	2

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	24W
tensione nominale:	12÷24V DC			
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			
corrente a 13,2V:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
corrente a 28V:	1,2A	1A		0,7A
corrente massima:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
temperatura del colore:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	largo			
angolo del fascio:	50°			
grado IP:	IP67, IP69K			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V			
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Predisposto con griglia di protezione rimovibile.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Parti sostitutive:

staffa - cat. No. CAR1.47300


staffa - cat. No. CAR3.50600

magnete in neodimio Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320


Strumenti utili durante l'installazione:

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

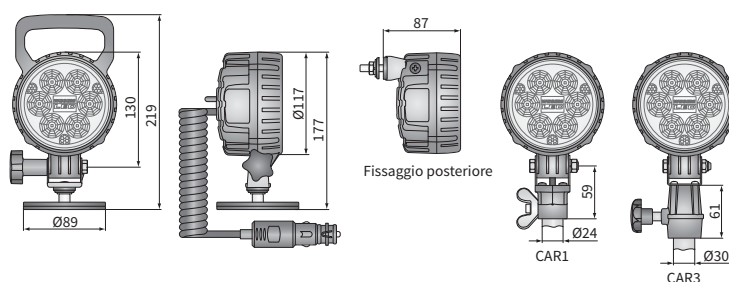

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

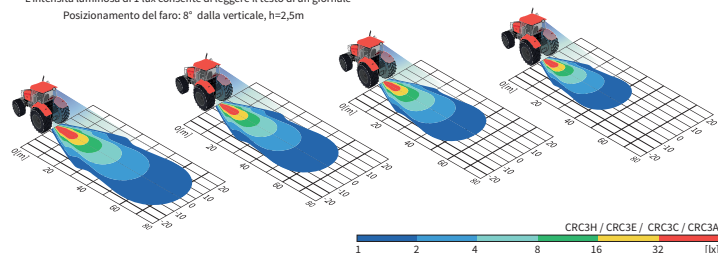

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendis.	Metodi di fissaggio	qualsiasi	eretto	posteriore	Maneggiare	calam.neodim.	CAR1	CAR3	M8	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
CRC3H.56996	✓						✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓								
CRC3E.50396		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓								
CRC3E.50397		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓								
CRC3E.50341		✓					✓	✓		✓								✓				✓				✓		2	
CRC3E.50340		✓					✓	✓		✓	✓							✓				✓				✓		2	
CRC3E.50395		✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓				✓							
CRC3E.50325		✓					✓	✓		✓		✓							✓					✓					
CRC3E.50329		✓					✓	✓		✓									✓					✓		✓		2	
CRC3C.50195			✓				✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓								
CRC3C.50196			✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓								
CRC3C.50125			✓				✓	✓		✓		✓							✓					✓					
CRC3A.48790				✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓								
CRC3A.48791				✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓								
CRC3A.48739				✓			✓	✓		✓	✓							✓				✓			✓		2		
CRC3A.48738				✓			✓	✓		✓	✓							✓				✓			✓		2		
CRC3A.48725				✓			✓	✓		✓		✓							✓				✓						

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	24W
tensione nominale:	12÷24V DC			
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			
corrente a 13,2V:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
corrente a 28V:	1,2A	1A		0,7A
corrente massima:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
temperatura del colore:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	concentrato			
angolo del fascio:	4°			
grado IP:	IP67, IP69K, IP66			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V			
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Predisposto con griglia di protezione rimovibile.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.



E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

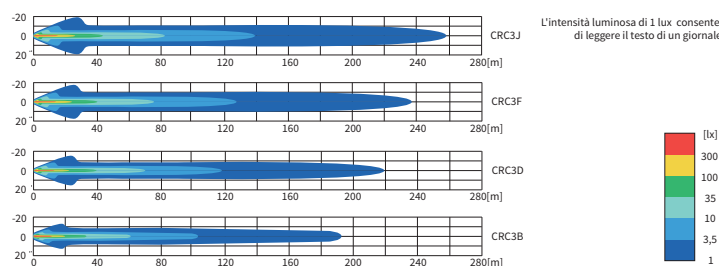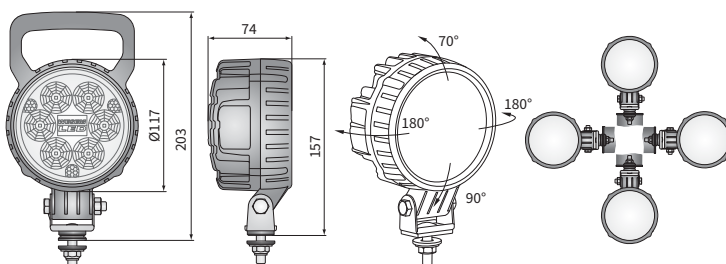

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC3J.57000	✓							✓	✓		✓		✓						
CRC3J.57007	✓							✓	✓		✓		✓					✓	
CRC3F.50400		✓						✓	✓		✓		✓						
CRC3F.50480		✓						✓	✓		✓		✓						
CRC3F.50406		✓					✓		✓		✓						✓		
CRC3F.50407		✓						✓	✓		✓							✓	
CRC3F.50408		✓						✓	✓		✓								✓
CRC3F.50410		✓						✓	✓		✓	✓	✓						
CRC3F.50481		✓						✓	✓		✓	✓	✓		✓				
CRC3F.50494		✓						✓	✓		✓	✓		✓	✓				
CRC3F.50416		✓					✓		✓		✓	✓					✓		
CRC3F.50417		✓						✓	✓		✓	✓						✓	
CRC3F.50418		✓						✓	✓		✓	✓							✓
CRC3D.50200			✓					✓	✓		✓		✓						
CRC3D.50280			✓					✓	✓		✓		✓		✓				
CRC3D.50206			✓				✓		✓		✓						✓		

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V/24V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 8 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC3D.50207				✓					✓	✓	✓								
CRC3D.50208				✓					✓	✓	✓								
CRC3D.50210				✓					✓	✓	✓								✓
CRC3D.50281				✓					✓	✓	✓		✓						
CRC3D.50216				✓					✓		✓		✓		✓		✓		
CRC3D.50217				✓					✓	✓	✓							✓	
CRC3D.50218				✓					✓	✓	✓		✓						✓
CRC3B.49200					✓				✓	✓	✓		✓						
CRC3B.49280					✓				✓	✓	✓		✓		✓				
CRC3B.49206					✓				✓	✓	✓		✓				✓		
CRC3B.49207					✓				✓	✓	✓		✓					✓	
CRC3B.49208					✓				✓	✓	✓		✓						✓
CRC3B.49210					✓				✓	✓	✓		✓						
CRC3B.49281					✓				✓	✓	✓		✓		✓				
CRC3B.49216					✓				✓		✓		✓				✓		
CRC3B.49217					✓				✓	✓	✓		✓					✓	
CRC3B.49218					✓				✓	✓	✓		✓						✓

flusso luminoso:	2500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	29W	25W	24W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,8A	1,7A	1,2A
corrente a 28V:	1A		0,7A
corrente massima:	1,8A	2,9A	1,2A
temperatura del colore:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	4°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

Predisposto con griglia di protezione rimovibile.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.



E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

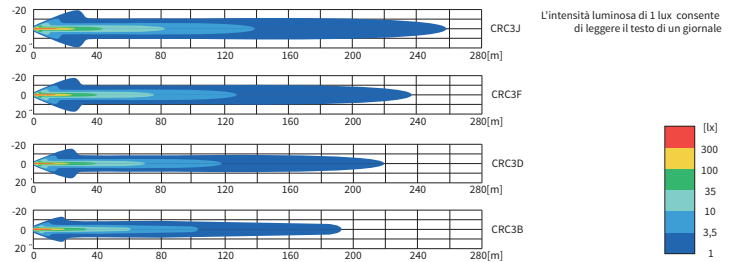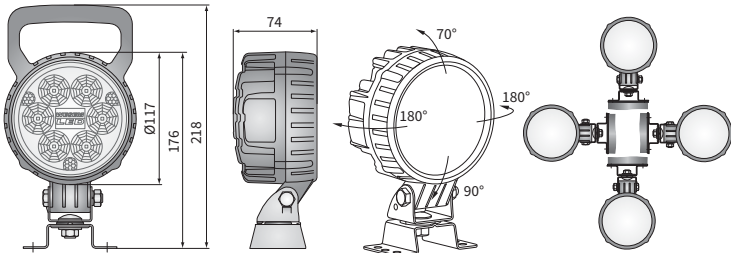

Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	2500 lm	2000 lm	1500 lm															
CRC3F.50420	✓					✓	✓		✓	✓								
CRC3F.50482	✓					✓	✓		✓	✓								
CRC3F.50426	✓				✓		✓		✓	✓								
CRC3F.50427	✓					✓	✓		✓	✓							2	
CRC3F.50428	✓					✓	✓		✓	✓							✓	2
CRC3F.50430	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3F.50483	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50436	✓				✓		✓		✓	✓	✓			✓				2
CRC3F.50437	✓					✓	✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3F.50438	✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3D.50220		✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3D.50282		✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3D.50226		✓			✓		✓		✓	✓				✓				2
CRC3D.50227		✓				✓	✓		✓	✓					✓			2
CRC3D.50228		✓				✓	✓		✓	✓						✓		2

Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	staffa omega	maniglia	cavo 0,5 m	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
	2500 lm	2000 lm	1500 lm															
CRC3D.50230		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3D.50283		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3D.50236		✓			✓		✓		✓	✓	✓			✓				2
CRC3D.50237		✓				✓	✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3D.50238		✓				✓	✓		✓	✓	✓						✓	2
CRC3B.49220			✓			✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3B.49282			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3B.49226			✓		✓		✓		✓	✓				✓				2
CRC3B.49227			✓			✓	✓		✓	✓					✓			2
CRC3B.49228			✓			✓	✓		✓	✓						✓		2
CRC3B.49230			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3B.49283			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49236			✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓				2
CRC3B.49237			✓			✓	✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3B.49235			✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓		2

flusso luminoso:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
assorbimento massimo:	30W	29W	25W	24W
tensione nominale:	12÷24V DC			
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			
corrente a 13,2V:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
corrente a 28V:	1,2A	1A		0,7A
corrente massima:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
temperatura del colore:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	concentrato			
angolo del fascio:	4°			
grado IP:	IP67, IP69K			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	plastica			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	V			
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Predisposto con griglia di protezione rimovibile.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Parti sostitutive:

magnete in neodimio $\phi 89/500N$ (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

staffa - cat. No. CAR1.47300



staffa - cat. No. CAR3.50600

manico - cat. No. AR.54324

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

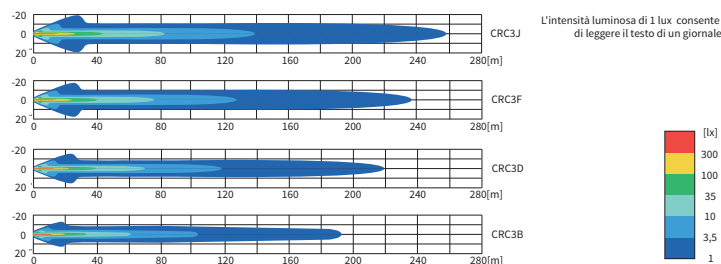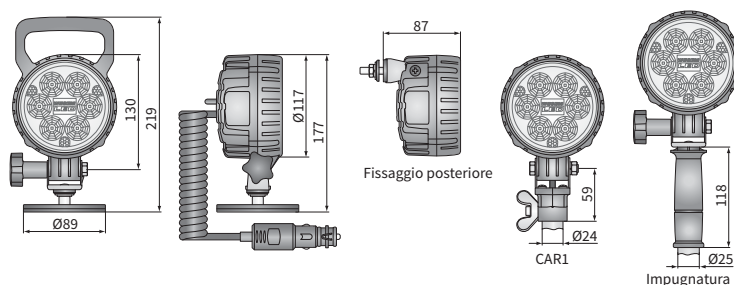

Codice	Flusso luminoso	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	maniglia	cavo 0,5 m	cavo 4 m	cavo 8 m	interruttore	spinnotto per accendis.	Metodi di fissaggio	qualsiasi	eretto	posteriore	Maneggiare	calam. neodim.	CAR1	CAR3	manico	M8	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
CRC3J.57096	✓						✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓									
CRC3J.57090	✓						✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓						
CRC3F.50495		✓					✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓				✓									
CRC3F.50496		✓					✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓				✓									
CRC3F.50497		✓					✓	✓		✓	✓											✓					✓				2
CRC3F.50441		✓					✓	✓		✓									✓				✓				✓				2
CRC3F.50440		✓					✓	✓		✓	✓									✓			✓				✓				2
CRC3F.50489		✓					✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓						✓								
CRC3F.50425		✓					✓	✓		✓		✓								✓						✓					
CRC3F.50429		✓					✓	✓		✓											✓					✓		✓			2
CRC3D.50294			✓				✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓									
CRC3D.50295			✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓									
CRC3D.50225			✓				✓	✓		✓		✓										✓				✓					
CRC3B.49294				✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓									
CRC3B.49295				✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓									
CRC3B.49239				✓			✓	✓		✓										✓			✓				✓				2
CRC3B.49238				✓			✓	✓		✓	✓									✓			✓				✓				2
CRC3B.49225				✓			✓	✓		✓		✓								✓					✓						

flusso luminoso:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
assorbimento massimo:	70W	40W	35W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	4,5A	2,4A	1,9A
corrente a 28V:	2A	1,1A	0,9A
corrente massima:	4,5A	3,5A	2,5A
temperatura del colore:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	largo		
angolo del fascio:	60°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	IV	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:


- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Parti sostitutive:


- staffa - cat. No. CAR1.47300

Corrispondenza a cod HELLA:

- CRV1A.49514 - 1GB 996 386-001
- CRV1A.49502 - 1GB 996 386-031

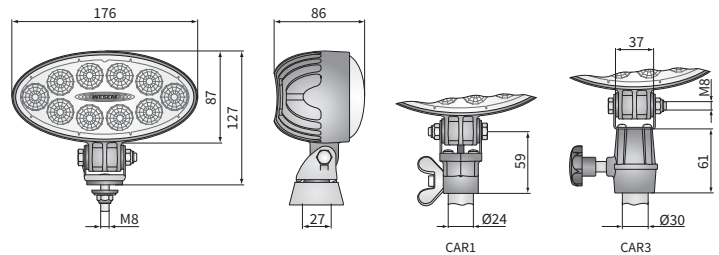

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

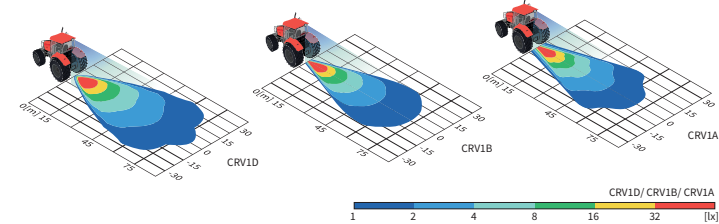

Codice	Flusso luminoso	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Colore della griglia	metallico	nero	Equipaggiamento	cavo 0,15 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	Interruttore	Maneggiare	M8	omega	CAR1	CAR3	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1D.55901	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1D.55905	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1D.55914	✓					✓	✓	✓	✓									✓					✓				
CRV1D.55915	✓					✓	✓	✓	✓									✓					✓				
CRV1D.55902	✓					✓	✓	✓	✓			✓						✓					✓				
CRV1D.55903	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓							✓		
CRV1D.55921	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1D.55934	✓					✓	✓	✓	✓									✓					✓				
CRV1B.52301	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1B.52316	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1B.52306	✓					✓	✓	✓	✓									✓			✓						
CRV1B.52304	✓					✓	✓	✓	✓									✓				✓					
CRV1B.52320	✓					✓	✓	✓	✓									✓					✓				
CRV1B.52302	✓					✓	✓	✓	✓			✓						✓					✓				
CRV1B.52303	✓					✓	✓	✓	✓									✓						✓			
CRV1B.52313	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓							✓		

Codice	Flusso luminoso	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Colore della griglia	metallico	nero	Equipaggiamento	cavo 0,15 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	Interruttore	Maneggiare	M8	omega	CAR1	CAR3	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1B.52312	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									✓
CRV1B.52340	✓					✓	✓	✓	✓					✓	✓			✓			✓						
CRV1A.49501	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1A.49505	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1A.49541	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1A.49506	✓					✓	✓	✓	✓									✓					✓				
CRV1A.49514	✓					✓	✓	✓	✓									✓						✓			
CRV1A.49516	✓					✓	✓	✓	✓			✓						✓						✓			
CRV1A.49502	✓					✓	✓	✓	✓			✓						✓						✓			
CRV1A.49513	✓					✓	✓	✓	✓									✓							✓		
CRV1A.49521	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓									
CRV1A.49526	✓					✓	✓	✓	✓									✓				✓					
CRV1A.49522	✓					✓	✓	✓	✓				✓					✓						✓			
CRV1A.49534	✓					✓	✓	✓	✓									✓						✓			
CRV1A.49533	✓					✓	✓	✓	✓									✓							✓		
CRV1A.49542	✓					✓	✓	✓	✓			✓						✓						✓			
CRV1A.49540	✓					✓	✓	✓	✓					✓	✓			✓			✓						

flusso luminoso:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
assorbimento massimo:	70W	40W	35W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	4,5A	2,4A	1,9A
corrente a 28V:	2A	1,1A	0,9A
corrente massima:	4,5A	3,5A	2,5A
temperatura del colore:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	largo		
angolo del fascio:	60° x 25°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.


Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.


E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

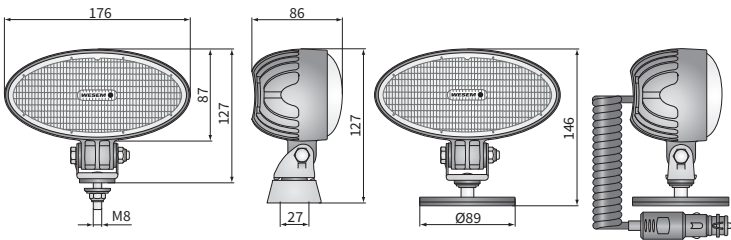

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale
Posizionamento del faro: 8° dalla verticale, h=2,5m

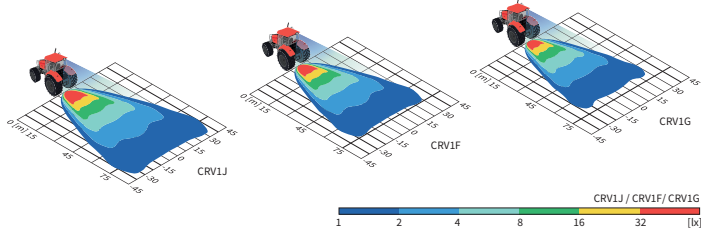

Codice	Riferimento HELLA	Flusso luminoso	Classe di tenuta	Equipaggiamento	Maneggiare	Connettori
CRV1J.56001		✓				
CRV1J.56003		✓				
CRV1J.56014		✓				
CRV1J.56051		✓				
CRV1F.53201		✓				
CRV1F.53206		✓				
CRV1F.53204		✓				
CRV1F.53202		✓				
CRV1F.53203		✓				
CRV1F.53212		✓				
CRV1F.53251		✓				
CRV1G.53101		✓				
CRV1G.53106		✓				
CRV1G.53114	1GB 996 386-001	✓				
CRV1G.53102	1GB 996 386-031	✓				
CRV1G.53113		✓				
CRV1G.53121		✓				
CRV1G.53126		✓				
CRV1G.53134		✓				
CRV1G.53133		✓				

flusso luminoso:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
assorbimento massimo:	70W	40W	35W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	4,5A	2,4A	1,9A
corrente a 28V:	2A	1,1A	0,9A
corrente massima:	4,5A	3,5A	2,5A
temperatura del colore:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
trave:	concentrato		
angolo del fascio:	4°		
grado IP:	IP67, IP69K, IP66		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	IV	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.


E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Parti sostitutive:

- manico - cat. No. AR.54324
- magnete in neodimio Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

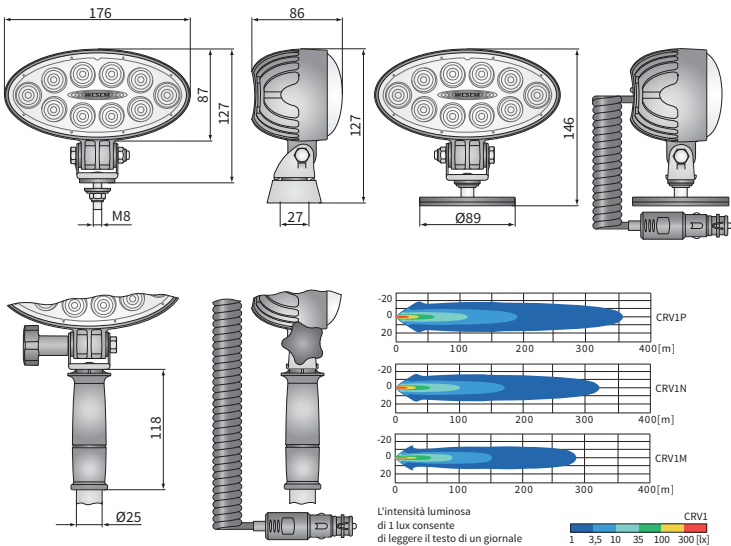


Codice	Flusso luminoso			Classe di tenuta			Equipaggiamento	Maneggiare				Connettori					
	5500 lm	4000 lm	3000 lm	IP66	IP67	IP69K		cavo 0,15 m	cavo 0,5 m	cavo 8 m	spinnotto per accendis.		AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Delphi 12129615	HB3
CRV1P.56801	✓				✓	✓		✓									
CRV1P.56814	✓				✓	✓							✓				
CRV1P.56804	✓				✓	✓		✓								✓	
CRV1P.56803	✓				✓	✓		✓									✓
CRV1P.56887	✓				✓	✓				✓	✓	✓					
CRV1N.53601		✓			✓	✓		✓									
CRV1N.53606		✓			✓	✓							✓				
CRV1N.53604		✓			✓	✓								✓			
CRV1N.53602		✓			✓	✓		✓						✓			
CRV1N.53603		✓			✓	✓									✓		
CRV1N.53650		✓			✓	✓				✓	✓	✓					
CRV1M.53501			✓		✓	✓		✓									
CRV1M.53506			✓		✓	✓							✓				
CRV1M.53514			✓		✓	✓								✓			
CRV1M.53513			✓		✓	✓									✓		
CRV1M.53521			✓		✓	✓		✓									
CRV1M.53526			✓		✓	✓							✓				
CRV1M.53534			✓		✓	✓								✓			
CRV1M.53533			✓		✓	✓									✓		

dimensioni:	133x107x112	Ø117x74	Ø66x49	100x100x76
assorbimento massimo:	40W	32W	20W	
tensione nominale:	12÷24V DC			12÷48V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			10,5÷60V DC
corrente a 13,2V:	3A	2,4A	1,4A	1,6A
corrente a 28V:	1,5A	1,3A	0,7A	
corrente massima:	4A	2,4A	2,8A	2A
colore della luce:	blu			
trave:	concentrato			
angolo del fascio:	4°, 6°			
grado IP:	IP67, IP69K			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	vetro, plastica			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	III	V	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			

Particolarmente indicato per atomizzatori utilizzati in agricoltura.
Forniscono il controllo dell'irradiazione al crepuscolo e di notte osservando il funzionamento dei singoli ugelli.
Il colore blu della luce aiuta ad osservare meglio il flusso di liquido spruzzato.
Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).
E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

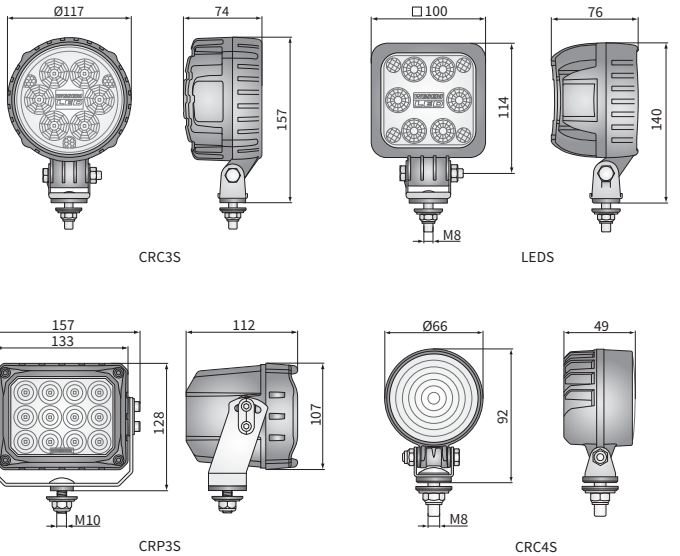

Codice	Dimensioni	Colore della luce				Angolo del fascio	Potenza nominale	Materiale del cristallo		Classe di tenuta	Equipaggiamento	Connettori	Confezione / pz.	scatolone
		133x107x112	Ø117x74	Ø66x49	100x100x76			vetro	plastica					
CRP3S.60708	✓					✓	40W	✓		✓	✓	✓	1	1
CRP3S.60720	✓					✓	32W	✓		✓	✓	✓	1	1
CRP3S.60721	✓					✓	20W	✓		✓	✓	✓	2	2
CRC3S.54507		✓				✓			✓	✓	✓	✓	1	1
CRC3S.54510			✓			✓			✓	✓	✓	✓	1	1
CRC3S.54508			✓			✓			✓	✓	✓	✓	1	1
CRC3S.54509			✓			✓			✓	✓	✓	✓	2	2
CRC4S.62651				✓		✓		✓		✓	✓	✓	1	1
LEDS.58900					✓	✓			✓	✓	✓	✓	1	1
LEDS.58907					✓	✓			✓	✓	✓	✓	2	1
LEDS.58908					✓	✓			✓	✓	✓	✓	2	1

- staffe serie CAR1 - morsetto in plastica
 - connettore presa
 - staffa e viti in acciaio inox
 - per diametro albero $\phi 24$ mm
- staffe serie CAR2 - morsetto in plastica
 - staffa e viti in acciaio inox
 - per tubi diametro 15÷28 mm
- staffe serie CAR3 - morsetto in plastica
 - staffa e viti in acciaio inox
 - per albero $\phi 30$ mm (DIN 14640)
- staffe serie CAR4 - magnete al neodimio
 - il set comprende: rondelle, dadi e viti
- staffa serie CAR5 - ventosa

Consentono l'installazione di fari da lavoro in punti insoliti e difficili da installare sul veicolo.


Per lampade da lavoro pesanti, utilizzare una staffa magnetica con 2 magneti.

Corrispondenza a cod HELLA:

- CAR1.47300 - 8HG 990 320-001
- CAR2.49100 - 8HG 990 263-111
- CAR4.51301 - 8HG 004 806-001

Applicazioni dedicate:

- A - fari da lavoro della serie LED
- B - fari da lavoro
- C - trattori Caso: IH, CS, CVX, JX, MAGNUM, MX, MXM
- D - fari da lavoro per veicoli antincendio
- E - fari da lavoro della serie CRC5

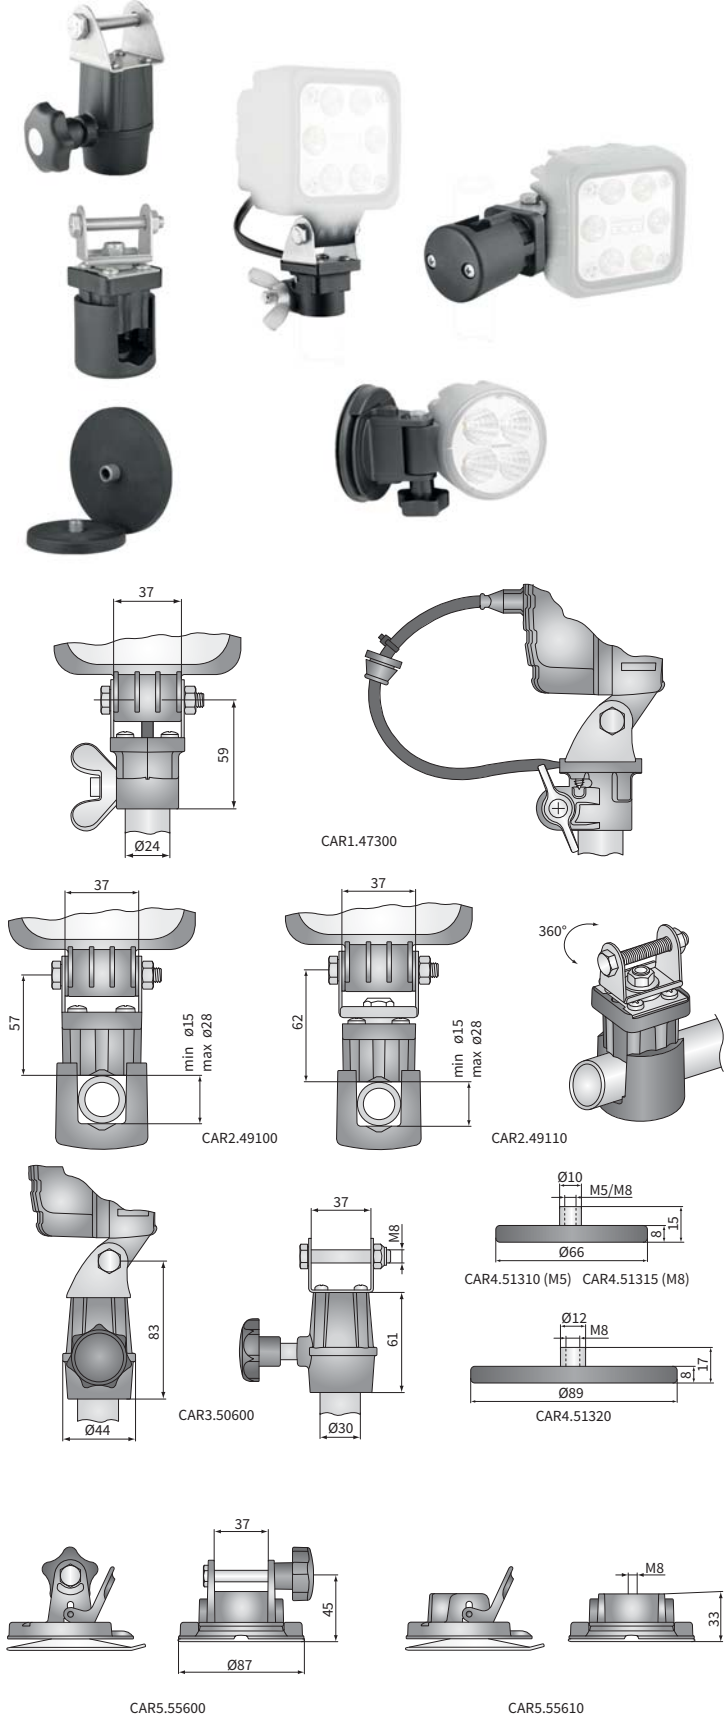

Codice	Tipo	su barra	su tubo	calam.neodim.	ventosa	Diametro	Portata	Equipaggiamento	regolazione 3D	connettore AMP Faston	connettore DT06-2S	connettore DIN 72591	Maneggiare	M5	M6	M8	Applicare	dedicato
CAR1.47300		✓				$\phi 66$												A
CAR1.47301		✓				$\phi 87$					✓	✓						A
CAR2.49100			✓			$\phi 89$												A/C
CAR2.49110			✓						✓									A/D
CAR3.50600		✓																D
CAR4.51310				✓		$\phi 66$								✓				A/B
CAR4.51312				✓		$\phi 87$									✓			B
CAR4.51315				✓		$\phi 89$										✓		A/B
CAR4.51330				✓											✓			B
CAR4.51320				✓												✓		A/B
CAR5.55600				✓		$\phi 66$			✓									E
CAR5.55610				✓		$\phi 87$			✓									E

dimensioni:	Ø80x102	Ø84x106
funzioni luminose:	antinebbia	
tipo di omologazione:	F3	
traffico:	destro / sinistro	
assorbimento massimo:	9W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	0,6A	
corrente a 28V:	0,3A	
corrente massima:	0,8A	
grado IP:	IP67, IP69K, IP66	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio / plastica	
materiale delle lenti:	vetro	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



Riflettori universali dedicati ai piccoli incassi (CDC1) o con poco spazio per l'installazione (CDC2).

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza. Sono omologati secondo le normative UNECE 19 emendamento 04 come luce di classe F3.


Rispettare la polarità richiesta.

Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

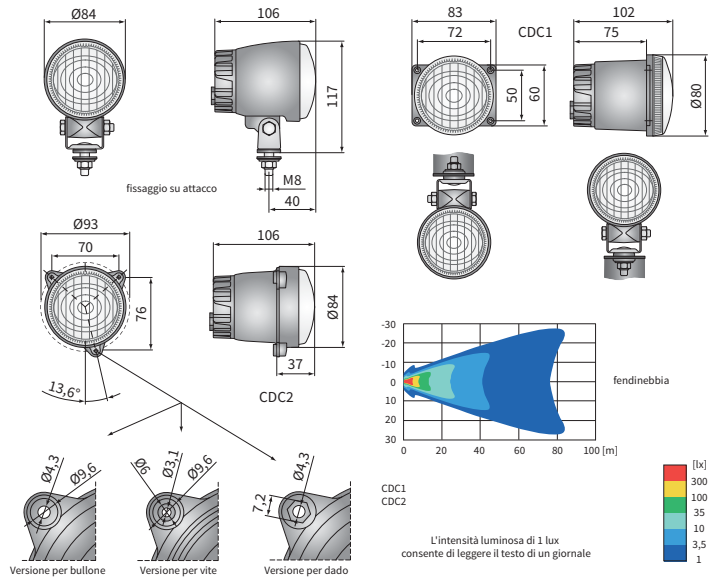

Codice	Tipo di omologazione	Diametro Ø80 Ø84	Classe di tenuta IP66 IP67 IP69K	Equipaggiamento modulo LED 12V-24V cavo 0,15 m cavo 0,5 m	Metodi di fissaggio per nicchie eretto sospeso	Maneggiare 4 bulloni M8 3 bulloni Lato destro sinistro	Connettori AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 cappuccio / pin
CDC1.47210	075	✓	✓	✓	✓	✓	
CDC1.47200	075	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC1.47220	075	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC1.47211	075	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC2.48001	075	✓	✓	✓	✓	✓	
CDC2.48004	075	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC2.48005	075	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC2.48002	075	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC2.48031	075	✓	✓	✓	✓	✓	
CDC2.48033	075	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC2.48034	075	✓	✓	✓	✓	✓	2
CDC2.48032	075	✓	✓	✓	✓	✓	2

funzioni luminose:	abbagli.
tipo di omologazione:	HR
traffico:	destro / sinistro
riferimento:	12,5
assorbimento massimo:	29W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	1,8A
corrente a 28V:	1A
corrente massima:	1,8A
grado IP:	IP67, IP69K, IP66
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	alluminio
materiale delle lenti:	vetro
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	V
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa



Fanale elegante e robusto dedicato alle automobili.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.



Montaggio: libero su carrozzeria.

Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).

E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

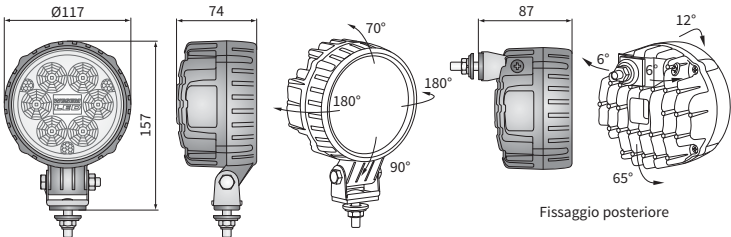

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	abbagli.	Marchio di riferimento	12,5	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Metodi di fissaggio	eretto	sospeso	laterale	posteriore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin
CDC3.51800	085		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓						
CDC3.51806	085		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓			2
CDC3.51807	085		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓			2
CDC3.51808	085		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓				✓		2
CDC3.51820	085		✓		✓			✓	✓		✓	✓					✓					
CDC3.51821	085		✓		✓			✓	✓		✓						✓		✓			2

funzioni luminose:	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HR	A
traffico:	destro / sinistro	
riferimento:	25	-
assorbimento massimo:	27W	3W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,4A	0,2A
corrente a 28V:	0,7A	0,2A
corrente massima:	1,9A	0,2A
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	vetro	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



Fanali robusti con design dedicato al settore Trucks.

La tecnologia LED utilizzata come luce di posizione e anabbagliante, garantisce la maggiore efficienza.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.


Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: a sbalzo o su pannelli verticali della carrozzeria.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

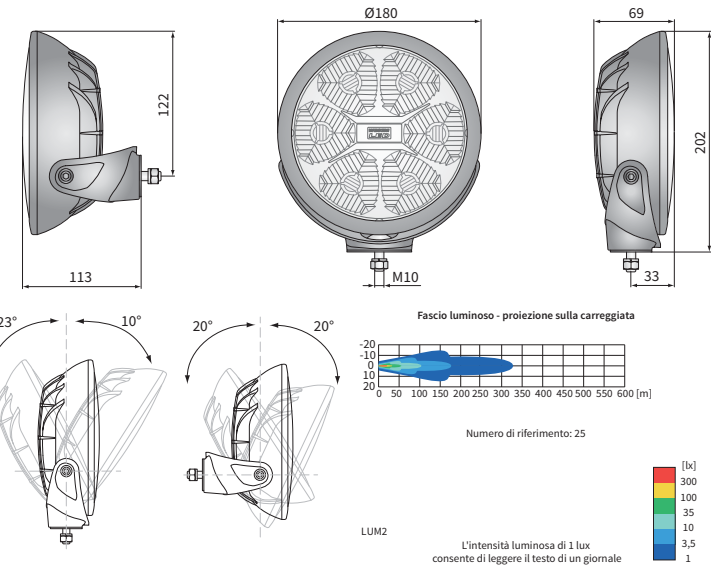

Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Colore	Luca posizione	Classe di tenuta	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	copertura completa	telaio cromato	telaio nero	telaio rosso	cavo 0,5 m
LUM2.51200	1F3 011 815-001	086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51280		086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51210	1F3 011 815-011	086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51281		086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM2.51203		086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

funzioni luminose:	abbagli.	posizione	abbagli.
tipo di omologazione:	HR	A	HR
traffico:	destro / sinistro		
riferimento:	50	-	25
assorbimento massimo:	27W	3W	27W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	1,4A	0,2A	1,4A
corrente a 28V:	0,7A	0,2A	0,7A
corrente massima:	2A	0,2A	2A
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	alluminio		
materiale delle lenti:	vetro		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
connettore integrato:	-		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Fanali robusti con design dedicato al settore Trucks.

La tecnologia LED utilizzata come luce di posizione e anabbagliante, garantisce la maggiore efficienza.

Sono disponibili due tacche di riferimento che permettono di impostare l'intervallo ottimale di funzionamento.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: a sbalzo o su pannelli verticali della carrozzeria.

Gli elementi del supporto sono in acciaio inox.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Funzione della luce	abbagli.	posizione	Colore	Luca posizione	bianco	arancione	Marchio di riferimento	50	25	Classe di tenuta	IP67	IP69K	involucro esterno	nero	bianco	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	copertura completa	telaio cromato	telaio nero	telaio rosso	cavo 0,5 m	foro per lo stabilizzatore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LUM1.50800	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50804	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50880		084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50881		084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50805	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50806	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50807		084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50815		084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50850		087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50853		087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50854		087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50855		087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia
tipo di omologazione:	HC/R		A	1b, 5
traffico:	destra			
riferimento:	-	17,5	-	-
assorbimento massimo:	11W	26W	1,4W	5,5W
tensione nominale:	12÷24V DC			
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			
corrente a 13,2V:	0,7A	1,3A	0,06A	0,4A
corrente a 28V:	0,4A	0,7A	0,06A	0,3A
corrente massima:	1,1A	2A	0,06A	0,5A
grado IP:	IP67, IP69K			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio / plastica			
materiale delle lenti:	vetro			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	III			
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



Montaggio: libero su carrozzeria.

La versione con fissaggio nella parte inferiore è installabile solo a sbalzo.

L'omologazione R10 riguarda la compatibilità elettromagnetica.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Indicatore secondo ISO 13207.

Rispettare la polarità richiesta.

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131

AMP SuperSeal 1,5 plug 5-pin - cat. No. A.07134

Corrispondenza a cod Hella:

A - 1EE 996 374-021, B - 1EE 996 374-011, C - 1EE 996 374-001

Corrispondenza a cod Cobo:

K - 05.2084.0000, L - 05.2120.0000, N - 05.2121.0000, P - 05.2085.0000


Corrispondenza a cod Nordic:

D - LED N6001 QD R, E - LED N6001 QD L

F - LED N6002 QD R, G - LED N6002 QD L


Corrispondenza a cod ABL:

H - 3800 LED: D14325 R, J - 3800 LED: D14324 L

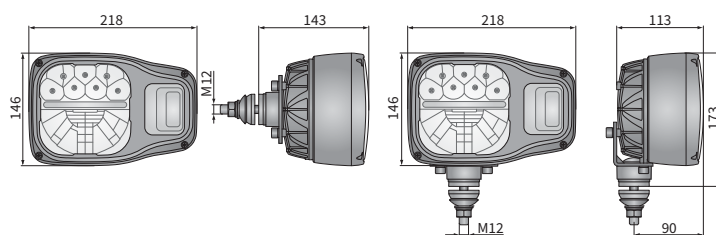

Configurazione dei contatti

- A. Massa
B. Luce anabbagliante
C. Luce abbagliante
D. Luce di posizione
E. Indicatore di direzione
F. Libero
G. Massa della luce anabbagliante e abbagliante
H. Massa della luce di posizione e dell'indicatore di direzione

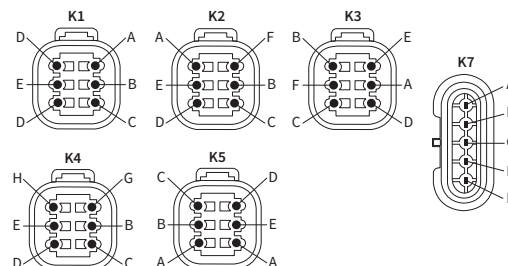

Codice	Tipo di omologazione	Metodi di fissaggio	posteriore	inferiore	Post. degli indic. di dir	laterale	inferiore superiore	Lato	destra	sinistro	Equipaggiamento	Connettore DT06-6S	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. dei contatti	Equivalenti	Hella	Cobo	Nordic	ABL
EGV1.54072	096		✓	✓		✓			✓					✓	1			A	K/L	D/F	
EGV1.54073	096		✓	✓		✓			✓					✓	2						
EGV1.54074	096		✓	✓		✓			✓					✓	3						
EGV1.54062	096		✓	✓		✓				✓				✓	1			B	N/P	E/G	
EGV1.54063	096		✓	✓		✓				✓				✓	2						
EGV1.54064	096		✓	✓		✓				✓				✓	3						
EGV1.54091	096		✓	✓		✓			✓					✓	7						
EGV1.54081	096		✓	✓		✓				✓				✓	7						
EGV1.54010	096		✓			✓			✓					✓	1			A	K	D	
EGV1.54015	096		✓			✓			✓		✓			✓	1			A		D	
EGV1.54014	096		✓			✓			✓					✓	2						
EGV1.54016	096		✓			✓			✓					✓	3						
EGV1.54000	096		✓			✓				✓				✓	1			B	P	E	
EGV1.54005	096		✓			✓				✓				✓	1			B		E	
EGV1.54004	096		✓			✓				✓				✓	2						
EGV1.54006	096		✓			✓				✓				✓	3						
EGV1.54020	096		✓			✓			✓	✓				✓	1			C			
EGV1.54022	096		✓			✓			✓	✓	✓			✓	1			C			

Codice	Tipo di omologazione	Metodi di fissaggio	posteriore	inferiore	Post. degli indic. di dir	laterale	inferiore superiore	Lato	destra	sinistro	Equipaggiamento	Connettore DT06-6S	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. dei contatti	Equivalenti	Hella	Cobo	Nordic	ABL
EGV1.54021	096		✓			✓			✓	✓				✓	2						
EGV1.54023	096		✓			✓			✓	✓				✓	3						
EGV1.54029	096		✓			✓			✓	✓				✓	5						
EGV1.54025	096		✓			✓			✓	✓				✓	1						
EGV1.54027	096		✓			✓			✓	✓				✓	1						
EGV1.54026	096		✓			✓			✓	✓				✓	2						
EGV1.54028	096		✓			✓			✓	✓				✓	3						
EGV1.54040	096		✓			✓			✓	✓				✓	7						
EGV1.54030	096		✓			✓			✓	✓				✓	7						
EGV1.54050	096		✓			✓			✓	✓				✓	7						
EGV1.54055	096		✓			✓			✓	✓				✓	7						
EGV1.54070	096		✓		✓	✓			✓	✓				✓	1			A	L	F	H
EGV1.54071	096		✓		✓	✓			✓	✓				✓	1			A		F	H
EGV1.54061	096		✓		✓	✓			✓	✓				✓	1			B	N	G	J
EGV1.54061	096		✓		✓	✓			✓	✓				✓	1			B		G	J
EGV1.54090	096		✓		✓	✓			✓	✓				✓	7						
EGV1.54080	096		✓		✓	✓			✓	✓				✓	7						



funzioni luminose:	anabbagli.	posizione	abbagli.	diurna
tipo di omologazione:	HCR	A	HCR	RL
traffico:	destro			
riferimento:	-		17,5	-
assorbimento massimo:	13W	1,4W	13W	5,5W
tensione nominale:	12÷24V DC			
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			
corrente a 13,2V:	1,1A	0,01A	1,1A	0,4A
corrente a 28V:	0,5A	0,01A	0,5A	0,3A
corrente massima:	1,3A	0,01A	1,3A	0,6A
grado IP:	IP67, IP69K			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	alluminio			
materiale delle lenti:	vetro			
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h			
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	III			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			




L'omologazione R10 riguarda la compatibilità elettromagnetica. Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza. Rispettare la polarità richiesta. L'accensione delle luci di posizione disattiva automaticamente le luci diurne (DRL). Le luci abbaglianti si accendono insieme alle luci anabbaglianti (omologazione HCR), il che migliora l'illuminazione dello spazio antistante il veicolo.

Applicazioni dedicate:

- A - Chevrolet Camaro (70-81)
Ford Mustang (73-81)
Jaguar XJ (68-92)
Jeep Wrangler: TJ (97-06), CJ7 (76-86), JK (07-17)
Land Rover Defender (dal 1983)
Lada: Niva 2121, Niva 2131
Mazda MX-5 (89-98)
Suzuki Samurai SJ (81-98)
B - Mercedes classe G
W460, W461 (1979-1990),
W463 (1990-2005)
VW Golf I (1974-2009)
C - Nissan Patrol Y60 (1987-1997)

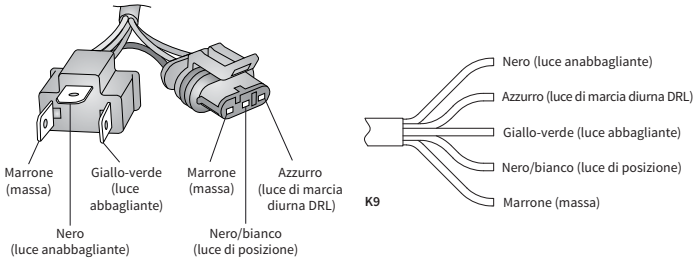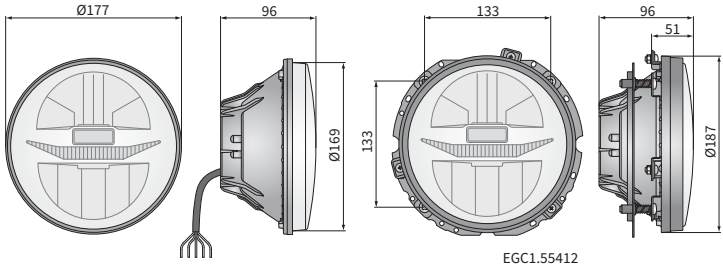




Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	posizione	abbagli.	diurna	Colore della griglia	nero	metallico	Lato	destro	sinistro	Equipaggiamento	cavo 0,25 m	connettore H4	spina SuperSeal 3S	tappo SuperSeal 3P	piastra di montaggio	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
EGC1.55400	106		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓					A		1	
EGC1.55450	106		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓					A		1	
EGC1.55402	106		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		A/C		1	
EGC1.55452	106		✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		A/C		1	
EGC1.55412	106		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	B		1	
AR.54337											✓	✓						✓	B		1	



funzioni luminose:	retromarcia	
tipo di omologazione:	AR	
flusso luminoso:	2000 lm	1300 lm
assorbimento massimo:	20W	13W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,4A	1A
corrente a 28V:	0,7A	0,5A
corrente massima:	2,8A	1,3A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5500÷6000K
angolo del fascio:	43° x 34°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



Particolarmente consigliato per camion e veicoli per le consegne.
Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).
E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).
Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

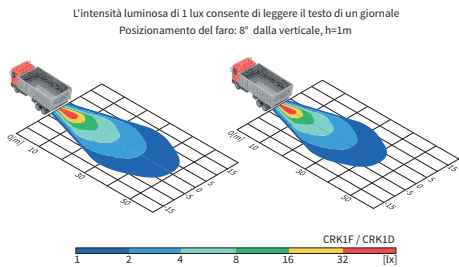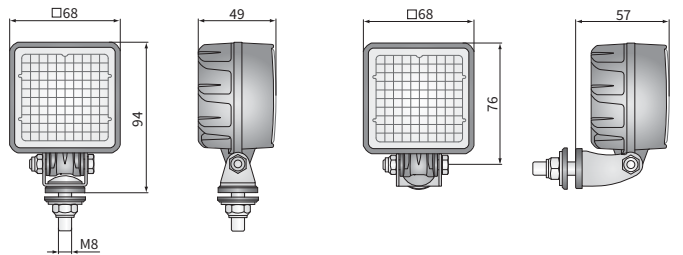

Codice	Tipo di omologazione	Flusso luminoso	2000 lm	1300 lm	Potenza nominale	20W	13W	Tipo	1 x LED	3 x LED	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo di staffe	M8	posteriore	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
CRK1F.59900	115		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓					1
CRK1F.59930	115		✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓					1
CRK1F.59950	115		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓					1
CRK1F.59960	115		✓			✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓			✓		1
CRK1D.59700	114			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		1
CRK1D.59730	114			✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓					1
CRK1D.59750	114			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓			✓			1
CRK1D.59760	114			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓				✓		1

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135



Figure 10 displays three 3D surface plots showing the normalized velocity magnitude $|u|$ for the CRK2F, CRK2C, and CRK2D schemes. The plots are arranged horizontally, each showing a truck on a road with a velocity field. A color bar at the bottom indicates the magnitude $|u|$ from 1 to 32.

pagina: 278

funzioni luminose:	retromarcia		
tipo di omologazione:	AR		
flusso luminoso:	2400 lm	1600 lm	800 lm
assorbimento massimo:	24W	22W	9W
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:		1,2A	
corrente a 28V:		0,6A	
corrente massima:		1,2A	
temperatura del colore:		5000÷5500K	
angolo del fascio:		50° x 30°	
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	polimero		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	V		
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		



Particolarmente consigliato per camion e veicoli per le consegne.
Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).
E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).
Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

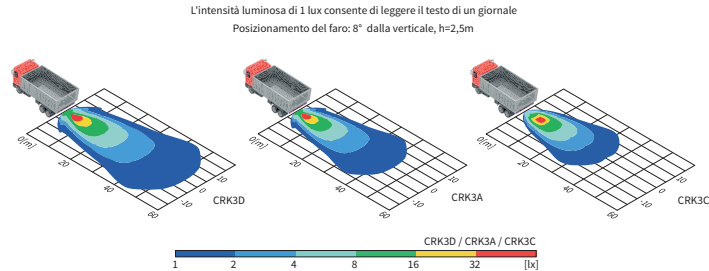


Codice	Tipo di omologazione	Flusso luminoso	2400 lm	1600 lm	800 lm	Potenza nominale	24W	22W	9W	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo	18 x LED	12 x LED	6 x LED	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	spina SuperSeal 2S	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
CRK3D.62000	112	✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓						1	
CRK3D.62050	112	✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓			1	
CRK3D.62070	112	✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓		1	
CRK3A.60300	104		✓					✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓						1	
CRK3A.60350	104		✓					✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			1	
CRK3A.60370	104		✓					✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓					✓		1	
CRK3A.60372	104		✓					✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓		✓		1	
CRK3C.61700	107			✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓						1	
CRK3C.61750	107			✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓			1	
CRK3C.61770	107			✓					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓					✓		1	

funzioni luminose:	retromarcia	
tipo di omologazione:	AR	
flusso luminoso:	2000 lm	1300 lm
assorbimento massimo:	20W	13W
tensione nominale:	12÷24V DC	
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC	
corrente a 13,2V:	1,4A	1A
corrente a 28V:	0,7A	0,5A
corrente massima:	2,8A	1,3A
temperatura del colore:	6000÷6500K	5500÷6000K
angolo del fascio:	43° x 34°	
grado IP:	IP67, IP69K	
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C	
materiale d'custodia:	alluminio	
materiale delle lenti:	plastica	
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h	
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz	
classe EMC CISPR 25:	III	
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa	



Particolarmente consigliato per camion e veicoli per le consegne.
Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Rispettare la polarità richiesta.
Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).
E'possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).
Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

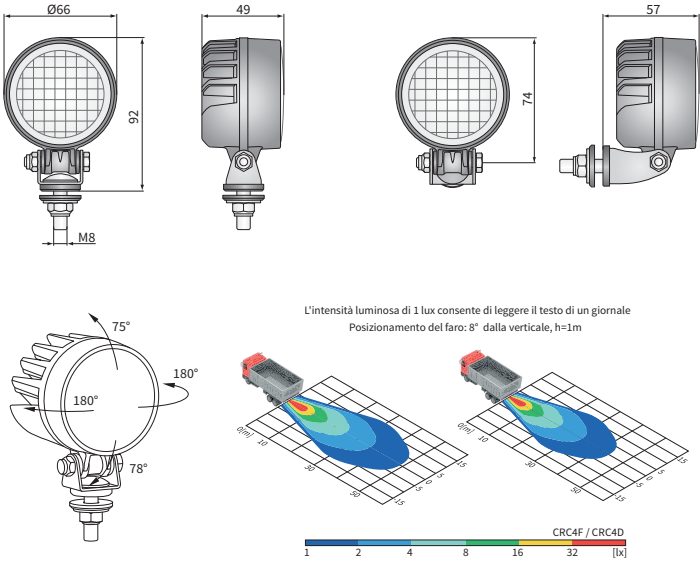

Codice	Tipo di omologazione	Flusso luminoso	2000 lm	1300 lm	Potenza nominale	20W	13W	Tipo	1 x LED	3 x LED	Classe di tenuta	IP67	IP69K	Tipo di staffe	M8	posteriore	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
CRC4F.59400	118	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓					1
CRC4F.59430	118	✓				✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓					1
CRC4F.59450	118	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓					1
CRC4F.59460	118	✓				✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓					1
CRC4D.59200	117			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓				1
CRC4D.59230	117			✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓				1
CRC4D.59250	117			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			1
CRC4D.59260	117			✓			✓			✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			1

funzioni luminose:	di manovra
tipo di omologazione:	ML
flusso luminoso:	2200 lm
assorbimento massimo:	15W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	1,1A
corrente a 28V:	0,6A
corrente massima:	1,7A
temperatura del colore:	5500÷6000K
angolo del fascio:	100°
grado IP:	IP67, IP69K
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	alluminio
materiale delle lenti:	plastica
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	III
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa



Vengono utilizzati per illuminare l'area di manovra attorno ad autocarri, rimorchi, semirimorchi, veicoli speciali e utilitari.


Sono omologati per una lampada di manovra (ML), secondo la normativa R148.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

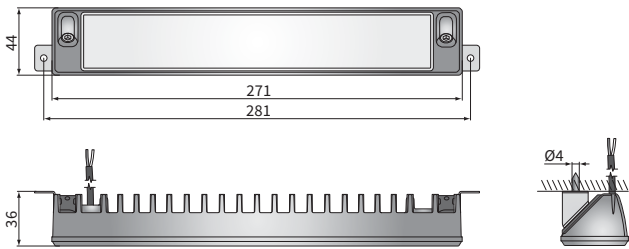

Codice	Tipo di omologazione	Flusso luminoso	2200 lm	Classe di tenuta	IP67	IP69K	involucro esterno	nero	bianco	rosso	giallo	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
CRP1D.59150	121	✓		✓	✓	✓	✓						✓	✓					1

funzioni luminose:	diurna
tipo di omologazione:	RL
traffico:	destro / sinistro
assorbimento massimo:	9W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	0,6A
corrente a 28V:	0,3A
corrente massima:	0,8A
grado IP:	IP67, IP69K, IP66
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	alluminio / plastica
materiale delle lenti:	vetro
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	III
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa



Faretti pratici a basso consumo energetico. Particolarmente consigliato per autovetture e camion.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo e a sbalzo sulla carrozzeria.


Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

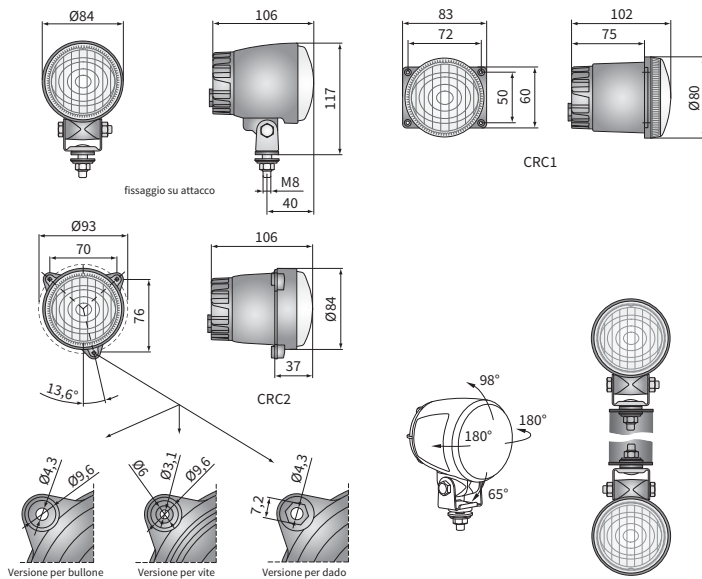


Codice	Tipo di omologazione	Diametro	Ø80	Ø84	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,5 m	cavo 0,15 m	Metodi di fissaggio	per nicchie	eretto	sospeso	Maneggiare	4 bulloni	M8	3 viti	3 bulloni	3 dadi	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT
CRC1.48101	080		✓				✓	✓		✓	✓			✓				✓						✓	
CRC1.48121	080		✓			✓		✓		✓				✓				✓					✓		
CRC1.48131	080		✓				✓	✓		✓				✓				✓						✓	
CRC1.48111	080		✓				✓	✓		✓		✓		✓				✓						✓	
CRC2.48201	080			✓			✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓		✓					✓	
CRC2.48203	080			✓		✓		✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48204	080			✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48202	080			✓			✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48211	080			✓			✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48213	080			✓		✓		✓		✓					✓	✓	✓		✓		✓		✓		
CRC2.48214	080			✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48212	080			✓			✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48221	080			✓			✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓		✓		
CRC2.48223	080			✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48224	080			✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓		✓		✓		
CRC2.48222	080			✓			✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓		
CRC2.48231	080			✓			✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48233	080			✓		✓		✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓		
CRC2.48234	080			✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓		✓		✓		
CRC2.48232	080			✓			✓	✓		✓		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓		


funzioni luminose:	illuminazione targa
tipo di omologazione:	L
traffico:	destro / sinistro
assorbimento massimo:	1W
tensione nominale:	12÷24V DC
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC
corrente a 13,2V:	0,04A
corrente a 28V:	0,04A
corrente massima:	0,04A
grado IP:	IP67, IP69K
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C
materiale d'custodia:	plastica
materiale delle lenti:	plastica
resistenza a'corrosione:	ISO 9227, 500h
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz
classe EMC CISPR 25:	IV
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa



Vengono utilizzati per illuminare targhe quadrate o rettangolari.
Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

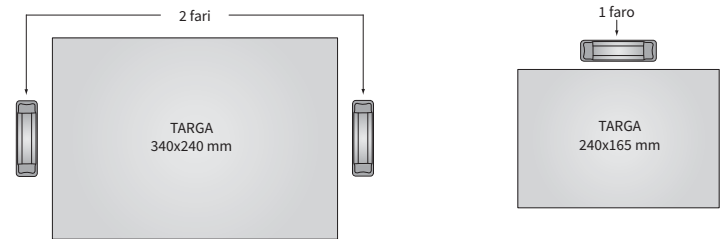


Codice	Tipo di omologazione												
ESP1.56700	109	Classe di tenuta		Equipaggiamento		Lato				Applicare		Confezione / pz.	
		✓	IP67	✓	cavo 0,2 m		✓	destro	✓	sinistro	✓	universale	Confezione / pz.
		✓	IP69K										scatolone



funzioni luminose:	posizione		segnalazione
tipo di omologazione:	R1D	AD	SM1
traffico:	destro / sinistro		
assorbimento massimo:	0,6W		
tensione nominale:	12÷24V DC		
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC		
corrente a 13,2V:	0,02A		
corrente a 28V:	0,01A		
corrente massima:	0,02A		
colore della luce:	rosso	bianco	arancione
grado IP:	IP67, IP69K		
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C		
materiale d'custodia:	plastica		
materiale delle lenti:	plastica		
resistenza a corrosione:	-		
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz		
classe EMC CISPR 25:	III		
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa		

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.
Richiedono alimentazione 12V÷24V DC con qualsiasi polarizzazione.
Possono essere montati a sinistra o a destra in posizione orizzontale o verticale.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).
Applicazioni dedicate:
A - Luci di segnalazione ESP2

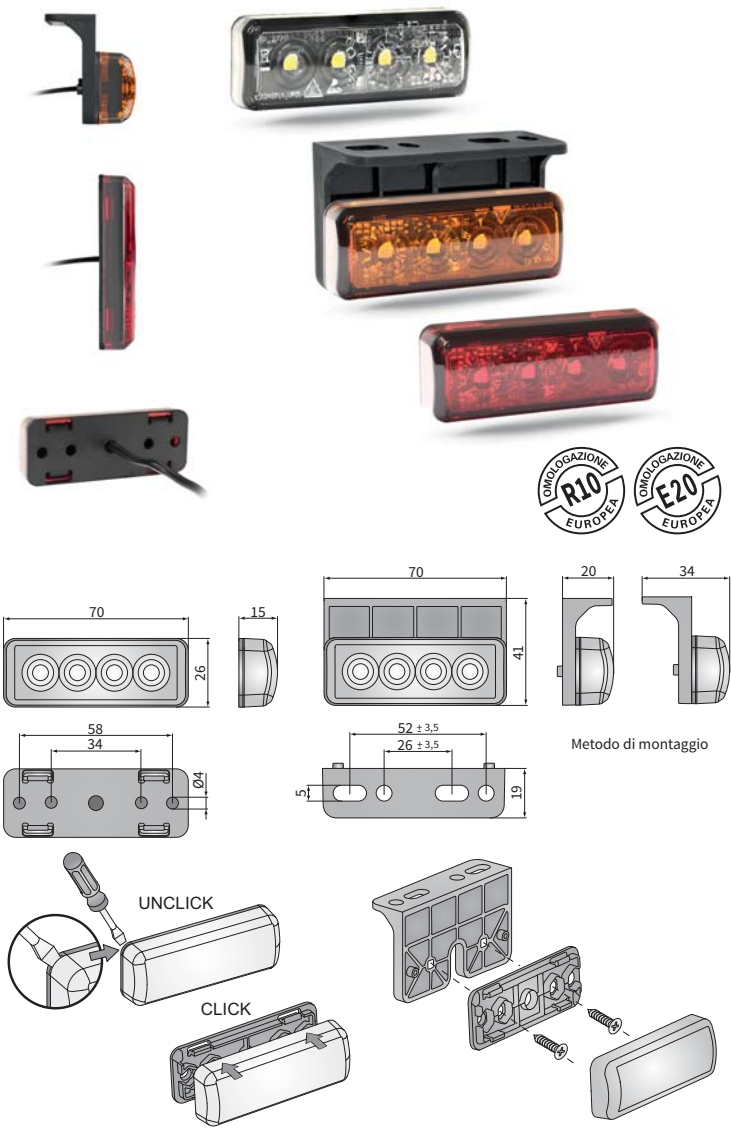

Codice	Tipo di omologazione	Tipo Fanale			Funzione della luce	posizione segnalazione	Marchi di funzionamento			Colore della luce	Equipaggiamento			Applicare	Confezione / pz.	busta
		posteriore	frontale	laterale			R1D	AD	SM1		rosso	bianco	arancione			
ESP2.60400	113	✓				✓	✓			✓						10
ESP2.60405	113	✓				✓	✓			✓						10
ESP2.60403	113	✓				✓	✓			✓						10
ESP2.60410	119		✓			✓		✓				✓				10
ESP2.60415	119		✓			✓		✓				✓				10
ESP2.60413	119		✓			✓		✓				✓				10
ESP2.60420	120			✓		✓			✓				✓			10
ESP2.60425	120			✓		✓			✓				✓			10
ESP2.60423	120			✓		✓			✓				✓			10
AR.54341														✓	A	1


dimensioni:	70x26x15			
assorbimento massimo:	0,6W			
tensione nominale:	12÷24V DC			
tensione ammissibile:	10,5÷30V DC			
corrente a 13,2V:	0,02A			
corrente a 28V:	0,01A			
corrente massima:	0,02A			
grado IP:	IP67, IP69K			
trave:	largo, diffusa			
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C			
materiale d'custodia:	plastica			
materiale delle lenti:	plastica			
colore del vetro:	verde	bianco	rosso	arancione
colore della luce:	verde		rosso	arancione
resistenza a'corrosione:	-			
resistenza a'vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz			
classe EMC CISPR 25:	III			
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa			



Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.
Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Richiedono alimentazione 12V÷24V DC con qualsiasi polarizzazione.
Possono essere montati su una superficie piana in qualsiasi modo.

Applicazioni:
indicatore della cintura di sicurezza
segnalazione di emergenza
segnalazione di dispositivi accesi

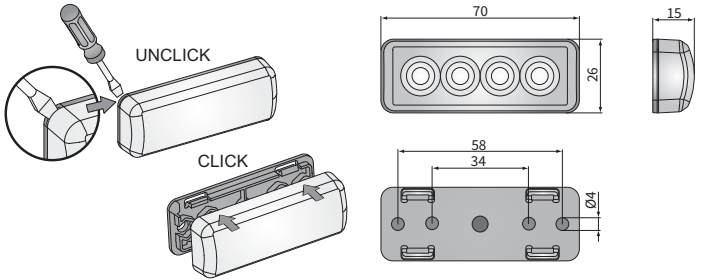

Codice	Colore della luce			Colore del vetro			Fascio luminoso		Potenza nominale	0,6W	Classe di tenuta		Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	cavo 0,2 m	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	busta
	verde	rosso	arancione	verde	bianco	rosso	arancione	largo	diffusa		IP67	IP69K								
ESP2.60450	✓			✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓				10	
ESP2.60460	✓				✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓				10	
ESP2.60400		✓				✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓				10	
ESP2.60420			✓				✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				10	

dimensioni:	100x100x76		Ø84x106			
assorbimento massimo:	12W	14W	9W	5W	7W	
tensione nominale:	12÷24V DC	12÷48V DC	12÷24V DC	12÷48V DC	12÷24V DC	12÷48V DC
corrente a 13,2V:	0,9A	1,6A	0,6A	0,4A	0,5A	
corrente a 28V:	0,5A	0,7A	0,3A	0,2A	0,3A	
corrente a 48V:	-	0,5A	-	0,1A	-	0,2A
corrente massima:	0,9A	2A	0,8A	0,7A	0,8A	
colore della luce:	blu				rosso	
grado IP:	IP67, IP69K, IP66					
temperatura operativa:	-40°C ÷ 80°C					
materiale d'custodia:	alluminio / plastica					
materiale delle lenti:	plastica, vetro					
resistenza a corrosione:	ISO 9227, 500h					
resistenza a vibrazioni:	15,3G 24÷2000Hz					
classe EMC CISPR 25:	III					
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5					
altro:	protezione: - contro il sovrariscaldamento - contro polarizzazione inversa					



Lampade di segnalazione funzionali con luce puntiforme blu o rossa.
Particolarmente indicato per carrelli elevatori.

Il Fanale soddisfa la direttiva EMC 2004/108/EC.

Non emettono interferenze elettromagnetiche in quanto refrattari alla loro influenza.

Rispettare la polarità richiesta.

Montaggio: libero su carrozzeria. CUC1 può essere montato sospeso o in piedi e CUK1 può essere installato in qualsiasi posizione.



E' possibile predisporre la versione con cavo, in funzione dei connettori richiesti (solo su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137

connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

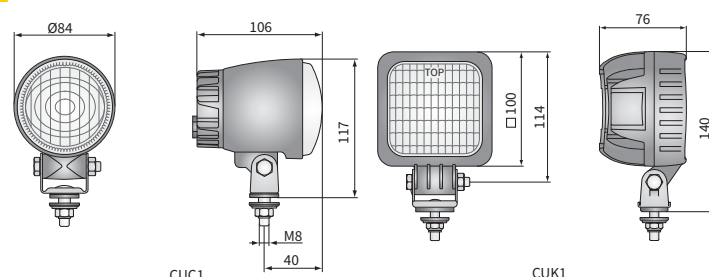

Codice	Forma	quadrata	circolare	Colore della luce	blu	rosso	Materiale del cristallo	plastica	vetro	Potenza nominale	14W	12W	9W	7W	5W	Classe di tenuta	IP66	IP67	IP69K	Equipaggiamento	modulo LED 12V-24V	modulo LED 12V-48V	cavo 0,5 m	cavo 0,15 m	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CUK1.48800		✓			✓			✓				✓					✓	✓	✓		✓		✓			✓		
CUK1.48806		✓			✓			✓				✓					✓	✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48807		✓			✓			✓				✓						✓	✓		✓		✓			✓		
CUK1.48808		✓			✓			✓				✓						✓	✓		✓		✓			✓		
CUK1.48840		✓			✓			✓			✓							✓	✓		✓	✓	✓			✓		
CUK1.48846		✓			✓			✓			✓						✓	✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48847		✓			✓			✓			✓							✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48848		✓			✓			✓			✓							✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48601			✓		✓				✓				✓					✓	✓		✓		✓					
CUC1.48603			✓		✓				✓				✓					✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48604			✓		✓				✓				✓					✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48602			✓		✓				✓				✓					✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48641			✓		✓				✓						✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓		
CUC1.48643			✓		✓				✓						✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓		
CUC1.48644			✓		✓				✓						✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓		
CUC1.48642			✓		✓				✓						✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓		
CUC1.48621			✓			✓			✓					✓				✓	✓		✓		✓				✓	
CUC1.48623			✓			✓			✓					✓				✓	✓		✓		✓				✓	
CUC1.48624			✓			✓			✓					✓				✓	✓		✓		✓				✓	
CUC1.48664			✓			✓			✓					✓				✓	✓		✓	✓	✓					
CUC1.48663			✓			✓			✓					✓				✓	✓		✓		✓			✓		

dimensioni:	100x100x91	
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	FF
trave:	largo	
angolo del fascio:	63° x 45°, 52° x 26°	
grado IP:	IP66, IP69K, IP67	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
connettore integrato:	AMP Faston 250, Deutsch DT	
altro (optional):	maniglia interruttore ammortizzatore / anti-vibrazioni	



Note agli utilizzatori di fanali con possibilità molteplici d'applicazione.

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.


Hanno una vasta selezione di connettori e staffe di montaggio. Possono essere montati in ogni posizione.

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138
- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

Parti sostitutive:

- interruttore - cat. No. WYL1.46300

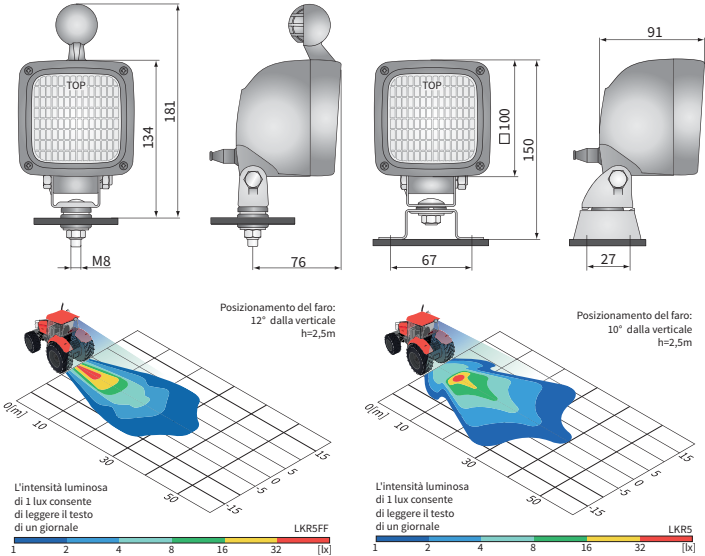

Codice	Riferimento HELLA	Ottica		Angolo del fascio		Tipo	H3	Classe di tenuta			Equipaggiamento	ammortizzatore	interruttore	maniglia	passacavi	Maneggiare	M8	omega	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	Confezione / pz.	scatolone
		standard	FF	63° x 45°	52° x 26°			IP66	IP67	IP69K													
LKR5.26365	1GA 007 506-001	✓		✓			✓	✓		✓							✓			✓			1
LKR5.24765	1GA 007 506-451	✓		✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓			1
LKR5.39900		✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓				✓			✓			1
LKR5FF.46500	1GA 997 506-021		✓		✓		✓	✓		✓							✓			✓			1
LKR5.35565	1GA 996 150-021	✓		✓			✓	✓		✓								✓		✓			1
LKR5.24775	1GA 007 506-011	✓		✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓			1
LKR5.39901		✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓					✓		✓			1
LKR5.39904	1GA 997 506-631	✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓			✓			1
LKR5.39921	1GA 007 506-491	✓		✓			✓			✓							✓				✓		1
LKR5.24776		✓		✓			✓			✓								✓			✓		1
LKR5.39910		✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓						1

dimensioni:	138x78x68
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
trave:	largo
angolo del fascio:	41° x 32°
grado IP:	IP66
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
altro:	membrana semipermeabile




I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).
Strumenti utili durante l'installazione:
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

Attrezzatura aggiuntiva:
griglia protettiva - cat. No. A.37900
copertura interamente in vetro - cat. No. A.37901

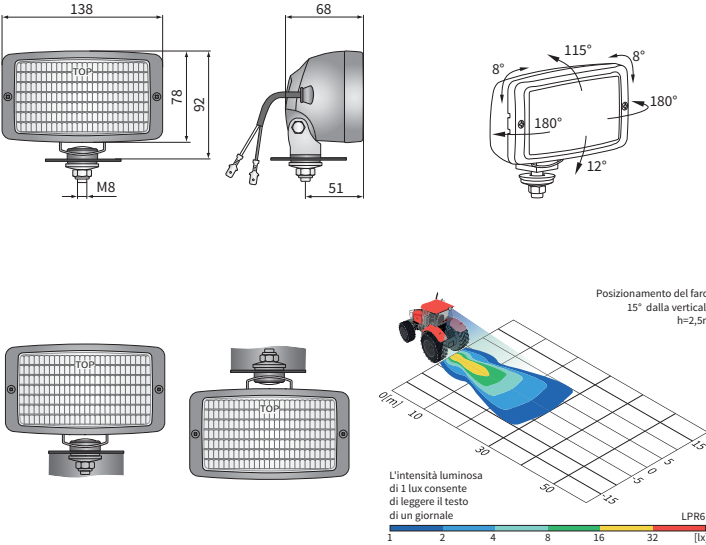

Codice	Tipo	Equipaggiamento	griglia	cavo 0,15 m	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
LPR6.27381	✓			✓						1

dimensioni:	138x78x60
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
trave:	largo
angolo del fascio:	23°
grado IP:	IP54
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro







I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

I prodotti LPR5 sono stati sostituiti dalle lampade LPR6 con classe di tenuta più elevata.

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138



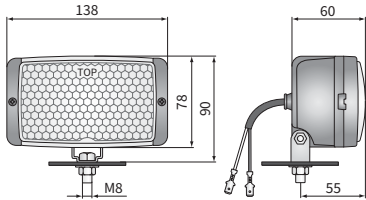


Codice	Tipo	Equipaggiamento	cavo 0,15 m	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
LPR5.21529	✓								1

dimensioni:	156x92x85
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
trave:	largo
angolo del fascio:	47° x 17°
grado IP:	IP66
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
altro:	membrana semipermeabile

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

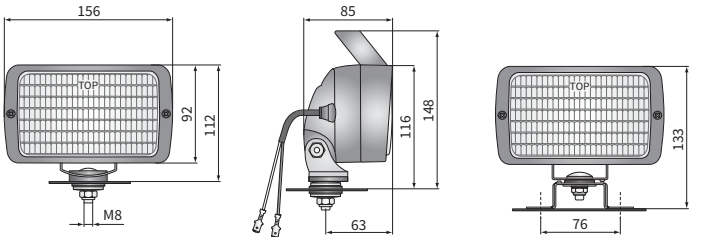


Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Equipaggiamento	maniglia	interruttore	staffa omega	cavo 0,15 m	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
LPR3.21782	1GA 998 522-007	05.0842.0000					✓					1	
LPR3.29582					✓		✓					1	
LPR3.30282				✓	✓		✓					1	
LPR3.38682						✓	✓					1	
LPR3.31282				✓	✓	✓	✓					1	

dimensioni:	195x96x73
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
trave:	largo
angolo del fascio:	34°
grado IP:	IP54
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
altro (optional):	maniglia interruttore protezione in pietra



I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).
Parti sostitutive:
griglia protettiva - cat. No. A.08934

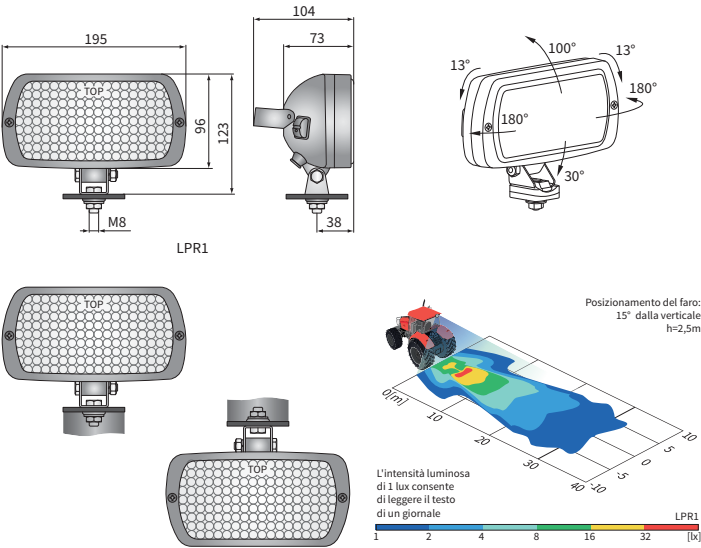

Codice	Tipo		Equipaggiamento			Confezione / pz.	scatolone
	H3		maniglia	interruttore	griglia		
LPR1.06123	✓		✓	✓	✓	1	
LPR1.31723	✓				✓	1	

dimensioni:	184x102x91	184x102x110
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
trave:	largo	
angolo del fascio:	26° x 12°	
grado IP:	IP54	
materiale d'custodia:	plastica, metallo	
materiale delle lenti:	vetro	

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Fanali con guscio posteriore dovrebbero essere installati sul veicolo, utilizzando bullone M10 in posizione verticale.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Gli equivalenti LED delle lampade LPR8 sono prodotti CRP2A.

Parti sostitutive:

guarnizione bulbo H3 - cat. No. 053.023.05.10







Applicazioni dedicate:

A - trattori:

- Scorta: 335 Std, Duo, 450, Farmtrac
- Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
- Pronare: MTZ 1221
- Fendt Agricoltore: 307-309
- Fendt Favorit: 716, 309 C, 824


B - Zetor: Modello 2002, Proxima, Forterra, Super, Super Eko, Classic Eko

Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Equipaggiamento lampadina H3 12V	involucro esterno	telaio	guarnizione res.	Metodi di fissaggio per nicchie	eretto	Applicare universale	dedicato
LPR8.27278	1GB 006 213-111	05.542.000		✓	✓		✓		✓	A
LPR8.37578		05.543.000	✓	✓	✓		✓		✓	A
LPR8.25877	1GB 007 145-101	05.545.000		✓				✓	✓	A/B

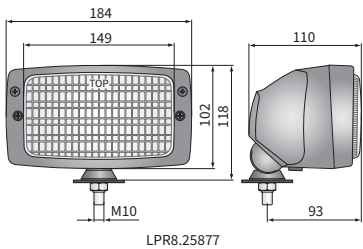

LPR8.27278
LPR8.37578

RE.27179



dimensioni:	123x115x121	98x110x111
tipo sorgente luminosa:	886-PGJ13	
assorbimento massimo:	50W	
tensione nominale:	12V DC	
ottiche:	FF	standard
trave:	largo	
angolo del fascio:	30° x 7°, 50° x 7°	
grado IP:	IP66	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	-	
materiale delle lenti:	vetro, plastica	



Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.


Applicazioni dedicate:

A - trattori John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN, 5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L, 6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L, 6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B - trattori John Deere:

6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310, 6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810

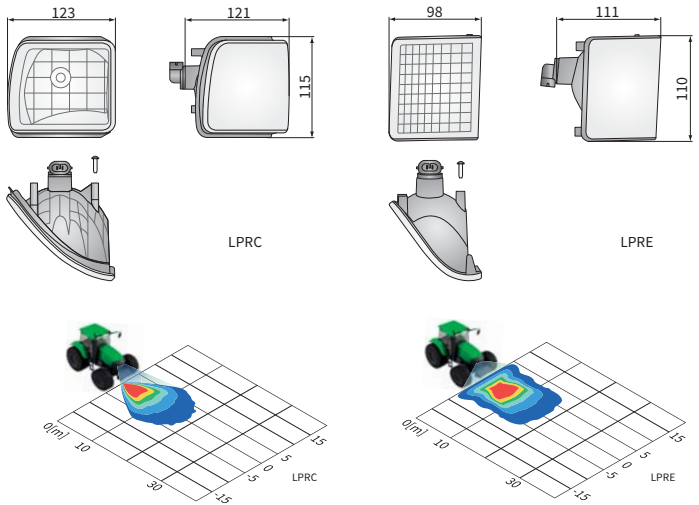

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale



Codice	Riferimento John Deere	Ottica	FF	standard	Angolo del fascio	30° x 7°	50° x 7°	Materiale del cristallo	vetro	plastica	Tipo	886-PGJ13	Equipaggiamento	lampadina 886-PGJ13 12V	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
LPRC.54750			✓			✓			✓			✓				✓		A	A	1	
LPRC.54751	AL172568, AL119769		✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓		A	A	1	
LPRC.54700			✓			✓			✓			✓					✓	A	A	1	
LPRC.54701	AL172569, AL119770		✓			✓			✓			✓	✓	✓			✓	A	A	1	
LPRE.56650				✓			✓			✓		✓				✓		B	B	1	
LPRE.56651	AL78178			✓			✓			✓		✓	✓	✓		✓		B	B	1	
LPRE.56600				✓			✓			✓		✓					✓	B	B	1	
LPRE.56601	AL78177			✓			✓			✓		✓	✓	✓		✓		B	B	1	

dimensioni:	Ø84x97
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	FF
trave:	largo
angolo del fascio:	40° x 22°
grado IP:	IP66, IP69K
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP Faston 250



Lampade universali dedicate a nicchie piccole o quando c'è poco spazio per l'installazione.


I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

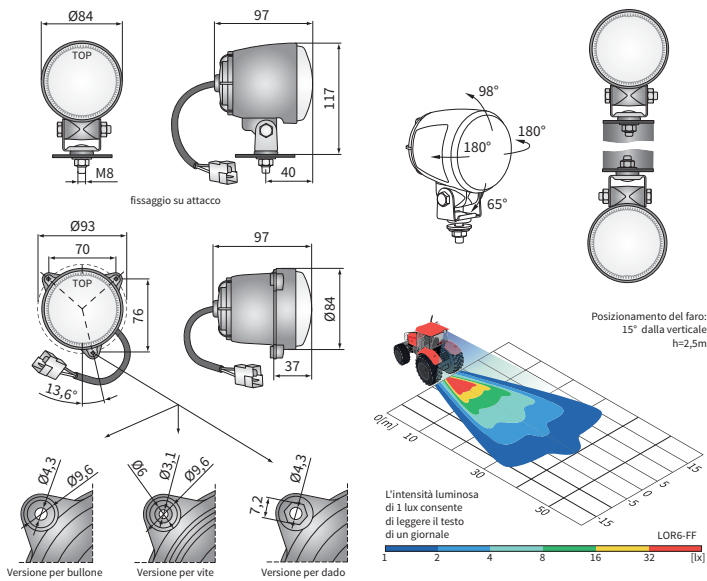

Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Classe di tenuta	Equipaggiamento	Metodi di fissaggio	Connettori	Confezione / pz.
LOR6.41551	1G0 996 176-001		IP66	lampadina H3 12V	per nicchie	AMP Faston 250	1
LOR6.41552	1G0 996 176-111	05.1190.0000	IP69K	lampadina H3 24V	eretto	Deutsch DT	1
LOR6.41584				cavo 0,2 m	sospeso	AMP SuperSeal 1,5	1
LOR6.41561	1G0 996 176-021				Maneggiare		1
LOR6.41562					M8		1
LOR6.41564					3 bulloni		1
LOR6.41576					3 viti		1
					3 dadi		1
					Connettori		1
					AMP Faston 250		1
					Deutsch DT		1
					AMP SuperSeal 1,5		1
					Confezione / pz.		1
					scatolone		1

dimensioni:	Ø80x96	Ø84x97
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
trave:	largo	
angolo del fascio:	40° x 22°	
grado IP:	IP66, IP69K	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
connettore integrato:	Deutsch DT	




Lampade universali dedicate a nicchie piccole o quando c'è poco spazio per l'installazione.

I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

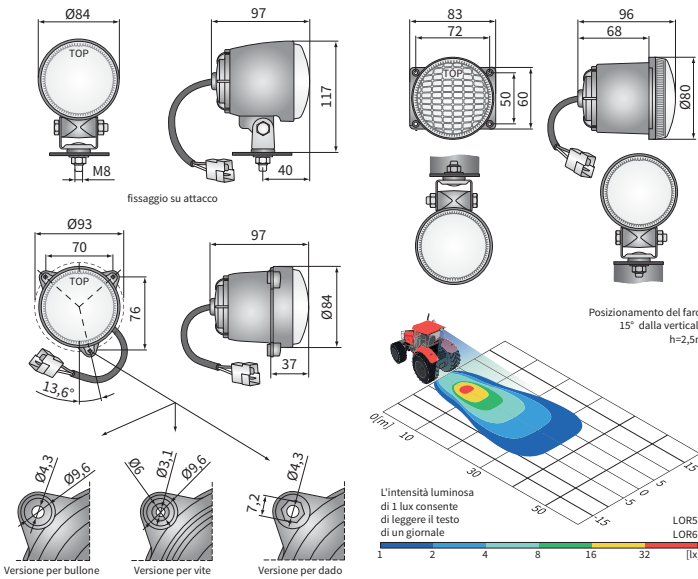

Codice	Diametro		Classe di tenuta	Equipaggiamento	lampadina H3 12V	cavo 0,2 m	Metodi di fissaggio	per nicchie	eretto	sospeso	Maneggiare	4 bulloni	M8	3 bulloni	3 viti	3 dadi	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT
	Ø80	Ø84																	
LOR5.41301	✓			✓			✓	✓				✓					✓		
LOR6.41501		✓		✓		✓			✓	✓			✓				✓		
LOR6.41509		✓		✓		✓			✓			✓						✓	
LOR6.41522		✓		✓		✓		✓					✓				✓		
LOR6.41529		✓		✓		✓		✓						✓				✓	
LOR6.41524		✓		✓		✓		✓							✓		✓		
LOR6.41523		✓		✓		✓		✓								✓	✓		

dimensioni:	104x120x100
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	FF
trave:	largo
angolo del fascio:	45°, 24-45° x 25-46°
grado IP:	IP66, IP69K
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
connettore integrato:	AMP Faston 250
altro:	maniglia (opzione) ammortizzatore / anti-vibrazioni regolazione fascio luminoso (opzione)




I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Regolando l'ampiezza del fascio luminoso, possono illuminare sia luoghi attorno al veicolo (fascio corto, simile ai tradizionali fari da lavoro) sia luoghi più distanti da esso (fascio lungo, simile ai fendinebbia).

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

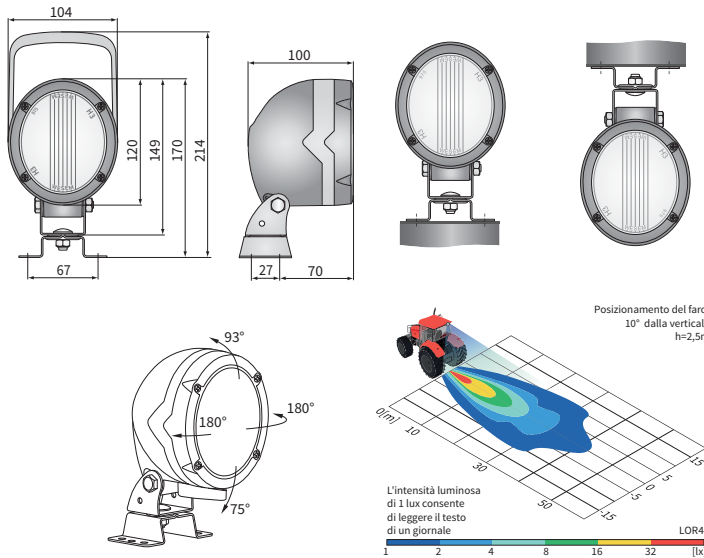

Codice	Riferimento HELLA	Classe di tenuta	IP66	IP69K	Opzioni	regolazione della luce	Angolo del fascio	45°	24-45° x 25-46°	Equipaggiamento	maniglia	ammortizzatore	staffa omega	connettore AMP Faston	Confezione / pz.	scatolone
LOR4.39020	1GM 996 134-027	✓	✓					✓				✓	✓	✓	1	1
LOR4.39030	1GM 996 134-241	✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	1	1
LOR4.39000		✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓	1	1
LOR4.39010		✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	1	1

dimensioni:	Ø122/116x55
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
trave:	largo
angolo del fascio:	15° x 24°
grado IP:	-
materiale d'custodia:	metallo
materiale delle lenti:	vetro




I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.


Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.

Applicazioni dedicate:

A - trattori: Zetor 5211, 7211

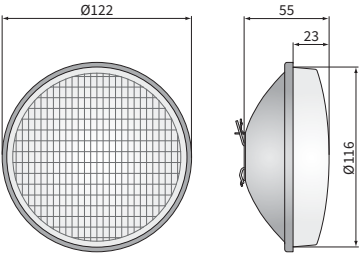

Posizionamento del fari:
10° dalla verticale
h=2,5m




Codice	Tipo	H3	Equipaggiamento	lampadina H3 12V	lampadina H3 24V	guarnizione res.	Metodi di fissaggio	per nicchie	eretto	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
LOR8.42900	✓	✓						✓							A		1

dimensioni:	Ø159x64
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
trave:	largo
angolo del fascio:	34°
grado IP:	IP54
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
altro (optional):	maniglia interruttore protezione in pietra




I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

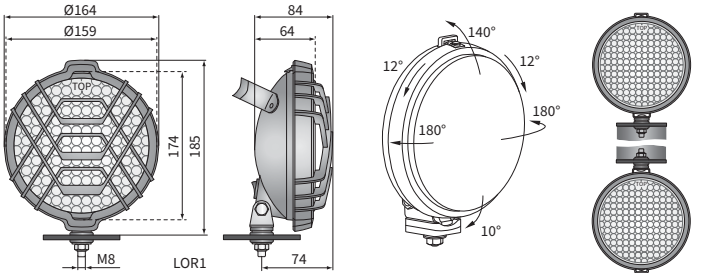

Codice	Tipo	Classe di tenuta		Equipaggiamento	maniglia	interruttore	griglia	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
		H3	IP54										
LOR1.23023	✓	✓	✓									1	
LOR1.06223	✓	✓	✓	✓	✓	✓						1	




dimensioni:	Ø161x94
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	70W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
trave:	largo
angolo del fascio:	34°
grado IP:	IP56
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
altro:	maniglia interruttore (opzione)




I fari lavoro sono utilizzati per illuminare aree di lavoro prossime al mezzo, trattori, macchine a bassa velocità ed in ogni altra area, ove sia indicato il valore disponibile di tensione nominale.

Montaggio: libero su carrozzeria.
Possono essere installati in ogni posizione (fissa, a sbalzo, laterale).
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

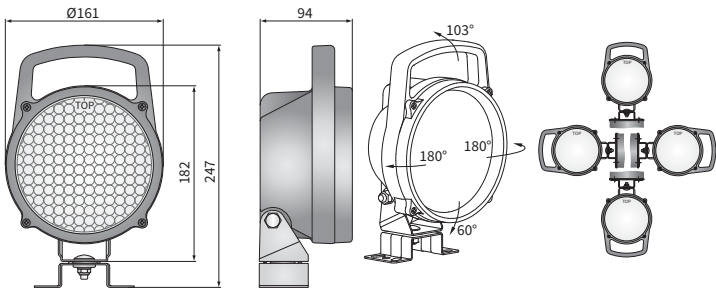

Codice	Tipo	H3	Classe di tenuta	IP56	Equipaggiamento	staffa omega	interruttore	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
LOR2.25138		✓		✓		✓						1	
LOR2.09338		✓		✓		✓	✓					1	



dimensioni:	120x48x65
funzioni luminose:	antinebbia
tipo di omologazione:	B
traffico:	destro / sinistro
riferimento:	-
tipo sorgente luminosa:	H3
assorbimento massimo:	55W
tensione nominale:	12V DC
ottiche:	standard
grado IP:	IP66
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
colore del vetro:	incolore
montaggio:	forcella, 2 bulloni
connettore integrato:	-
altro:	membrana semipermeabile




Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.


Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Applicazioni dedicate:

A - Fiat Seicento Sporting (1998-2002)

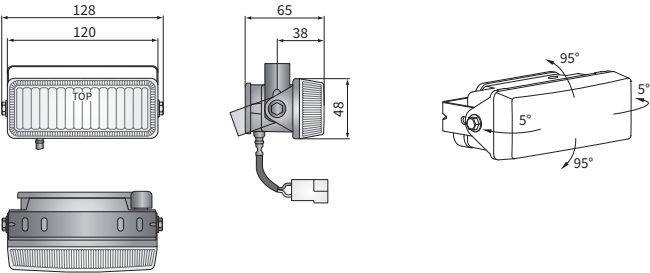

Codice	Tipo di omologazione	Equipaggiamento	lampadina H3 12V	lampadina H3 24V	cavo 0,05 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin	Applicare	universale	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
HM3.26405	264				✓		✓	✓		✓			2		✓	A	1	
HM3.26406	264	✓		✓			✓	✓		✓			2		✓	A	1	

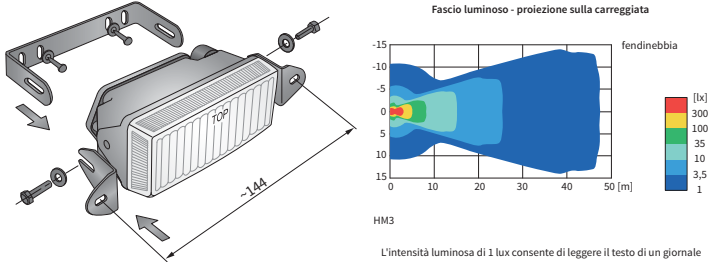


dimensioni:	138x78x68			
funzioni luminose:	antinebbia		abbagli.	
tipo di omologazione:	B		HR	
traffico:	destro / sinistro			
riferimento:	-		12,5	
tipo sorgente luminosa:	H3			
assorbimento massimo:	70W			
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP66			
materiale d'custodia:	plastica			
colore del corpo:	nero			
materiale delle lenti:	vetro			
colore del vetro:	incolore	giallo	incolore	giallo
montaggio:	M8			
connettore integrato:	-			
altro:	membrana semipermeabile			



Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo e a sbalzo sulla carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Attrezzatura aggiuntiva:
griglia protettiva - cat. No. A.37900
copertura interamente in vetro - cat. No. A.37901

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

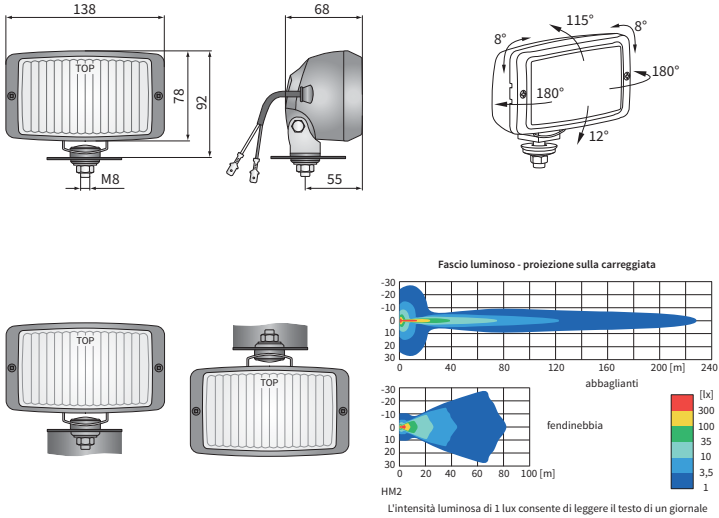

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	Colore del vetro	incolore	giallo	Equipaggiamento	cavo 0,15 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	cappuccio / pin	Confezione / pz.	scatolone
HM2.19071	198		✓			✓			✓		✓	✓						1
HM2.19171	198		✓				✓		✓		✓	✓						1
HM2.19271	200			✓			✓		✓		✓	✓						1
HM2.19371	200			✓			✓		✓		✓	✓						1

dimensioni:	138x78x60			
funzioni luminose:	antinebbia		abbagli.	
tipo di omologazione:	B		HR	
traffico:	destro / sinistro			
riferimento:	-		12,5	
tipo sorgente luminosa:	H3			
assorbimento massimo:	70W			
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP54			
materiale d'custodia:	plastica			
colore del corpo:	nero			
materiale delle lenti:	vetro			
colore del vetro:	incolore	giallo	incolore	giallo
montaggio:	M8			
connettore integrato:	-			




Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo e a sbalzo sulla carrozzeria.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.


I prodotti di tipo HM1 sono stati sostituiti da riflettori di tipo HM2 con classe di tenuta superiore.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135

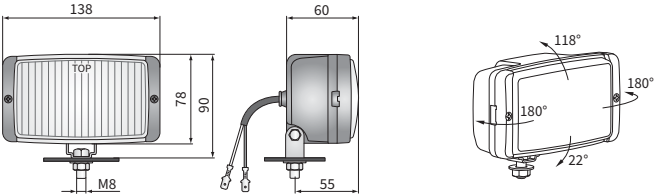

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	Colore del vetro	incoloro	giallo	Equipaggiamento	lampadina H3 12V	lampadina H3 24V	copertura completa	cavo 0,15 m	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
HM1.07229	072		✓			✓												1
HM1.07429	072		✓				✓				✓							1
HM1.07329	073			✓		✓					✓							1
HM1.07730	073			✓		✓			✓		✓	✓						1
HM1.07529	073			✓		✓					✓							1

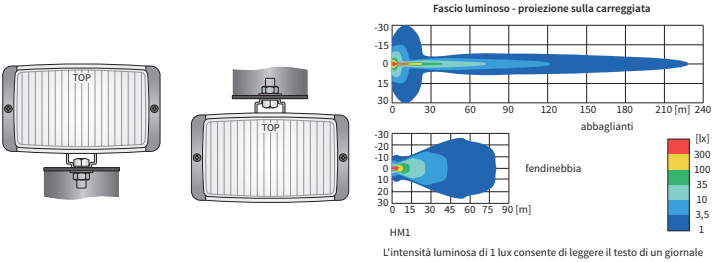

dimensioni:	195x96x83	
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.
tipo di omologazione:	B	HR
traffico:	destro / sinistro	
riferimento:	-	17,5
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP54	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
colore del vetro:	incolore	giallo
montaggio:	M8	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione in pietra	



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Gli alogeni stradali sono omologati E8 e i fendinebbia sono omologati E11.

I prodotti HP1 sono stati sostituiti dai riflettori HP4 con classe di tenuta superiore.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).




Parti sostitutive:

griglia protettiva - cat. No. A.08934

Applicazioni dedicate:

A - FSO Polonez: Caro MR 91, MR 93, Truck (1988-92),

Atu Plus (1997-2002), Caro MR 97, Kombi

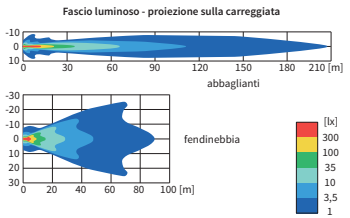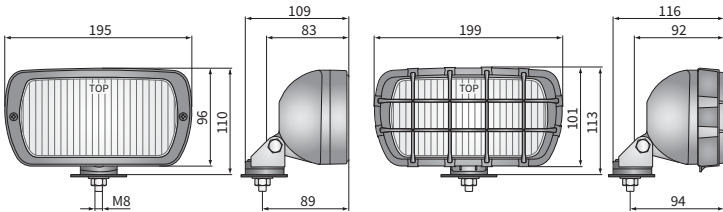

HP1
L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	Colore del vetro	incolore	giallo	Equipaggiamento	griglia	Metodi di fissaggio	eretto	sospeso	posteriore	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Applicare	universale	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
HP1.00101	001		✓			✓			✓		✓	✓			✓	✓					✓			1	
HP1.00201	001		✓				✓		✓		✓	✓			✓	✓					✓			1	
HP1.00401	003			✓			✓		✓		✓	✓			✓	✓					✓			1	
HP1.12801	001		✓			✓							✓		✓	✓						A		1	
HP1.12901	001		✓			✓							✓		✓	✓						A		1	

dimensioni:	180x86x76		
funzioni luminose:	antinebbia		abbagli.
tipo di omologazione:	B		HR
traffico:	destro / sinistro		
riferimento:	-		12,5
tipo sorgente luminosa:	H3		
assorbimento massimo:	70W		
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	plastica		
colore del corpo:	nero		
materiale delle lenti:	vetro		
colore del vetro:	incolore	giallo	incolore
montaggio:	M8		
connettore integrato:	-		
altro:	protezione in pietra		



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.


I prodotti HP2 sono stati sostituiti dai riflettori HP4 con classe di tenuta superiore.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Applicazioni dedicate:

A - Skoda Favorit (1991-1995)

B - Skoda Felicia 1 (1994-1998)

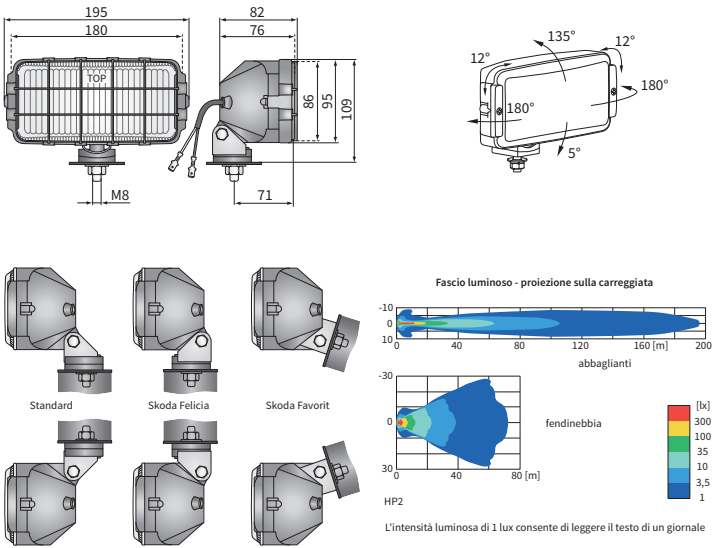

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Colore del vetro	Equipaggiamento	Metodi di fissaggio	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Applicare	Confezione / pz.	scatolone
HP2.10045	100	✓	✓	✓	✓	✓				✓		1
HP2.10145	100	✓		✓	✓	✓				✓		1
HP2.10245	102		✓	✓	✓	✓				✓		1
HP2.13001	100	✓	✓	✓	✓					A		1
HP2.13101	102		✓	✓	✓					A		1
HP2.14026	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓			B		1
HP2.14126	102		✓	✓	✓	✓	✓			B		1


dimensioni:	182x86x81	
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.
tipo di omologazione:	B	HR
traffico:	destro / sinistro	
riferimento:	-	17,5
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP65	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero, cromato	
materiale delle lenti:	vetro	
colore del vetro:	incolore	azzurro
montaggio:	M8	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione in pietra	



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Nella versione cromata la staffa in corpo plastico è rinforzata con inserti in acciaio. Gli elementi di montaggio nella versione cromata sono realizzati in acciaio inossidabile.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

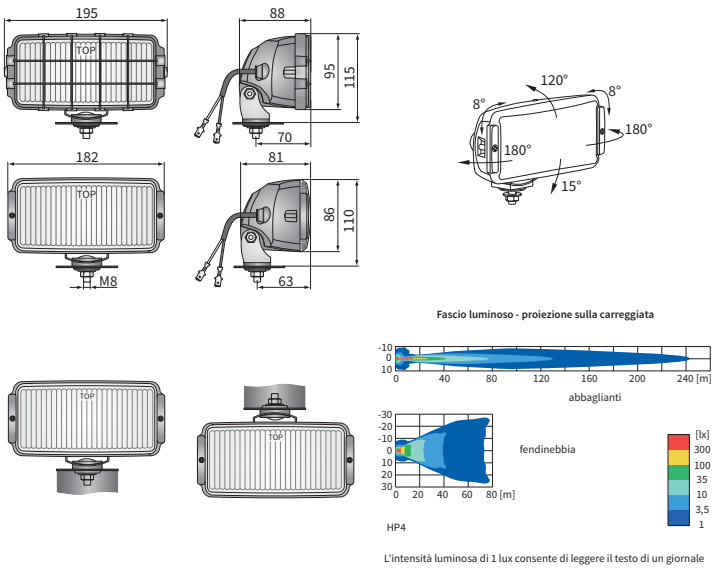

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce		Colore del vetro		involucro esterno		Equipaggiamento		Lato		Connettori		Confezione / pz.	
		antinebbia	abbagli.	incolore	azzurro	nero	cromato	griglia	cavo 0,15 m	destro	sinistro	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	scatolone
HP4.18269	182	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓				1
HP4.18279	182	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓				1
HP4.18469	184		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓				1
HP4.18479	184		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				1
HP4.18489	184		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓				1
HP4.18499	184	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓				1

dimensioni:	220x123x120				
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.	posizione	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	B	HR	A	HR	A
traffico:	destro / sinistro				
riferimento:	-	30	-	30	-
tipo sorgente luminosa:	H3		T4W	H3	T4W
assorbimento massimo:	100W		4W	100W	4W
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP56				
materiale d'custodia:	plastica				
colore del corpo:	nero, cromato				
materiale delle lenti:	vetro				
colore del vetro:	incolore			azzurro	
montaggio:	M10				
connettore integrato:	-				
altro:	protezione in pietra (opzione) staffa in metallo rinforzato				



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Gli elementi di montaggio nella versione cromata sono realizzati in acciaio inossidabile.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).




Attrezzatura aggiuntiva:

griglia protettiva - cat. No. A.37800

copertura interamente in vetro - cat. No. A.25581

Parti sostitutive:

supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921

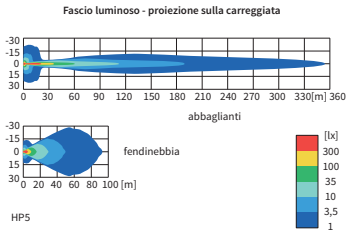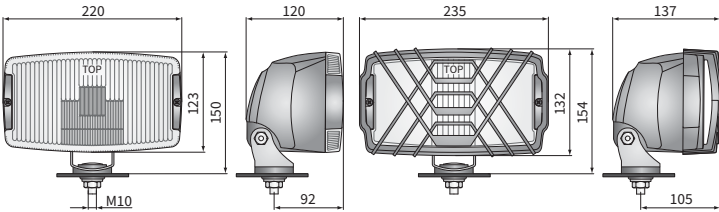

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	posizione	Colore del vetro	incolore	azzurro	involucro esterno	nero	cromato	Equipaggiamento	griglia	cavo 0,15 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
HP5.22386	225		✓				✓			✓				✓		✓	✓						1
HP5.26786	225		✓				✓				✓		✓	✓		✓	✓						1
HP5.22486	224			✓	✓		✓			✓				✓		✓	✓						1
HP5.26586	224			✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓	✓						1
HP5.40786	224			✓	✓			✓		✓				✓		✓	✓						1
HP5.40486	224			✓	✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓						1

dimensioni:	241x135x90				
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.	posizione	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	B	HR	A	HR	A
traffico:	destro / sinistro				
riferimento:	-	20	-	20	-
tipo sorgente luminosa:	H3		T4W	H3	T4W
assorbimento massimo:	70W		4W	70W	4W
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	plastica				
colore del corpo:	nero				
materiale delle lenti:	vetro				
colore del vetro:	incolore			azzurro	
montaggio:	M10				
connettore integrato:	-				
altro:	staffa in metallo rinforzato				




Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Parti sostitutive:

supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921

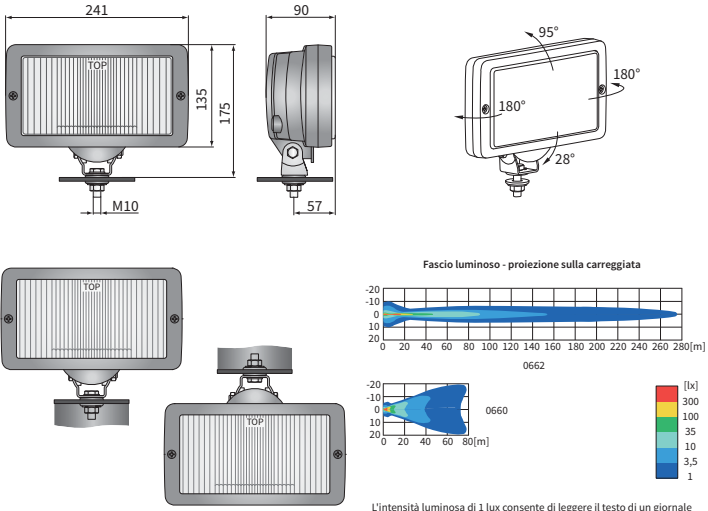

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Colore del vetro		telaio	nero	cromato	Equipaggiamento	cavo 0,15 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
			antinebbia	abbagli.	posizione	incolore	azzurro														
0660.43200	1NE 006 300-071	660	✓			✓			✓			✓		✓	✓					1	
0660.43210	1NE 006 300-011	660	✓			✓				✓		✓		✓	✓					1	
0662.43300	1FE 006 300-041	662		✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓					1	
0662.43310	1FE 006 300-001	662		✓	✓	✓				✓		✓		✓	✓					1	
0662.43320		662		✓	✓			✓	✓			✓		✓	✓					1	
0662.43330	1FE 006 300-261	662		✓	✓			✓		✓		✓		✓	✓					1	

dimensioni:	Ø80x96	
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.
tipo di omologazione:	B	HR
traffico:	destro / sinistro	
riferimento:	-	12,5
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP66	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
colore del vetro:	incolore	azzurro
montaggio:	4 bulloni	
connettore integrato:	-	





Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:
connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
!-PM0004ID0031-!

A - Lublin 3Mi light trucks (2005-07)

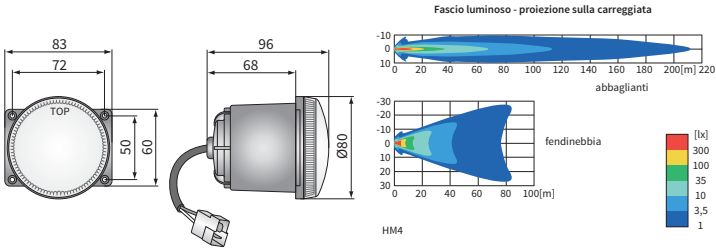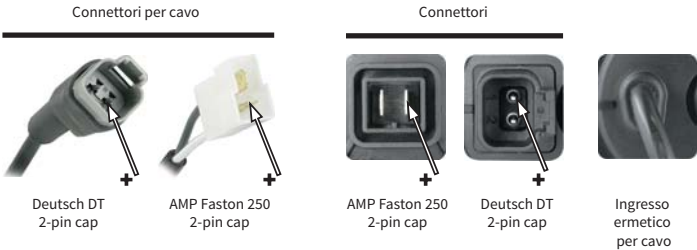

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce		Colore del vetro		Equipaggiamento		Lato		Connettori		Applicare		Confezione / pz.	
HM4.23604	236	✓		✓				✓	✓	✓		✓		1	
HM4.23600	236	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	A	1	
HM4.33700	040		✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓		1	
HM4.33705	040		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		1	
HM4.33710	040		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		1	
HM4.33715	040		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		1	

dimensioni:	Ø84x97	
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.
tipo di omologazione:	B	HR
traffico:	destro / sinistro	
riferimento:	-	12,5
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP66	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
colore del vetro:	incolore	azzurro
montaggio:	M8, 3 bulloni, 3 dadi	
connettore integrato:	Deutsch DT	




Montaggio: posizionamenti predisposti dal costruttore, alloggiamenti integrati nel veicolo e a sbalzo sulla carrozzeria.
 Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

- connettore deutsch DT06-2S 2-pin - cat. No. A.07135
- connettore AMP SuperSeal 1,5 2-pin - cat. No. A.07137
- connettore AMP Faston 250 2-pin - cat. No. A.07138

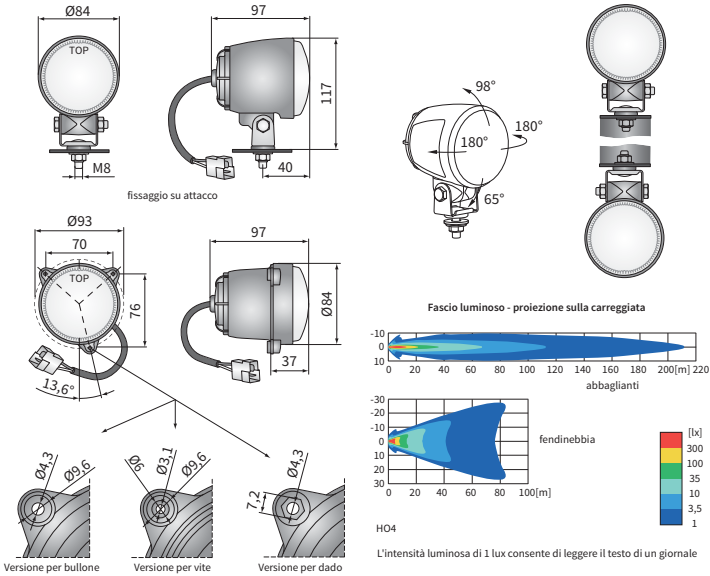

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Colore del vetro	Equipaggiamento	Metodi di fissaggio	Maneggiare	Lato	Connettori	Confezione / pz.	scatolone
H04.41611	236	✓	✓	✓	✓	✓	destro	✓	1	
H04.41634	236	✓	✓	✓	✓	✓	sinistro	✓	1	
H04.41601	040	✓	✓	✓	✓	✓	destro	✓	1	
H04.41606	040	✓	✓	✓	✓	✓	sinistro	✓	1	
H04.41621	040	✓	✓	✓	✓	✓	destro	✓	1	
H04.41654	040	✓	✓	✓	✓	✓	sinistro	✓	1	

dimensioni:	Ø90x83
funzioni luminose:	antinebbia
tipo di omologazione:	B
traffico:	destro / sinistro
riferimento:	-
tipo sorgente luminosa:	H11
assorbimento massimo:	55W
tensione nominale:	12V DC
ottiche:	FF
grado IP:	IP66
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
colore del vetro:	incolore
montaggio:	4 bulloni
connettore integrato:	-

**RENAULT**

SCÉNIC
 II (JM0/1_) dal 06.2003
 III (JZ0/1_) dal 02.2009
 KANGOO
 Express (FW0/1_) dal 02.2008
 KANGOO (KW0/1_) dal 02.2008
 LAGUNA
 II (BG0/1_) dal 03.2001
 II Grandtour (KG0/1_) dal 03.2001
 III Coupe (DT0/1) dal 10.2007
 III (BT0/1) dal 10.2007
 III Grandtour (KT0/1) dal 10.2007
 MEGANE
 II (BM0/1_, CM0/1_) dal 11.2002
 II CC (EM0/1_) dal 09.2003
 II Grandtour (KM0/1_) dal 08.2003
 II Sedan (LM0/1_) dal 09.2003
 III Coupe (DZ0_) dal 11.2008
 III Hatchback (BZ0_) dal 11.2008
 III Grandtourer (KZ0/1) dal 11.08
 III Sedan dal 06.2009
 TWINGO (CNO_) dal 03.2007
 FLUENCE dal 02.2010
 GRAND SCÉNIC
 II (JM0/1_) dal 04.2004
 III (JZ0/1_) dal 02.2009
 MASTER
 II (JD/ND) dal 09.2000
 II (FD/ED/HD/UD) dal 09.2000
 III (JD) dal 10.2003
 III (FD/ED/HD/UD) dal 10.2003
 TRAFIC
 II (JL) dal 05.2003
 LOGAN (LS_) dal 09.2004
 MCV (KS_) dal 04.2007

DACIA

LOGAN
 EXPRESS dal 03.2009
 MCV dal 02.2007
 LOGAN dal 09.2004
 LOGAN Pick-up dal 03.2008
 SANDERO dal 06.2008
 SOLENZA dal 02.2003

PEUGEOT

107 dal 06.2005
 207
 (WA_, WC_) dal 02.2006
 CC (WD_) dal 02.2007
 SW (WK_) dal 02.2007

PEUGEOT

307
 (3A/C) dal 08.2000
 Break (3E) dal 03.2002
 CC (3B) dal 10.2003
 SW (3H) dal 03.2002
 407 Coupe (6C_) dal 10.2005
 607 (9D, 9U) dal 02.2000
CITROËN
 C4
 (LC_) dal 11.2004
 Coupe (LA_) dal 11.2004
 Picasso (UD_) dal 02.2007
 Grand Picasso (UA_) dal 10.2006
 C5
 (RC_) dal 09.2004
 Coupe (LA_) dal 11.2004
 Picasso (UD_) dal 02.2007
 Grand Picasso (UA_) dal 10.2006
 C5
 (RC_) dal 09.2004
 Break (DE_) 06.2001-08.2004
 Break (RE_) dal 09.2004
 C6 (TD_) dal 09.2005
 XSARA PICASSO (N68) dal 12.1999

SUZUKI

ALTO V (GF) dal 01.2009
 GRAND VITARA (JB) dal 04.2005
 SPLASH dal 01.2008
 SWIFT III (SG) dal 02.2005

OPEL

AGILA B dal 09.2007
 ASTRA
 G Coupe (F07_) 03.2000-05.2005
 G Hatchback (F48_, F08_) dal 02.1998
 G Cabrio 03.2002-10.2005
 G Caravan (F35_) 02.1998-07.2004
 G (F70) dal 01.99-04.05
 G Sedan (F69_) 09.98-01.05
 H GTC dal 08.2005
 MERIVA dal 09.2005
 SIGNUM dal 05.2003
 TIGRA TwinTop dal 06.2004
 VECTRA
 C GTS dal 08.2002
 C Caravan dal 10.2003
 C dal 04.2002
 ZAFIRA dal 07.2005
 (F75_) 09.2001-06.2005

FORD

FIESTA
 V (JH_, JD_) dal 11.2001
 VI dal 10.2008
 FOCUS
 II (DA_) dal 11.2004
 II CC dal 10.2006
 II Sedan (DA_) dal 04.2005
 II Turnier (DAW_) dal 11.2004

FORD


FUSION (JU_) dal 08.2002
 TOURNEO CONNECT dal 06.2002
 TRANSIT
 CONNECT (P65_, P70_, P80_) dal 06.2002
 TOURNEO dal 07.2006

NISSAN


NAVARA (D40) dal 07.2005
 NOTE (E11) dal 03.2006
 PATHFINDER (R51) dal 03.2005
 PIXO (UA0) dal 06.2009

JAGUAR

S-TYPE (CCX) dal 01.1999
 Estate dal 11.2003
 S-TYPE (CCX) dal 01.1999

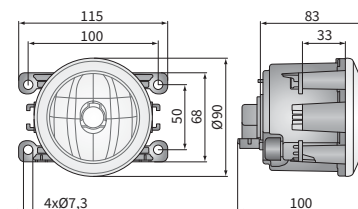VAUXHALL

Fascio luminoso - proiezione sulla carreggiata

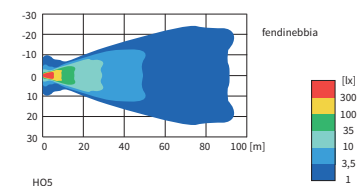

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Riferimento Tyc	Riferimento VALEO	Tipo di omologazione	Funzione della luce	antinebbia	Equipaggiamento	lampadina H11 12V	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
H05.46100	19-5785-11-2	088358	061		✓				✓	✓		A		1

dimensioni:	Ø152x81	
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.
tipo di omologazione:	B	HR
traffico:	destro / sinistro	
riferimento:	-	20
tipo sorgente luminosa:	H3	
assorbimento massimo:	70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP56	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero, cromato	
materiale delle lenti:	vetro	
colore del vetro:	incolore	
montaggio:	M8	
connettore integrato:	-	
altro:	protezione in pietra (opzione) staffa in metallo rinforzato	




Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Nella versione cromata la staffa in corpo plastico è rinforzata con inserti in acciaio. Gli elementi di montaggio nella versione cromata sono realizzati in acciaio inossidabile.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Attrezzatura aggiuntiva:
copertura interamente in vetro - cat. No. A.25380
griglia protettiva per il vetro - cat. No. A.37700

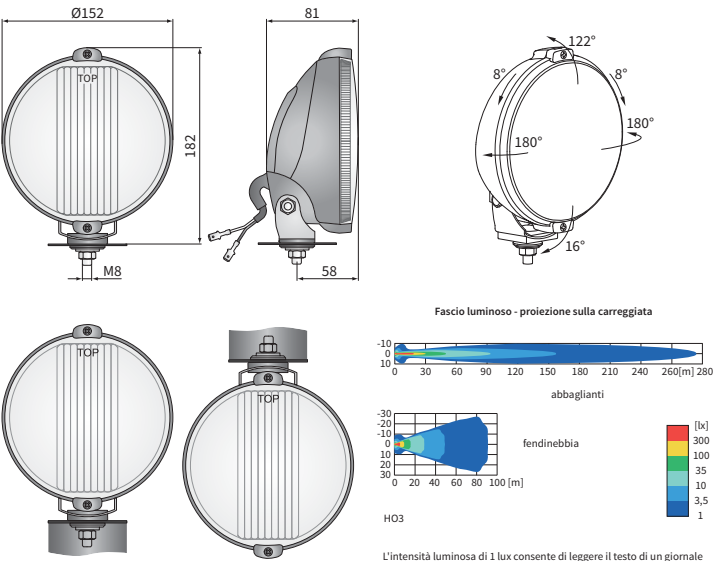

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce		involucro esterno	Equipaggiamento	griglia	cavo 0,15 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
		antinebbia	abbagli.													
H03.17467	174	✓		✓			✓	✓	✓	✓					1	
H03.17477	174	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	
H03.17667	176		✓	✓			✓	✓	✓	✓					1	
H03.17687	176		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	


dimensioni:	Ø160x59			
funzioni luminose:	antinebbia		abbagli.	
tipo di omologazione:	B		HR	
traffico:	destro / sinistro			
riferimento:	-		17,5	
tipo sorgente luminosa:	H3			
assorbimento massimo:	70W			
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP54			
materiale d'custodia:	metallo			
colore del corpo:	nero, cromato			
materiale delle lenti:	vetro			
colore del vetro:	incolore	giallo	incolore	giallo
montaggio:	M10			
connettore integrato:	-			
altro (optional):	staffa e viti in acciaio inox			



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Nella versione cromata, l'alloggiamento è in lamiera di ottone e gli elementi di montaggio sono in acciaio inossidabile.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

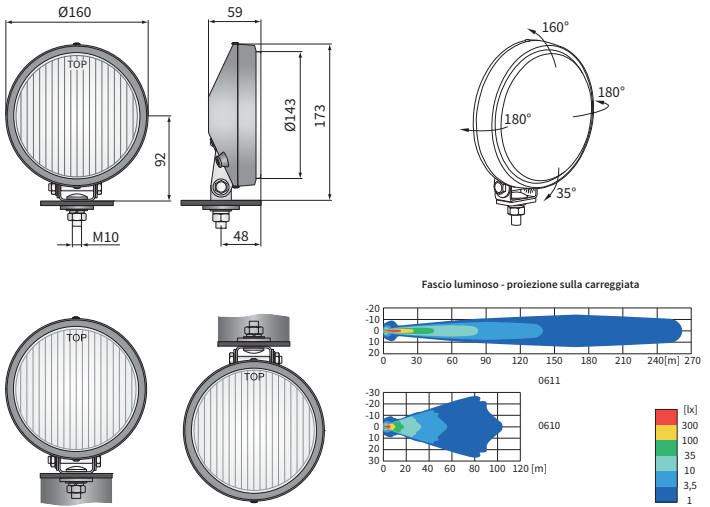

L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale


Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	Colore del vetro	incolore	giallo	involucro esterno	nero	cromato	Equipaggiamento	lampadina H3 12V	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
0610.44800	005		✓			✓			✓					✓	✓						1
0610.44810	005		✓				✓		✓					✓	✓						1
0610.44820	005		✓			✓				✓				✓	✓						1
0610.44821	005		✓			✓				✓		✓		✓	✓						1
0610.44850	005		✓				✓			✓				✓	✓						1
0611.44900	701			✓		✓			✓					✓	✓						1
0611.44910	701			✓		✓				✓				✓	✓						1
0611.44911	701			✓		✓				✓		✓		✓	✓						1
0611.44930	007			✓			✓			✓				✓	✓						1

dimensioni:	Ø159x64			
funzioni luminose:	antinebbia		abbagli.	
tipo di omologazione:	B		HR	
traffico:	destro / sinistro			
riferimento:	-		17,5	
tipo sorgente luminosa:	H3			
assorbimento massimo:	70W			
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP54			
materiale d'custodia:	plastica			
colore del corpo:	nero			
materiale delle lenti:	vetro			
colore del vetro:	incolore	giallo	incolore	giallo
montaggio:	M8			
connettore integrato:	-			
altro:	protezione in pietra			



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

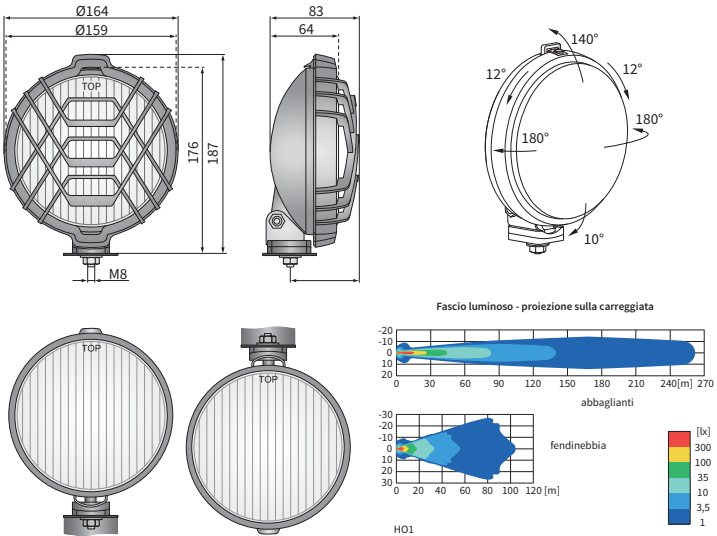

HO1
L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce		Colore del vetro		Equipaggiamento		Metodi di fissaggio		Lato		Connettori		Confezione / pz.	
		antinebbia	abbagli.	incoloro	giallo	lampadina H3 12V	griglia	cavo 0,15 m	eretto	sospeso	destro	sinistro	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
HO1.00501	005	✓		✓					✓	✓	✓	✓			
HO1.00601	005	✓			✓				✓	✓	✓	✓			
HO1.01402	005	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
HO1.00701	701		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓			
HO1.01502	701		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
HO1.00801	007	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
scatolone															

dimensioni:	Ø183x97			
funzioni luminose:	abbagli.	posizione	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HR	A	HR	A
traffico:	destro / sinistro			
riferimento:	25	-	25	-
tipo sorgente luminosa:	H3	T4W (LED)	H3	T4W (LED)
assorbimento massimo:	70W	4W	70W	4W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP56			
materiale d'custodia:	plastica			
colore del corpo:	nero, cromato			
materiale delle lenti:	vetro			
colore del vetro:	incolore		azzurro	
montaggio:	M10			
connettore integrato:	-			
altro:	staffa in metallo rinforzato			



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati solo in piedi.

Gli elementi di montaggio nella versione cromata sono realizzati in acciaio inossidabile.

Dispongono inoltre di una luce di posizione con bordo in fibra ottica, che conferisce al faro un aspetto accattivante.




Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Parti sostitutive:


supporto per lampadina di posizione - cat. No. 001.025.05.10

lampadina T4W 12V BA9s (LED) - cat. No. A.23751

lampadina T4W 24V BA9s (LED) - cat. No. A.23752

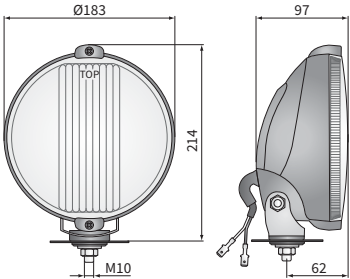

HOS2
L'intensità luminosa di 1 lux consente di leggere il testo di un giornale



Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	abbagli.	posizione	Colore del vetro	incolore	azzurro	involucro esterno	nero	cromato	Equipaggiamento	lampadina T4W/LED 12V	lampadina T4W/LED 24V	cavo 0,15 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
HOS2.38800	043		✓	✓		✓			✓			✓		✓		✓	✓					1	
HOS2.38806	043		✓	✓		✓			✓				✓			✓	✓					1	
HOS2.38803	043		✓	✓		✓				✓		✓		✓		✓	✓					1	
HOS2.38807	043		✓	✓		✓				✓			✓	✓		✓	✓					1	
HOS2.38810	043		✓	✓			✓		✓			✓		✓		✓	✓					1	
HOS2.38816	043		✓	✓			✓		✓				✓	✓		✓	✓					1	
HOS2.38813	043		✓	✓			✓			✓		✓		✓		✓	✓					1	
HOS2.38817	043		✓	✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓					1	

dimensioni:	Ø183x97				
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.	posizione	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	B	HR	A	HR	A
traffico:	destro / sinistro				
riferimento:	-	40	-	40	-
tipo sorgente luminosa:	H3		T4W	H3	T4W
assorbimento massimo:	100W		4W	100W	4W
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP56				
materiale d'custodia:	plastica				
colore del corpo:	nero, cromato				
materiale delle lenti:	vetro				
colore del vetro:	incolore			azzurro	
montaggio:	M10				
connettore integrato:	-				
altro:	protezione in pietra (opzione) staffa in metallo rinforzato				



Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati solo in piedi.

Gli elementi di montaggio nella versione cromata sono realizzati in acciaio inossidabile.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).


Attrezzatura aggiuntiva:

griglia protettiva - cat. No. A.37600

copertura interamente in vetro - cat. No. A.25476

Parti sostitutive:

supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921

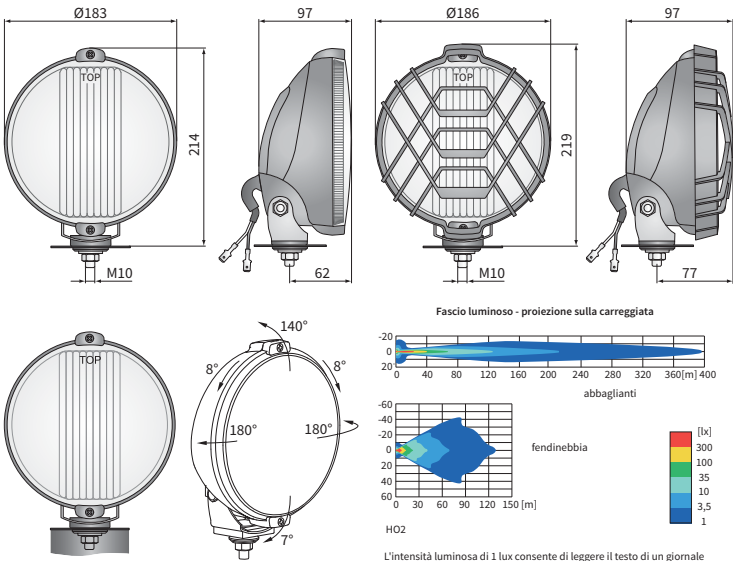

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Colore del vetro	involucro esterno		Equipaggiamento		lampadina H3 12V	lampadina T4W	cavo 0,15 m	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
H02.14960	149	✓			✓		✓					✓		✓	✓					1	
H02.15060	149	✓			✓			✓				✓		✓	✓					1	
H02.15160	151		✓	✓	✓		✓					✓		✓	✓					1	
H02.15260	151		✓	✓	✓			✓				✓		✓	✓					1	
H02.40160	151		✓	✓		✓			✓			✓		✓	✓					1	
H02.40261	151		✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓					1	
H02.40060	151		✓	✓		✓		✓				✓		✓	✓					1	

dimensioni:	Ø190x90				
funzioni luminose:	antinebbia	abbagli.	posizione	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	B	HR	A	HR	A
traffico:	destro / sinistro				
riferimento:	-	40	-	40	-
tipo sorgente luminosa:	H3		T4W	H3	T4W
assorbimento massimo:	70W		4W	70W	4W
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	plastica				
colore del corpo:	nero				
materiale delle lenti:	vetro				
colore del vetro:	incolore			azzurro	
montaggio:	M10				
connettore integrato:	-				
altro:	staffa in metallo rinforzato				




Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati solo in piedi.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Parti sostitutive:

supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921


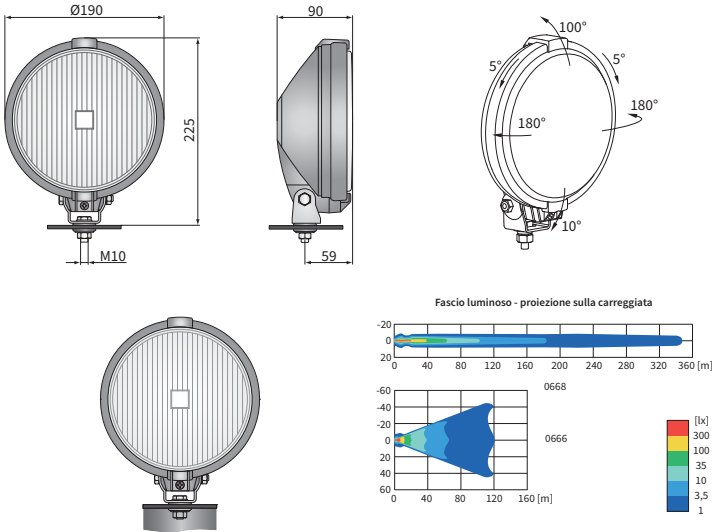


Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Colore del vetro		telaio		Equipaggiamento		Lato		Connettori		Confezione / pz.	
		antinebbia	abbagli.	posizione	incolore	azzurro	nero	cromato	cavo 0,15 m		destro	sinistro	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	scatolone
0666.43400	666	✓			✓		✓		✓		✓	✓				1
0666.43410	666	✓			✓			✓	✓		✓	✓				1
0668.43500	668		✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓				1
0668.43510	668		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓				1
0668.43520	668		✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓				1
0668.43530	668	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓				1

dimensioni:	Ø180				Ø122			
funzioni luminose:	antinebbia		abbagli.		antinebbia		abbagli.	
tipo di omologazione:	B		HR		B		HR	
traffico:	destro / sinistro							
riferimento:	-		40	-			25	-
tipo sorgente luminosa:	H3	XENON	H3	XENON	H3	XENON	H3	XENON
assorbimento massimo:	100W	35W	100W	35W	70W	35W	70W	35W
tensione nominale:	12V DC							
ottiche:	standard							
grado IP:	IP55							
materiale d'custodia:	plastica, metallo							
materiale delle lenti:	vetro							
colore del vetro:	incolore							
montaggio:	3 bulloni							



Particolarmente consigliato per auto da rally.
 Sono destinati all'installazione nelle cavità degli spoiler.
 Parti sostitutive:
 guarnizione bulbo H3 - cat. No. 053.023.05.10
 lampadina H3 XENON 12V/35W - cat. No. MP.1208

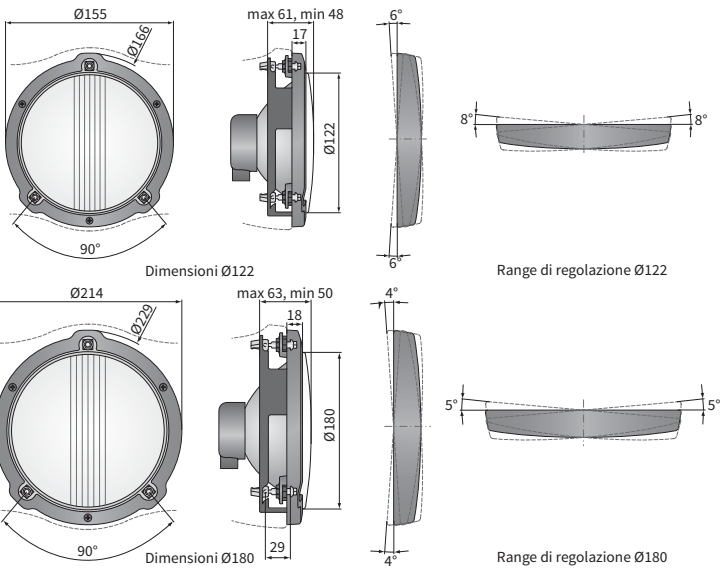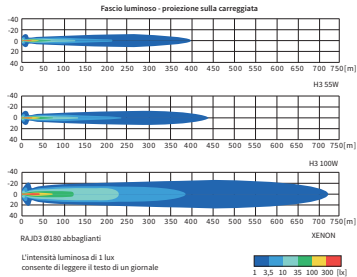

Codice	Tipo di omologazione	Dimensioni	Potenza nominale	Funzione della luce	Equipaggiamento	Lato	Connettori	Confezione / pz.	scatolone
		Ø180	100W	antinebbia	lampadina H3 12V	destro	AMP Faston 250	1	
		Ø122	35W	abbagli.	lampadina XENON 12V	sinistro	Deutsch DT	1	
			70W		convertitore		AMP SuperSeal 1,5	1	
					guarnizione res.		cappuccio / pin	1	
					telaio			1	
					piastro di montaggio			1	
RAJD3.46731	149	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46732	149	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46730	149	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46711	151	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46710	151	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46712	151	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46721	046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46722	046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46720	046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46701	057	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46700	057	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
RAJD3.46702	057	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	

dimensioni:	Ø150			
funzioni luminose:	antinebbia		abbagli.	
tipo di omologazione:	B		HR	
traffico:	destro / sinistro			
riferimento:	-		20	-
tipo sorgente luminosa:	H3	XENON	H3	XENON
assorbimento massimo:	100W	35W	100W	35W
tensione nominale:	12V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP55			
materiale d'custodia:	metallo			
materiale delle lenti:	vetro			
colore del vetro:	incolore			
montaggio:	4 bulloni			




Particolarmente consigliato per auto da rally.


Sono destinati all'installazione su superfici appositamente preparate spoiler e i loro recessi.

Parti sostitutive:

- guarnizione bulbo H3 - cat. No. 053.023.05.10
- kit di riparazione - cat. No. A.28510
- lampadina H3 XENON 12V/35W - cat. No. MP.1208

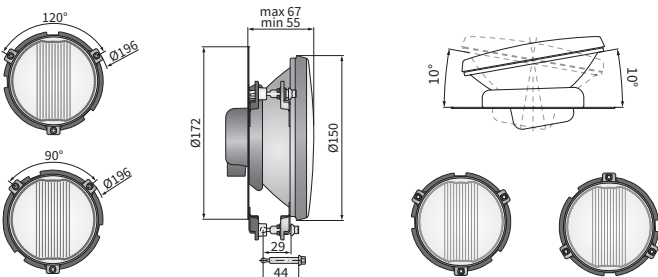


Codice	Tipo di omologazione	Viti	120°	90°	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	Equipaggiamento	lampadina H3 12V	lampadina XENON 12V	convertitore	guarnizione res.	piastra di montaggio	conn. AMP Superseal
RAJD2.46221	174		✓			✓						✓	✓	
RAJD2.46222	174		✓			✓			✓			✓	✓	
RAJD2.46220	174		✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓
RAJD2.46201	176		✓				✓					✓	✓	
RAJD2.46202	176		✓				✓		✓			✓	✓	
RAJD2.46200	176		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓
RAJD2.46261	174			✓		✓						✓	✓	
RAJD2.46262	174			✓		✓			✓			✓	✓	
RAJD2.46260	174			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
RAJD2.46241	176			✓			✓					✓	✓	
RAJD2.46242	176			✓			✓		✓			✓	✓	
RAJD2.46240	176			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓

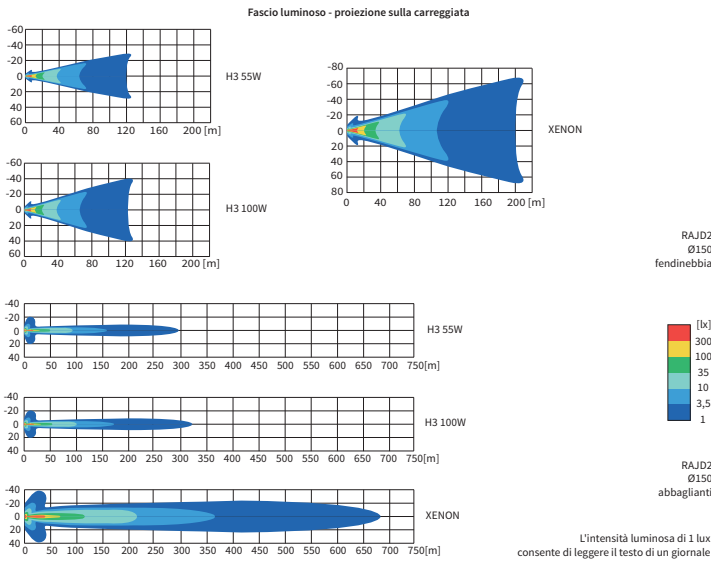


dimensioni:	Ø180			
funzioni luminose:	antinebbia		abbagli.	
tipo di omologazione:	B		HR	
traffico:	destro / sinistro			
riferimento:	-		40	-
tipo sorgente luminosa:	H3	XENON	H3	XENON
assorbimento massimo:	100W	35W	100W	35W
tensione nominale:	12V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP55			
materiale d'custodia:	metallo			
materiale delle lenti:	vetro			
colore del vetro:	incolore			
montaggio:	4 bulloni			



Particolarmente consigliato per auto da rally.
Sono destinati all'installazione su superfici appositamente preparate spoiler e i loro recessi.
Parti sostitutive:
guarnizione bulbo H3 - cat. No. 053.023.05.10
kit di riparazione - cat. No. A.28510
lampadina H3 XENON 12V/35W - cat. No. MP.1208

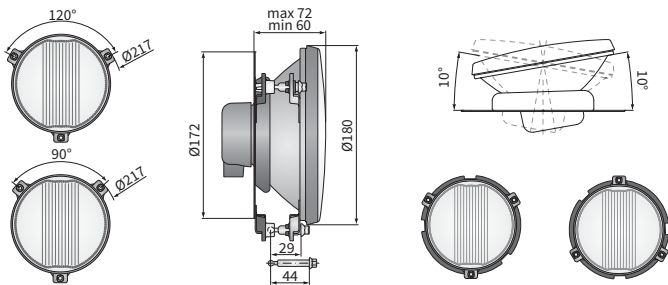


Codice	Tipo di omologazione	Viti	120°	90°	Funzione della luce	antinebbia	abbagli.	Equipaggiamento	lampadina H3 12V	lampadina XENON 12V	convertitore	guarnizione res.	piastra di montaggio	conn. AMP Superseal
RAJD2.46231	149	✓				✓						✓	✓	
RAJD2.46232	149	✓				✓			✓			✓	✓	
RAJD2.46230	149	✓				✓			✓	✓		✓	✓	✓
RAJD2.46211	151	✓					✓					✓	✓	
RAJD2.46212	151	✓					✓		✓			✓	✓	
RAJD2.46210	151	✓					✓		✓	✓		✓	✓	✓
RAJD2.46271	149		✓			✓						✓	✓	
RAJD2.46272	149		✓			✓			✓			✓	✓	
RAJD2.46270	149		✓			✓			✓	✓		✓	✓	✓
RAJD2.46251	151		✓				✓					✓	✓	
RAJD2.46252	151		✓				✓		✓			✓	✓	
RAJD2.46250	151		✓				✓		✓	✓		✓	✓	✓

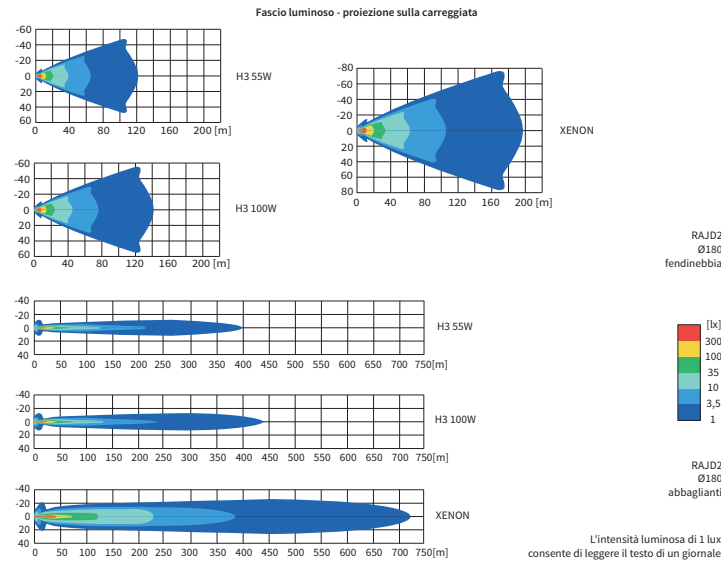




Le coperture e le griglie dei fari alogeni li proteggono da rotture accidentali, ne aumentano la durata e ne migliorano l'estetica.
Speciali chiusure di montaggio consentono un rapido montaggio e smontaggio.

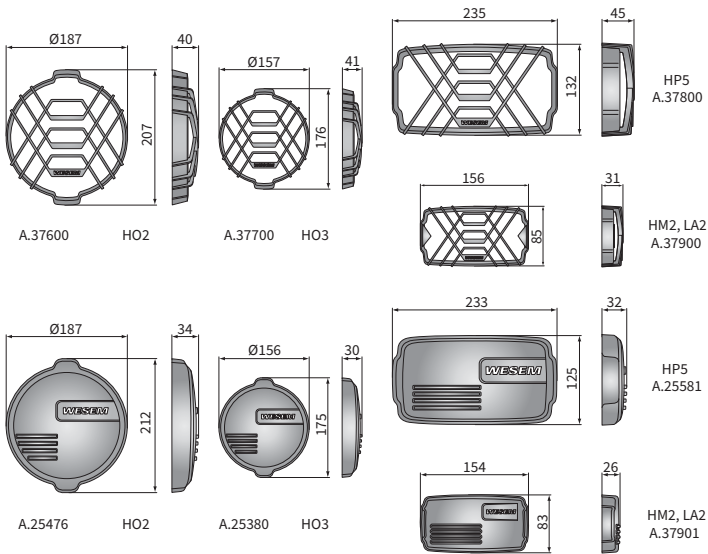

Codice	Applicare	dedicato	Tipo	piena	griglia	Forma	rettangolare	circolare	Confezione / pz.	busta	scatolone
A.37901		copertura faro HM2/LA2		✓			✓		1		
A.25581		copertura faro HP5		✓			✓			1	
A.25380		copertura faro HO3		✓			✓	✓		1	
A.25476		copertura faro HO2		✓			✓	✓		1	
A.25370		copertura faro LUM2		✓			✓		1		
A.25360		copertura faro LUM1		✓			✓		1		
A.37900		griglia per proiettori HM2/LA2			✓		✓		1		
A.08934		griglia per proiettori HP1			✓		✓		1		
A.37800		griglia per proiettori HP5			✓		✓			1	
A.37700		griglia per proiettori HO3			✓		✓	✓		1	
A.37600		griglia per proiettori HO2			✓		✓	✓		1	

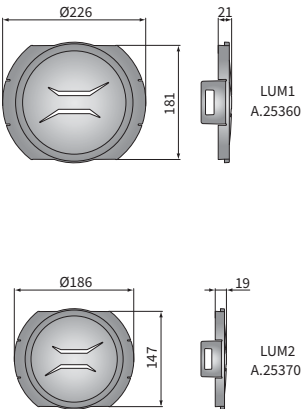

dimensioni:	Ø139/131x75					
tipo di omologazione:	C/R		A	C/R		A
traffico:	destro					
riferimento:	12,5	7,5	-	12,5	7,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4	R2	W5W	H4	R2	W5W
assorbimento massimo:	75/70W	55/50W	5W	60/55W	45/40W	5W
tensione nominale:	12÷24V DC			12V DC		
ottiche:	FF					
grado IP:	IP54, IP66					
materiale d'custodia:	plastica, metallo					
materiale delle lenti:	vetro					
altro (optional):	piastra di montaggio correttore di posizione					



Approvato per utilizzo con Impadine tipo H4 ed R2.





Corrispondenza a cod HELLA:
C - 1A3 996 162-071, D - 1A3 996 162-607, E - 1A3 996 162-381
F - 1A3 003 370-067, G - 1A3 003 370-041

Applicazioni dedicate:

A - trattori:
Deutz-Fahr serie: 07, Agrocompact, Agropima, Agrostar,
Agroxta, DX, DX3 SC, DX3 V/F/S, DX3 VC, DX4, DX6, DX7, Dxab, Dxbs, Hopfen

B - trattori:
John Deere serie: 6030; (6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6630PR, 6830PR,
6930PR), 7030; (7430PR, 7430EP, 7530PR, 7530EP)

H - trattori:
Deutz-Fahr serie: 4E, 5, 5C, 5D Keyline, 5D TTV, 5DF TTV,
5DF TTV Activesteer, 5DS TTV, 5DV TTV, 5G, 5 TTV, 6 Agrotron;
Lamborghini serie: Mach, Mach T4i VRT, Mach VRT, Nitro T4i,
Nitro R T4i, Nitro T4i VRT, R6 T4i, R6 T4i VRT, R6/Spark T4i VRT
Same serie: Argon 80, Audax, Dorado CVT, Dorado Natural,
Explorer, Fortis, Frutteto CVT
Hürlimann serie: XA Spirit, XA V-Drive, XB, XE, XF, XF V-Drive,
XL, XL K, XL K RV Shift, XL K V-Drive, XL V-Drive, XLK V-Drive,
XM.K, XS V-Drive, XV V-Drive

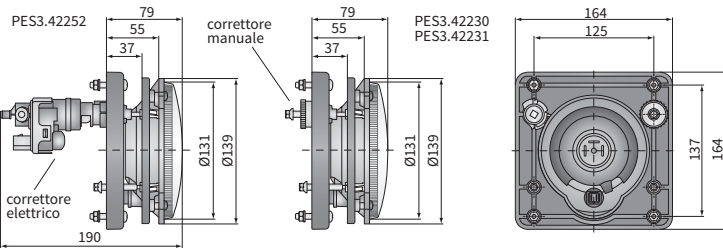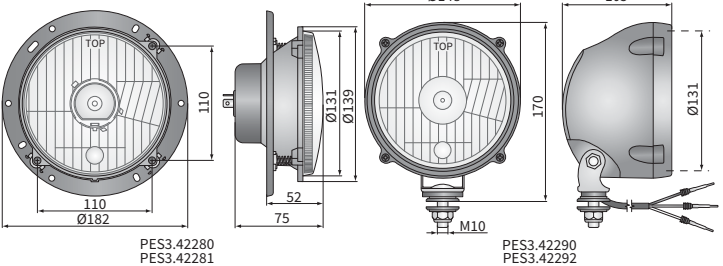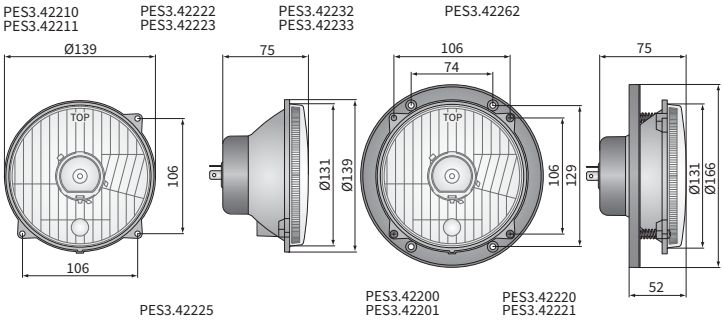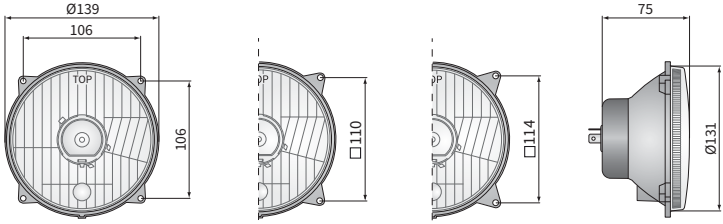

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina W5W	piastra di montaggio	involucro esterno	guarnizione res.	lampada IP66	cavo 0,37 m	cavo 0,47 m	correttore manuale	correttore elettrico	connettore TE 925075	conn. AMP Superseal	Equivalenti	Hella	Applicare	dedicato
PES3.42211	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42210	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42201	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42200	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42222	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42223	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42221	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42220	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42225	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42232	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42233	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42280	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42281	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42290	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42292	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42262	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42230	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PES3.42252	051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

dimensioni:	Ø150/142x77				
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		C/R		A
traffico:	destro				
riferimento:	-	12,5	-	10	-
tipo sorgente luminosa:	H4		R2		W5W
assorbimento massimo:	75/70W		55/50W		5W
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	FF				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	plastica, metallo				
materiale delle lenti:	vetro				
altro (optional):	piastra di montaggio correttore di posizione				




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.
Approvato per utilizzo con Impadine tipo H4 ed R2.

Classificato IP66 per la versione con supporto principale ermetico della lampadina.


Strumenti utili durante l'installazione:
supporto ermetico per lampadina principale - cat. No. A.26925
blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

Parti sostitutive:
guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
elettrocorrettore Ø6 lungo - cat. No. A.09050
supporto ermetico per lampadina di parcheggio - cat. No. A.26910

Applicazioni dedicate:
A - Autocarri leggeri Pasagon (dal 2011)

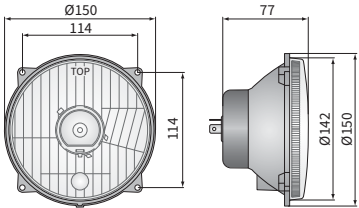


PES2.42005
PES2.42025

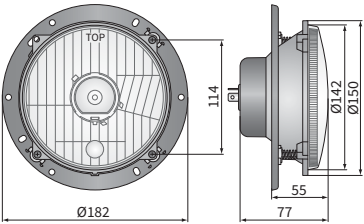

PES2.42060
PES2.42063
PES2.42064

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina W5W	piastra di montaggio	piastra di mont.per corr.	guarnizione res.	correttore manuale	correttore elettrico	Applicare	universale	dedicato
PES2.42005	050	✓	✓											✓		
PES2.42025	050	✓	✓	✓						✓				✓		
PES2.42063	050	✓	✓					✓		✓				✓		
PES2.42060	050	✓	✓	✓				✓		✓				✓		
PES2.42030	050	✓	✓	✓					✓	✓	✓			✓		
PES2.42051	050	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓			A	

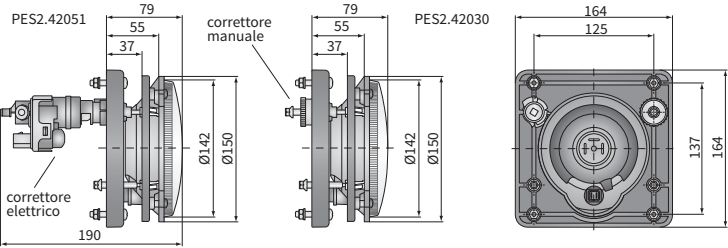

dimensioni:	Ø138/128x81		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	C/R		A
traffico:	destra		
riferimento:	-	10	-
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W
assorbimento massimo:	60/55W		4W
tensione nominale:	12V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	metallo		
materiale delle lenti:	vetro		



Particolarmente indicato per veicoli lenti e trattori.

Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

Strumenti utili durante l'installazione:

guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820

supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921




Applicazioni dedicate:

A - trattori:


Massey Ferguson: 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470,
 5475, 5480, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485,
 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495,
 7497, 7499, 8450, 8460, 8470, 8480

B - trattori:

John Deere: 1550, 1750, 1750V, 1850, 1850N, 1950, 1950N,
2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650N, 2850, 3050, 3350, 3650,
4050, 4055, 4050E, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850, 4255, 4455,
4555, 4755, 4955



A.05820



A.05921

Codice	Riferimento Massey Ferguson	Riferimento John Deere	Tipo di omologazione	Funzione della luce	Equipaggiamento	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
RGC2.52870	3788220M91		095	✓ anabbagli.	✓ abbagli.		✓	✓		A		1
RGC2.52875		AL56091	095	✓	✓	✓	✓	✓		B		

dimensioni:	Ø139/123x88			
tipo di omologazione:	M	A	M	A
traffico:	destro		sinistro	
riferimento:	-			
tipo sorgente luminosa:	R2	T4W	R2	T4W
assorbimento massimo:	55/50W	4W	55/50W	4W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP54			
materiale d'custodia:	metallo			
materiale delle lenti:	vetro			



Particolarmente indicato per veicoli lenti e trattori.

Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

Strumenti utili durante l'installazione:

guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820

supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921

blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

Corrispondenza a cod COBO:

C - 05.428.000, D - 05.430.000

Applicazioni dedicate:

A - trattori:

Massey Ferguson serie: 100, 200, 300

Ursus: 2812, 3512, 3502, 4514, 5314, 1224, 1614, 1234, 1634, 1934, 1954

Landini serie: 30, 50, 60, 70, 80, 10000, 13000

Zetor: 10011/10045, 10111/10145, 10211/10245, 11211/11245,


12111/12145, 12211/12245, 14145, 14245, 16045, 16145,

16245, 8111/8145, 8211/8245, 9111/9145, 9211/9245


B - trattori:

John Deere: 930, 940, 1030, 1040, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830,


2030, 2040, 2040S, 2130, 2140, 3030, 3040, 3130, 3140, 3640, 4840

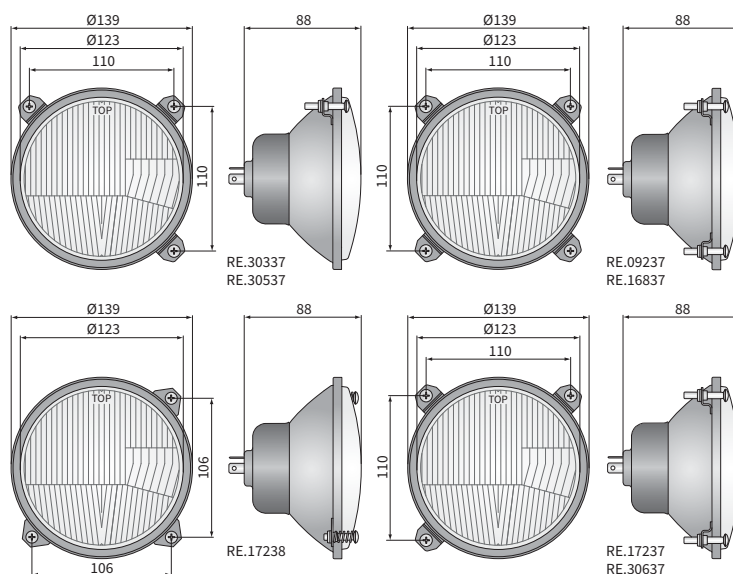


Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabagli.	abbagli.	posizione	Marchi di funzionamento	M	A	Movimento	destro	sinistro	Equipaggiamento	lampadina R2 24V	lampadina T4W	guarnizione res.	morsetto di collegamento	Lato	destro	sinistro	Equivalenti	Cobo	Applicare	dedicato
RE.09237	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.14566	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	A
RE.17237	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	A
RE.30337	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	A
RE.17238	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		B	B
RE.17239	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		B	B
RE.16837	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D	A	A
RE.16838	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	A
RE.30637	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	A
RE.30537	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	A




A.07128



A.05921



A.05820



funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		C/R		A
traffico:	destro				
riferimento:	-	12,5	-	10	-
tipo sorgente luminosa:	H4		R2		W5W
assorbimento massimo:	75/70W		55/50W		5W
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	FF				
grado IP:	IP55, IP54				
materiale d'custodia:	plastica, metallo				
materiale delle lenti:	vetro				




Installazioni possibili: lato destro, lato sinistro in posizione verticale usando una boccia in ferro da 18 mm (fornita). I cablaggi passano all'interno del bullone di montaggio.

Approvato per utilizzo con Impadine tipo H4 ed R2.

- Strumenti utili durante l'installazione:
- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
 - supporto ermetico per lampadina principale - cat. No. A.26925
 - blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

Applicazioni dedicate:

- A - trattori:
- Ursus: C-300, C-4000
 - Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
 - Pronar Zubron 2032A
- B - veicolo elettrico Melex 252

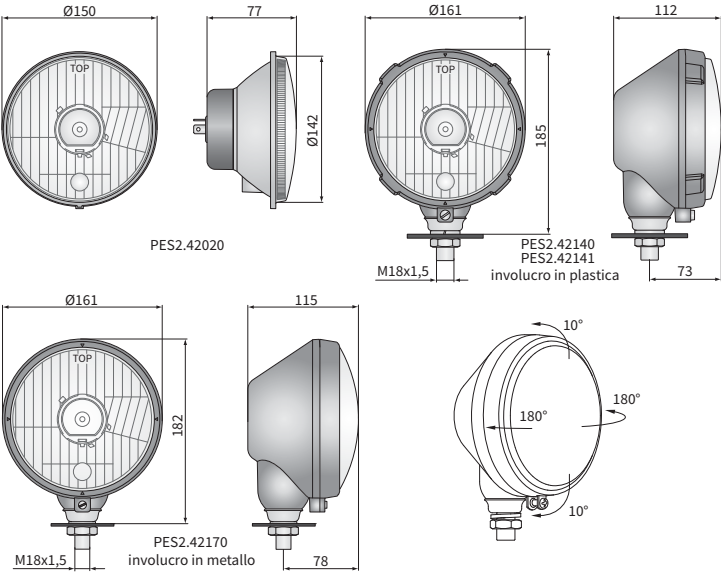

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Equipaggiamento	guarnizione res.	Materiale della struttura:	plastica	metallo	Metodi di fissaggio	laterale - destro	laterale - sinistro	eretto	Applicare	dedicato
PES2.42121	050		✓	✓	✓				✓			✓				A
PES2.42101	050		✓	✓	✓				✓				✓			A
PES2.42141	050		✓	✓	✓				✓					✓		A/B
PES2.42160	050		✓	✓	✓					✓		✓				A
PES2.42150	050		✓	✓	✓					✓			✓			A
PES2.42170	050		✓	✓	✓					✓				✓		A
PES2.42020	050		✓	✓	✓		✓									



dimensioni:	Ø150/142x86				
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R		A	HC/R	
traffico:	destro				
riferimento:	-	7,5	-	12,5	
tipo sorgente luminosa:	R2		T4W	H4	
assorbimento massimo:	55/50W		4W	75/70W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	-				
materiale d'custodia:	metallo				
materiale delle lenti:	vetro				
altro (optional):	struttura in metallo				



Sono destinati come elementi ottici per riflettori tipo Ursus serie 0217, 0219.

Strumenti utili durante l'installazione:

guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820

supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921

blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

Applicazioni dedicate:

A - trattori:

Ursus: C-300, C-4000



Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711

Pronar Zubron 2032A


B - veicolo elettrico Melex 252

fari tipo Ursus,

Moto WSK

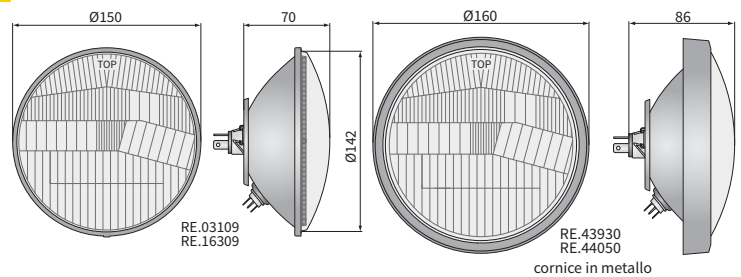

A.07128



A.05921

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo		Marchio di riferimento		Equipaggiamento		Metodi di fissaggio			Applicare		Confezione / pz.	
		anabbagli.	abbagli.	posizione	R2	H4	7,5	12,5	telaio in metallo	laterale - destro	laterale - sinistro	eretto	dedicato	scatolone			
RE.03109	032	✓	✓	✓	✓		✓						A/B	1			
RE.16309	212	✓	✓	✓		✓		✓					A/B	1			
RE.44040	032	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			A	1			
RE.44030	032	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		A	1			
RE.44050	032	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓	A	1			
RE.43932	212	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			A	1			
RE.43931	212	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		A	1			
RE.43930	212	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	A	1			

The image displays three views of the E20 LED fog light. The largest view is the front view, showing a circular lens with a black bezel and a mounting bracket. To the left, there are two smaller views: a side view showing the light's profile and a rear view showing the mounting bracket and wiring terminals. A circular logo in the bottom right corner reads 'OMOLOGAZIONE E20 EUROPEA'.

Technical drawings of two types of fog lights: metal housing (left) and plastic housing (right). Each type shows front, side, and top views with dimensions.

Left Type (Metal Housing):

- Front view: Diameter $\varnothing 161$, Height 182, Mounting base M18x1,5.
- Side view: Width 115, Mounting base 78.
- Top view: Mounting base 78.
- Labels: RE.43920, RE.44020, involucro in metallo.

Right Type (Plastic Housing):

- Front view: Diameter $\varnothing 161$, Height 185, Mounting base M18x1,5.
- Side view: Width 112, Mounting base 73.
- Top view: Mounting base 73.
- Labels: RE.16610, RE.30910, involucro in plastica.

Detail View (Lens):

- Beam angle: 10°.
- Coverage: 180°.

Detail View (Mounting Bracket):

- Dimensions: 15, 43, 32, 6.3, 27, 42.


pagina: 990

dimensioni:	172x142x77				
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R		A	HC/R	
traffico:	destro				
riferimento:	-	12,5	-		17,5
tipo sorgente luminosa:	R2		T4W	H4	
assorbimento massimo:	55/50W		4W	75/70W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	plastica				
materiale delle lenti:	vetro				





Particolarmente indicato per veicoli lenti e trattori.
Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.
Strumenti utili durante l'installazione:
guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

- Applicazioni dedicate:
- A - trattori:
- Caso IH: 433, 743, 745
 - Fendt: 360, 365, 380, 390, 395
 - Fendt Agricoltore: 303-312
 - Fendt Favorito: 610, 611, 612, 614, 615, 626
 - Zetor: 4340, 5320, 6320, 7340 (fino al 1999)
 - veicolo lento Atlas 1404
- B - trattori:
- Caso IH: 383, 423, 453, 554, 644, 744, 844, 846, 1046, 1246
 - Fendt: 1Z, 1E, 1D, 2DE, 2E, 2S, FIX 2
 - Fendt Agricoltore: 102-108, 200-205
 - Steyr: 8060, 8070, 8080, 8100, 8120, 8140, 8160
 - Mercedes-Benz: MB-Trac: 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500

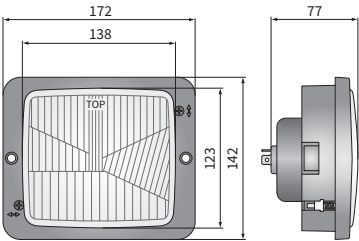


A.05820



A.07128

A.05921



Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo		Marchio di riferimento		Equipaggiamento		Lato		Applicare		Confezione / pz.	
			anabbagli.	abbagli.	posizione	R2	H4	12,5	17,5	telaio	guarnizione res.	destro	sinistro	dedicato	scatolone		
RE.22788	1AA 004 109-001	012	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	A	1		
RE.22778	1AA 004 109-031	012	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	A	1		
RE.22779	1AB 001 100-001	012	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	B	1		
RE.22889	1AA 004 109-021	009	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	A	1		
RE.22879	1AA 004 109-041	009	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	A	1		
RE.22780		009	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		1		

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	17,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W
assorbimento massimo:	75/70W		5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	FF		
grado IP:	IP54, IP55		
materiale d'custodia:	plastica		
materiale delle lenti:	vetro		



Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale. Fanali con guscio posteriore dovrebbero essere installati sul veicolo, utilizzando bullone M10 in posizione verticale.

I prodotti serie PES1, sono alternativi ai modelli del marchio ZETOR.

Strumenti utili durante l'installazione:

- blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128
- supporto ermetico per lampadina principale - cat. No. A.26925

Parti sostitutive:

- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
- supporto ermetico per lampadina di parcheggio - cat. No. A.26910


Applicazioni dedicate:

A - trattori:

- Zetor, Zetor Forterra, Zetor Proxima
- Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
- Fendt, Fendt Farmer, Fendt Favorit, Fendt Xylon
- Caso IH, John Deere, Prokmar, Farmer, Farmtrac
- Pronare: MTZ 1221
- Ammann, Div, Doosan, Hamm, Hyundai

B - trattori:

- Zetor Modelli 2002: Proxima, Forterra

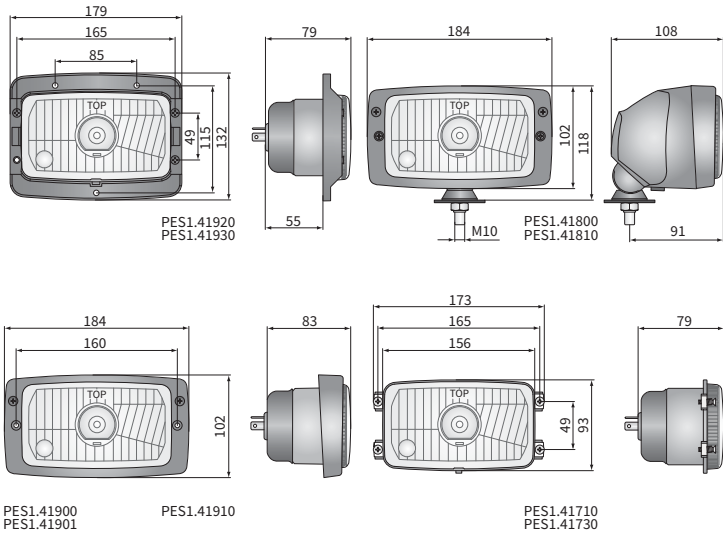


Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo	H4	Classe di tenuta		Equipaggiamento					Metodi di fissaggio		Lato		Applicare		Confezione / pz.	
				anabbagli.	abbagli.	posizione			IP54	IP55	lampadina H4 12V	lampadina W5W	telaio	involucro esterno	piastra di montaggio	guarnizione res.	per nicchie	eretto	destro	sinistro	universale	dedicato	scatolone
PES1.41710	1AB 996 214-031	05.518.000	049	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓		✓	✓	✓	A	1
PES1.41730	1AB 996 214-051	05.508.000	049	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	A	1
PES1.41900	1AD 996 018-671	05.520.000	049	✓	✓		✓	✓	✓				✓			✓	✓		✓	✓	✓	A	1
PES1.41901	1AB 996 214-071	05.520.000	049	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	A	1
PES1.41910	1AB 996 214-001		049	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	A	1
PES1.41800	1AB 996 214-081	05.524.000	049	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓	B	1
PES1.41810	1AB 996 214-011	05.526.000	049	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓	B	1
PES1.41920			049	✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓		1
PES1.41930			049	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		1

dimensioni:	156x93x86		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	12,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W
assorbimento massimo:	75/70W		4W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	metallo		
Failed to decode DL001	vetro		




Applicazioni dedicate:

- A - trattori:
Deutz-Fahr serie Agrokid; Hurlimann serie Principe;
Lamborghini serie R1; Same serie Solaris
- B - trattori:
Deutz-Fahr Serie: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus,
Agrotron, Serie 5D, Serie 7;
Hurlimann serie: XA, XB, XE, XF, XL, XM, XS, XT, XV
Lamborghini serie: C, CF, Crono Tier 3, CV, R2, R3, R4, R6,
R7, R8, Rekord, RF, RS, Spire, Joker, RV
Same serie: Diamante, Ferro, Tigre
- C - trattori:
Valtra serie: A, C, M, N, S, T0, T1, T2, XM
- D - trattori:
Case JX 1070N
- E - trattori:
Deutz-Fahr serie: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrotron;
Same serie: Diamond, Iron

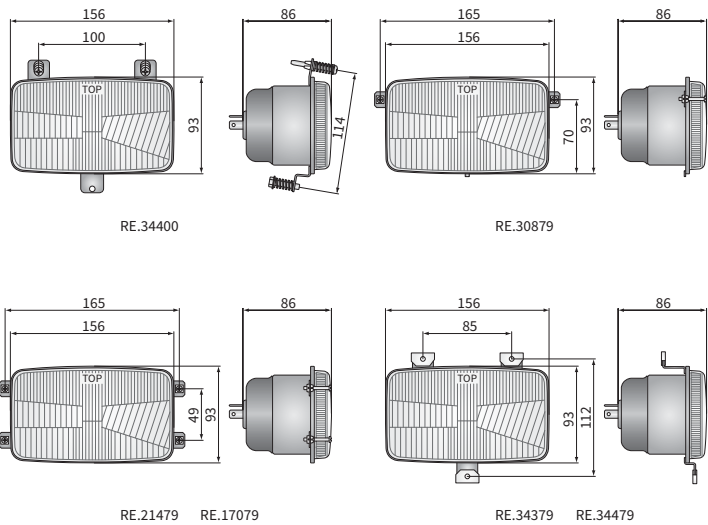

Codice	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Equipaggiamento		Applicare	dedicato
			anabbagli.	abbagli.	posizione	lampadina H4 12V	guarnizione res.		
RE.34400	05.0780.0000	211	✓	✓			✓		B
RE.30780		211	✓	✓		✓	✓		
RE.34379	05.0833.0000	211	✓	✓			✓		A
RE.34479	05.0833.0000	211	✓	✓		✓	✓		A
RE.21479	05.518.000	211	✓	✓			✓		
RE.38580	05.0958.0000	211	✓	✓			✓		D
RE.38510	05.630.000	211	✓	✓			✓		E
RE.17079	05.508.000	211	✓	✓	✓		✓		
RE.30879		211	✓	✓	✓		✓		
RE.38579	05.580.100	211	✓	✓	✓		✓		
RE.38501	05.1262.0000	211	✓	✓	✓		✓		C

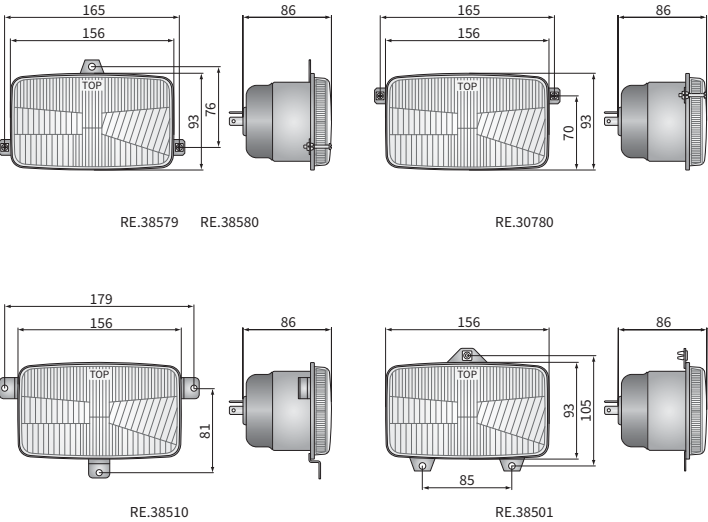


funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	HC/R		A	C/R	
traffico:	destro				
riferimento:	-	12,5	-	7,5	
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W	R2	
assorbimento massimo:	75/70W		4W	55/50W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54, IP55				
materiale d'custodia:	metallo, plastica				
materiale delle lenti:	vetro				



Applicazioni dedicate:

- A - trattori:
Case IH C serie: 42, 48, 55, 64, 70; CS: 48, 52, 58, 63, 68, 75, 78, 80, 86, 90, 94
Fendt Farmer serie: 240, 250, 260, 270, 275, 280, 304÷312, 409÷412;
serie Favorit: 509÷512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822,
824, 916, 920, 924, 926; serie GT: 231, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 395;
serie Xylon: 520, 522, 524; serie: 206, 207, 208, 209, 711, 712, 714,
716, 717, 818, 820
Steyr serie 900: 942, 948, 955, 964, 970; Serie M: 948, 952,
958, 963, 968, 975, 9078, 9083, 9086, 9094; serie: 8055, 8065,
8075, 9080M, 9090M, 9100M
Farmtrac serie: 685DT, 690DT, 7100DT, 7110DT
Zetor serie Proxima: 5441, 6441, 7441, 8441;
serie Proxima Plus: 8541, 9541, 10541
- B - trattori:
Case IH CF serie: 60, 70, 80
- C - trattori:
Zetor serie Super: 3321, 3341, 4321, 4341, 5321, 5341, 6321, 6341, 7321, 7341;
serie Forterra: 8621, 8641, 9621, 9641, 10641, 11641
- D - trattori:
John Deere serie: 5000, 5020, 6000, 6005, 6006, 6010, 6020, 6030, 7000, 7020
- E - veicoli elettrici Melex

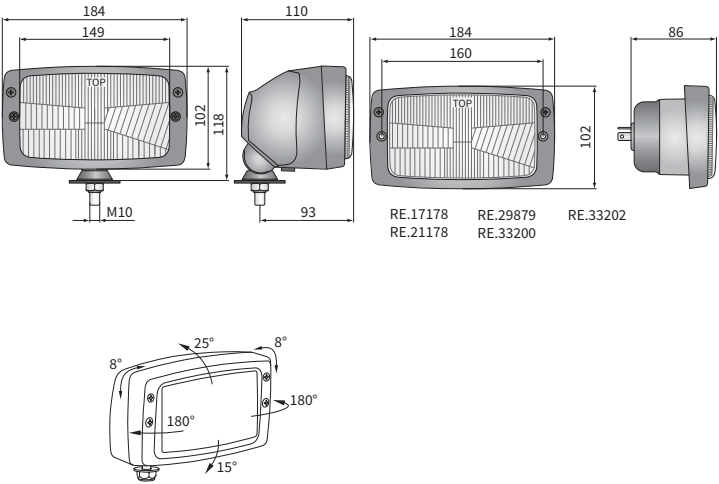

Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Classe di tenuta	IP54	IP55	Tipo	H4	R2	Equipaggiamento	guarnizione res.	telaio	involucro esterno	Metodi di fissaggio	per nicchie	eretto	Maneggiare	2 bulloni	M10	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
RE.21178	1AB 006 213-001	05.520.000	211		✓	✓			✓			✓			✓	✓			✓			✓		✓	✓		A	1		
RE.17178	1AB 006 213-011	05.522.000	211		✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓			✓			✓		✓	✓		B	1		
RE.33200			332		✓	✓			✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	✓		C	1		
RE.33202			332		✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	✓		E	1		
RE.25677		05.524.000	211		✓	✓				✓		✓					✓			✓			✓		✓				1	
RE.25777	1AB 007 145-001	05.526.000	211		✓	✓	✓			✓		✓					✓			✓			✓		✓		D	1		
RE.33300			332		✓	✓				✓			✓				✓		✓				✓		✓				1	
RE.33302			332		✓	✓	✓			✓		✓					✓		✓				✓		✓				1	

dimensioni:	156x103x88				
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R		A	HC/R	
traffico:	destro				
riferimento:	-	7,5	-		12,5
tipo sorgente luminosa:	R2		T4W	H4	
assorbimento massimo:	55/50W		4W	75/70W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	metallo				
materiale delle lenti:	vetro				



A - trattori:

Case IH
2120, 2130, 2140, 2150

Eicher
4038, 4048, 4056, 4060, 4066, 4072, 3085, 3105, 3133, 3040, 3056,
3066, 3072, 3075, 3080, 3088, 3108, 3125, 3145

Fiat - trattori da vigneto:
55-65, 55-65F, 55-65M, 55-65V, 60-65, 60-65V, 35-66, 35-66DT,
45-66, 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 50-66, 50-66DT, 55-66S,
50-66SDT, 55-66, 55-66DTLP, 55-66F, 55-66FDT, 55-66LP, 55-66V,
55-66VDT, 55-66S, 60-66, 60-66F, 60-66LPDT, 60-66LP, 70-66,
70-66F, 70-66FDT, 70-66LP, 70-66V, 80-66, 80-66F, 55-75F, 55-75M,
55-75V, 60-75, 60-75M, 60-75V, 45-76V, 55-76F, 55-76VDT, 55-76V,
60-76FDT, 60-76F, 70-76F, 70-76LP, 70-76LPDT, 80-76F, 80-76FDT,
55-85F, 55-85M, 55-85V, 60-85F, 60-85V, 50-86V, 50-86VDT,
50-86S, 50-86SVDT, 55-86V, 60-86F, 60-86FDT, 60-86V,
60-86SV, 72-86F, 82-86F, 82-86FDT, 465

Ford
3830, 4030, 4230, 4430, 3435, 3935, 4135

Hürlimann
CLUB H-358-4, 468-4, H-362, 372, Prestige H-358, 468, 478, 488T,
XE H-305, 306, 307, XF H-361, 476, 481, 491

Kubota
B1610, B2530, L5740, ME8200, RTV900

Lamborghini
105 Formula 660-V, 674, 674-70, 774, 774-80, 775-V/F, C674,
C674-70, R573-60N, R574-60N, R660FR, R674-5, R674-70N,
R874-90T, R874T, 574-60N CROSS, 674-70N CROSS

Massey Ferguson
595 MKII, 2640, 2680,
mietetitrebbe: MF 506, 507, 530, 535, 560, 565, 660, 665, 810,
815, 820, 825, 830, 835, 840, 845

Mc Cormick
2130, 2140, 2150 (no PRO)


New Holland
TN 55V, 60VA, 65-F, N, V, 70-F, NA, VA, 75-F, FA, N, NA, V, VA, 80-F,
FA, 85FA, 90F, 95-F, FA, NA, VA, TK 65F, V, 75F, M, V, 76M, 85M,
95M, 70FA, VA, 75FA, MA, VA, 80A, MA, 90A, MA

Renault
58-12LS, 58-14LS, 65-12LS, 65-14LS, 70-12SP, 70-14SP, 75-12LS,
75-14LS, 80-12SP, 80-14SP, 85-12LS, 85-14LS, 782-4, 851S,
852-4S, 95-12, 95-14, 103-12, 103-14RE/RS/TX, 106-14SP,
75-12, 75-14, 68-12, 68-14, 61-12, 61-14RA/RS, 77-12, 77-14TS,
80-12, 80-14TX, 85-12, 85-14TS/TX, 600M, 704M, 720M, 724M

Same
Aster 60, 70, Antares 100, Argon 50, 60, 70, Explorer II 60, 70, 80,
90T, II Spezial 60, 70, 75, 80, 85, 95, Spezial 70, 80, 90,
Frutteto II 60, 75, 85, ROW Crop 90, 100

B - trattori:

New Holland
TC 27D, 40D, 45D, TD 65, TN 55V, 65-F, N, V, 70F, 75-F, FA, N, V,
80-F, FA, 90-F, FA, TT50, TT55, TT65, TT75

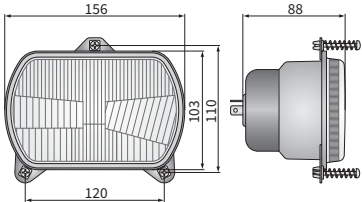

Codice	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo		Marchio di riferimento		Equipaggiamento		Applicare	Confezione / pz.	scatolone
			anabbagli.	abbagli.	posizione	R2	H4	7,5	12,5	guarnizione res.				
RGP2.52650	05.389.000	332	✓	✓		✓		✓		✓		A	1	
RGP2.52660	05.411.000	332	✓	✓	✓	✓		✓		✓			1	
RGP2.52600	05.420.000	210	✓	✓			✓		✓	✓		B	1	
RGP2.52610	05.421.000	210	✓	✓	✓		✓	✓		✓		B	1	

dimensioni:	168x106x93		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	12,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W
assorbimento massimo:	75/70W		4W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	metallo		
materiale delle lenti:	vetro		
altro (optional):	piastra di montaggio		



Applicazione dedicata per trattori:

A - Claas (Ares, Atlas), Lamborghini (Premium, R4, Racing), Renault (100, Ares), Valtra (Valmet)

B - Massey Ferguson: 500, 4200, 4300, 5300, 5400, 6100-6400, 8100-9000, RT, T

C - Same: Rullo 55W, 70W

D - Deutz-Fahr AgroStar

E - John Deere 7600-7800

F - Deutz-Fahr Agrottron

G - John Deere: 5M, 5000M, 5000R, 5020, 6005, 6020, 6030, 7005, 7020, 7030

H - mietitrice per cereali John Deere: 2054, 6620

J - Case IH: 248, 258, 385, 433, 433E, 433V, 485, 485XL, 533, 533E,

533V, 585, 585XL, 633, 633E, 633V, 685, 685XL, 733, 733E,

743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 833, 833E, 844S, 844XL,

845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 956, 956XL, 1056, 1056XL, 1190,

1255, 1255XL, 1290, 1390, 1394, 1455, 1455XL, 1490, 1690, 1694

David Brown: 1190, 1290, 1390, 1490, 1690


John Deere: 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6205, 6210, 6210SE,

6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6505, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910S

K - Fendt Farmer: 303÷312; Fendt GT: 345, 360, 365, 380

L - New Holland: TL70, TL80, TL90, TL100; Fiat: L60, L65, L75, L85, L95;

Ford: 5635, 6635, 7635, 4635, 4835.

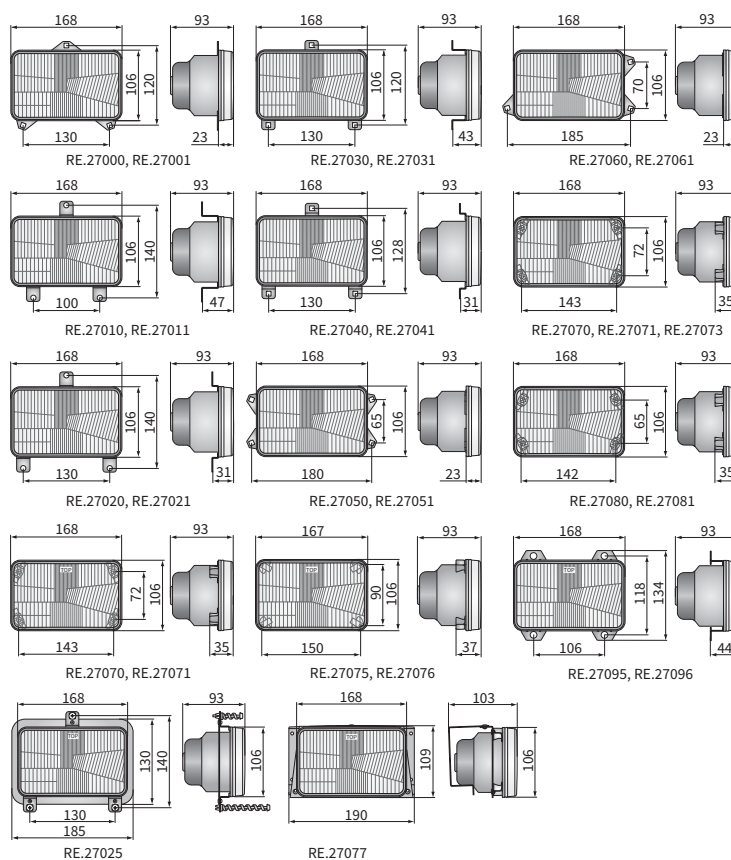

Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	piastra di montaggio	guarnizione res.	Numero di maniglie	tre	quattro	Applicare	dedicato
RE.27011	1AB 006 277-067	05.0795.0000	008	✓	✓						✓		✓			B
RE.27010	1AB 006 277-067		008	✓	✓	✓					✓		✓			B
RE.27095			008	✓	✓						✓			✓		G/H
RE.27096	1AB 006 277-17		008	✓	✓				✓		✓			✓		G/H
RE.27001		05.371.000	008	✓	✓						✓		✓			A
RE.27000		05.464.000	008	✓	✓	✓					✓		✓			A
RE.27031		05.1092.0000	008	✓	✓						✓		✓			D
RE.27030	1AB 006 277-127		008	✓	✓	✓					✓		✓			D
RE.27041		05.376.000	008	✓	✓						✓		✓			
RE.27040			008	✓	✓	✓					✓		✓			
RE.27021	1AB 003 177-611	05.385.000	008	✓	✓						✓		✓			C
RE.27020			008	✓	✓	✓					✓		✓			C
RE.27025		05.406.000.01	008	✓	✓					✓			✓			L
RE.27081		05.590.000	008	✓	✓						✓		✓			F
RE.27083			008	✓	✓			✓			✓		✓			F
RE.27080		05.604.000	008	✓	✓	✓					✓		✓			
RE.27071			008	✓	✓						✓		✓			E
RE.27070			008	✓	✓	✓					✓		✓			E
RE.27073	1AB 006 977-001	05.400.000	008	✓	✓						✓		✓			


Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	piastra di montaggio	guarnizione res.	Numero di maniglie	tre	quattro	Applicare	dedicato
RE.27072			008	✓	✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27075	1AB 003 177-791		008	✓	✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27076	1AB 003 177-001		008	✓	✓	✓					✓		✓			J
RE.27077			008	✓	✓					✓			✓			K
RE.27051		05.324.000	008	✓	✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27050		05.1583.0000	008	✓	✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27061			008	✓	✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27060		05.427.000	008	✓	✓	✓	✓				✓		✓			

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	C/R		A	HC/R	
traffico:	destro				
riferimento:	-	7,5	-		17,5
tipo sorgente luminosa:	R2		T4W	H4	
assorbimento massimo:	55/50W		4W	75/70W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	metallo				
materiale delle lenti:	vetro				





Particolarmente indicato per veicoli lenti e trattori.
Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.
Strumenti utili durante l'installazione:
guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
blocco di montaggio lampadine principali - cat. No. A.07128

Applicazione dedicata per trattori:
A - New Holland:
serie 56S: 55-56S, 65-56S, 75-56S
serie 66S: 60-66S, 70-66S, 80-66S.
B - Fiat:
serie classica: 446, 466, 566, 570, 580, 666, 670, 680, 766, 780, 880, 980, 1180, 1280, 1380, 1580, 1880
serie 46: 65-46,
serie 56: 65-56, 70-56
serie 66: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66
serie 90: 55-90, 60-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 95-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90
serie 93: 60-93, 65-93, 72-93, 82-93
serie 94: 60-94.



A.05820



A.05921




Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo		Marchio di riferimento		Equipaggiamento		Lato		Applicare		Confezione / pz.	
RE.27607	029	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	B	1	
RE.27608	029	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	A	1	
RE.27708	030	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	

dimensioni:	225x150x137			
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia
tipo di omologazione:	HC/R		A	5 1b
traffico:	destro			
riferimento:	-	12,5	-	
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W	PY21
assorbimento massimo:	75/70W		5W	21W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	FF			
grado IP:	IP66			
materiale d'custodia:	plastica			
materiale delle lenti:	vetro			
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			




Strumenti utili durante l'installazione:
connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131
AMP SuperSeal 1,5 plug 5-pin - cat. No. A.07134

Applicazioni dedicate:
A - caricatori JCB:
serie: TM300, 400
Agri serie: TM220, TM310, 406÷457
telescopiche serie: TM180, TM220, TM310, 515÷560
Agri telescopica (Loadall) serie: 515÷560
terna: 5CX
B - veicoli JCB:
terne serie: 1CX÷4CX
carrelli elevatori fuoristrada, serie: 926÷940
Agri telescopica (Loadall) serie: 524-50, 527-55

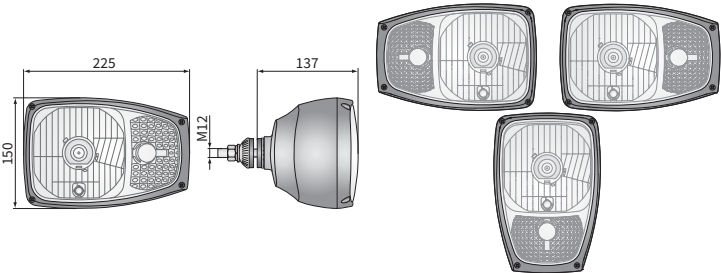

Configurazione dei contatti

- A. Massa
B. Luce anabbagliante
C. Luce abbagliante
D. Luce di posizione
E. Indicatore di direzione
F. Libero
G. Massa della luce
anabbagliante e abbagliante
H. Massa della luce
di posizione e dell'indicatore
di direzione

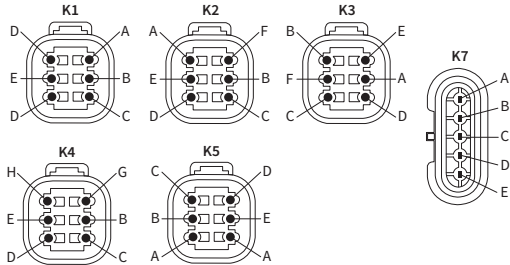


Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Riferimento NORDIC	Riferimento ABL	Tipo di omologazione	Opzioni	indicat.di dir. laterale	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina PY21W	lampadina W5W	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. dei contatti	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato
RGV1.49010	1EE 996 174-021	05.1053.0000	N500	s	071		✓						✓		1		✓			A
RGV1.49011	1EE 996 174-021	05.1053.0000	N500	s	071		✓		✓	✓	✓		✓		1		✓			
RGV1.49014					071		✓		✓	✓	✓		✓		2		✓			
RGV1.49017					071		✓		✓	✓	✓		✓		3		✓			
RGV1.49000	1EE 996 174-011	05.1054.0000	N500	s	071		✓						✓		1			✓		A
RGV1.49001	1EE 996 174-011	05.1054.0000	N500	s	071		✓		✓	✓	✓		✓		1			✓		
RGV1.49004					071		✓		✓	✓	✓		✓		2					
RGV1.49007					071		✓		✓	✓	✓		✓		3			✓		
RGV1.49020	1EE 996 174-337	05.1056.0000		3800	071		✓						✓		1		✓	✓		B
RGV1.49021	1EE 996 174-337	05.1055.0000		3800	071		✓		✓	✓	✓		✓		1		✓	✓		
RGV1.49023					071		✓		✓	✓	✓		✓		2		✓	✓		
RGV1.49027					071		✓		✓	✓	✓		✓		3		✓	✓		
RGV1.49064					071		✓						✓		5		✓	✓		
RGV1.49040					071		✓							✓	7		✓			
RGV1.49030					071		✓							✓	7			✓		
RGV1.49050					071		✓							✓	7		✓	✓		

dimensioni:	225x150x137				
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia	
tipo di omologazione:	HC/R		A	5	1b
traffico:	sinistro				
riferimento:	-	12,5	-		
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W	PY21	
assorbimento massimo:	75/70W		5W	21W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	FF				
grado IP:	IP66				
materiale d'custodia:	plastica				
materiale delle lenti:	vetro				
connettore integrato:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5				




Strumenti utili durante l'installazione:
connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131
AMP SuperSeal 1,5 plug 5-pin - cat. No. A.07134

Applicazioni dedicate:
A - caricatori JCB:
serie: TM300, 400
Agri serie: TM220, TM310, 406÷457
telescopiche serie: TM180, TM220, TM310, 515÷560
Agri telescopica (Loadall) serie: 515÷560
terna: 5CX
B - veicoli JCB:
terne serie: 1CX÷4CX
carrelli elevatori fuoristrada, serie: 926÷940
Agri telescopica (Loadall) serie: 524-50, 527-55

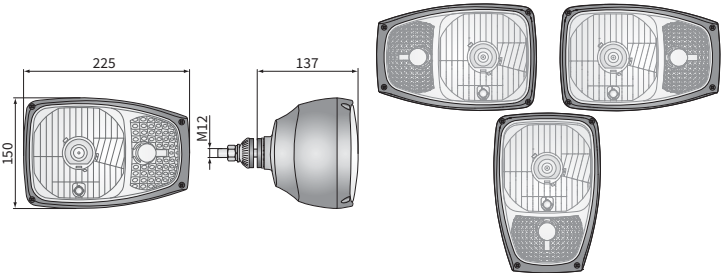

Configurazione dei contatti

- A. Massa
B. Luce anabbagliante
C. Luce abbagliante
D. Luce di posizione
E. Indicatore di direzione
F. Libero
G. Massa della luce
anabbagliante e abbagliante
H. Massa della luce
di posizione e dell'indicatore
di direzione

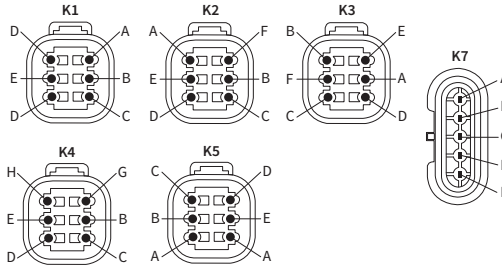


Codice	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Opzioni	indicat.di dir. laterale	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina PY21W	lampadina W5W	Connettori	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. dei contatti	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato
RGV1C.55110	05.1069.0000	105	✓						✓			1		✓			A
RGV1C.55114		105	✓		✓	✓	✓		✓			2		✓			
RGV1C.55117		105	✓		✓	✓	✓		✓			3		✓			
RGV1C.55100	05.1070.0000	105	✓						✓			1			✓		A
RGV1C.55104		105	✓		✓	✓	✓		✓			2			✓		
RGV1C.55107		105	✓		✓	✓	✓		✓			3			✓		
RGV1C.55120	05.1071.0000	105	✓						✓			1		✓	✓		B
RGV1C.55123		105	✓		✓	✓	✓		✓			2		✓	✓		
RGV1C.55127		105	✓		✓	✓	✓		✓			3			✓		
RGV1C.55140		105	✓							✓		7		✓			
RGV1C.55130		105	✓							✓		7			✓		
RGV1C.55150		105	✓							✓		7		✓	✓		

dimensioni:	225x150x120			
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia
tipo di omologazione:	HC/R		A	5 1b
traffico:	destro			
riferimento:	-	12,5	-	
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W	PY21
assorbimento massimo:	75/70W		5W	21W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	FF			
grado IP:	IP66			
materiale d'custodia:	plastica			
materiale delle lenti:	vetro			
connettore integrato:	Deutsch DT			




Strumenti utili durante l'installazione:
connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131

Applicazioni dedicate:
A - caricatori telescopici Manitou Maniscopic:
MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225
B - pale telescopiche Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

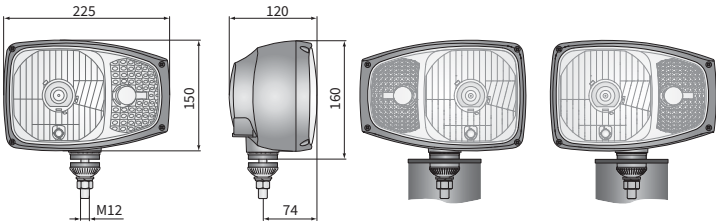

Connettore Deutsch DT a 6 poli (opzionale)

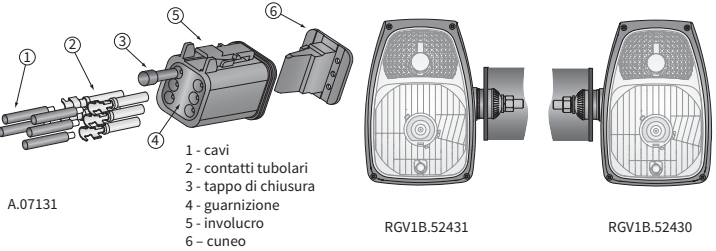


Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Riferimento NORDIC	Riferimento ABL	Tipo di omologazione	Opzioni	indicat.dir. laterale	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina H4 24V	lampadina PY21W	lampadina W5W	involucro inferiore fiss.	involucro esterno - fissaggio lat.	Connettori	Deutsch DT	config. dei contatti	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato
RGV1B.52410					071	✓							✓			✓	1		✓			
RGV1B.52411	1EE 996 174-261	05.1049.0000	N520	3830:D14321	071	✓			✓		✓	✓	✓			✓	1		✓			
RGV1B.52413					071	✓			✓		✓	✓	✓			✓	4		✓			
RGV1B.52412	1EE 996 174-401	05.1049.0000	N520	3830:D14323	071	✓				✓	✓	✓	✓			✓	1		✓		A/B	
RGV1B.52400					071	✓							✓			✓	1			✓		
RGV1B.52401	1EE 996 174-051	05.1050.0000	N520	3830:D14320	071	✓			✓		✓	✓	✓			✓	1			✓		
RGV1B.52403					071	✓			✓		✓	✓	✓			✓	4			✓		
RGV1B.52402	1EE 996 174-191	05.1050.0000	N520	3830:D14322	071	✓				✓	✓	✓	✓			✓	1			✓	A/B	
RGV1B.52431					071	✓			✓		✓	✓		✓		✓	1		✓			
RGV1B.52430					071	✓			✓		✓	✓		✓		✓	1			✓		

dimensioni:	225x150x120			
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia
tipo di omologazione:	HC/R		A	5 1b
traffico:	sinistro			
riferimento:	-	12,5	-	
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W	PY21
assorbimento massimo:	75/70W		5W	21W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	FF			
grado IP:	IP66			
materiale d'custodia:	plastica			
materiale delle lenti:	vetro			
connettore integrato:	Deutsch DT			




Strumenti utili durante l'installazione:
connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131

Applicazioni dedicate:
A - caricatori telescopici Manitou Maniscopic:
MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225
B - pale telescopiche Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

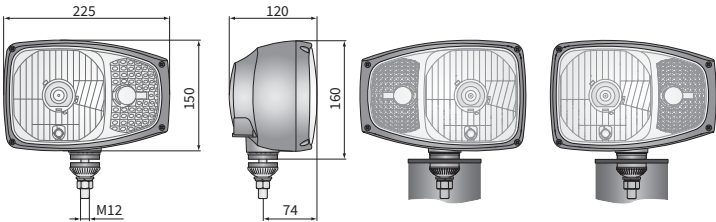

Connettore Deutsch DT a 6 poli (opzionale)

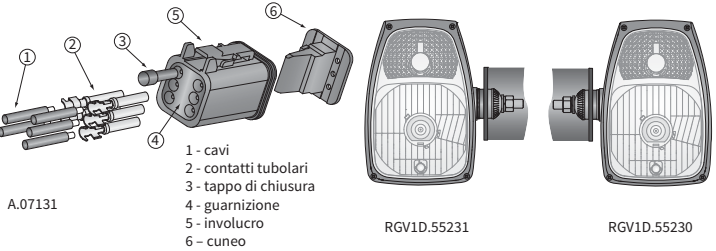


Codice	Riferimento HELLA	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Opzioni	indicat.di dir. laterale	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina PY21W	lampadina W5W	involucro inferiore fiss.	involucro esterno - fissaggio lat.	Connettori	Deutsch DT	config. dei contatti	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato
RGV1D.55210	1LE 996 174-321	05.1065.0000	105	✓						✓		Connettori	✓	1		✓			
RGV1D.55213	1LE 996 174-427		105	✓			✓	✓	✓	✓			✓	4		✓			A/B
RGV1D.55200	1LE 996 174-311	05.1066.0000	105	✓						✓			✓	1			✓		
RGV1D.55203	1LE 996 174-417		105	✓			✓	✓	✓	✓			✓	4			✓		A/B
RGV1D.55231			105	✓			✓	✓	✓		✓		✓	1		✓			
RGV1D.55230			105	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	1			✓		

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia	
tipo di omologazione:	HC/R		A	5	1
traffico:	destro				
riferimento:	-	12,5	-		
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W	PY21	
assorbimento massimo:	75/70W		5W	21W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	FF				
grado IP:	IP55				
materiale d'custodia:	plastica				
materiale delle lenti:	vetro				
connettore integrato:	Deutsch DT				




Montaggio: libero su carrozzeria.
 La versione con fissaggio nella parte inferiore è installabile solo a sbalzo.
 I dispositivi serie REPR2 sono alternativi alla serie REPR1.
 Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).
 Strumenti utili durante l'installazione:
 connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131
 Parti sostitutive:
 indicatore di direzione anteriore - cat. No. LK1.24000

Applicazioni:
 macchinari pesanti
 pale caricatori
 carrelli elevatori
 mietitrici agricole
 spazzaneve
 veicoli speciali: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach

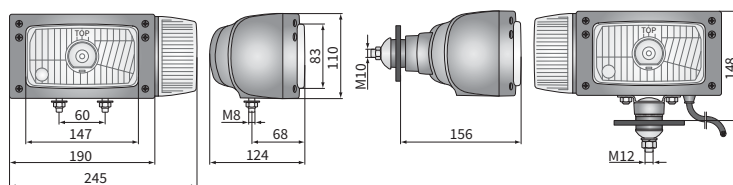

Configurazione dei contatti

A. Massa
 B. Luce anabbagliante
 C. Luce abbagliante
 D. Luce di posizione
 E. Indicatore di direzione
 F. Libero

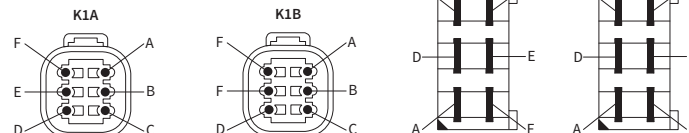

Codice	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Opzioni	indicatore di direzione	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina H4 24V	lampadina W5W	lampadina P21W	staffa inferiore	cavo 0,25 m	cavo 3 m	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	config. dei contatti	Metodi di fissaggio	eretto	posteriore	Lato	destro	sinistro
REPR2.42785		049	✓															✓			✓	
REPR2.42781		049	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓			✓	
REPR2.42783		049	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓			✓	
REPR2.42784		049	✓							✓		✓						✓				✓
REPR2.42780		049	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓				✓
REPR2.42782		049	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				✓
REPR2.42710		049				✓		✓						✓	1B			✓			✓	✓
REPR2.42721	05.580.000	049	✓			✓		✓	✓					✓	1A			✓			✓	
REPR2.42720	05.584.000	049	✓			✓		✓	✓					✓	1A			✓				✓
REPR2.42741		049	✓			✓		✓	✓		✓			✓	6A			✓			✓	
REPR2.42743		049	✓				✓	✓	✓	✓				✓	6A			✓			✓	
REPR2.42740		049	✓			✓		✓	✓	✓				✓	6A			✓				✓
REPR2.42742		049	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	6A			✓				✓
REPR2.42751		049	✓			✓		✓	✓		✓			✓	6A			✓	✓		✓	
REPR2.42750		049	✓			✓		✓	✓		✓			✓	6A				✓			✓

funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	direzione marcia	
tipo di omologazione:	HC/R		A	5	1
traffico:	destro				
riferimento:	-	12,5	-		
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W	P21W	
assorbimento massimo:	75/70W		4W	21W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP55				
materiale d'custodia:	plastica				
materiale delle lenti:	vetro				
connettore integrato:	Deutsch DT				



Montaggio: libero su carrozzeria. La versione con fissaggio nella parte inferiore è installabile solo a sbalzo.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

connettore Deutsch DT06-6S 6-pin - cat. No. A.07131

Parti sostitutive:

indicatore di direzione anteriore - cat. No. LK1.24000

Applicazioni:

macchinari pesanti

pale caricatori


carrelli elevatori

mietitrici agricole

Applicazioni dedicate:


A - Spazzaneve

B - veicoli speciali: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach

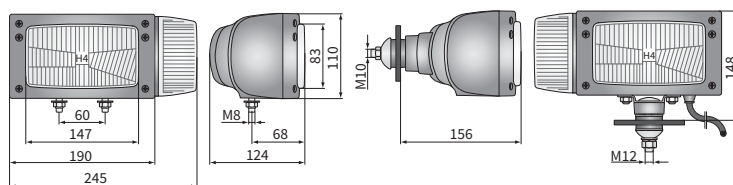

Configurazione dei contatti

- A. Massa
B. Luce anabbagliante
C. Luce abbagliante
D. Luce di posizione
E. Indicatore di direzione
F. Libero

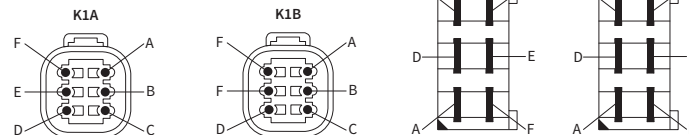

Codice	Riferimento COBO	Tipo di omologazione	Opzioni	indicatore di direzione	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina H4 24V	lampadina T4W	lampadina P21W	staffa inferiore	cavo 0,25 m	cavo 1,7 m	cavo 3 m	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	config. dei contatti	Metodi di fissaggio	eretto	posteriore	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato
REPR1.24259		013	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓						✓			✓			A
REPR1.24269		013	✓				✓	✓	✓	✓			✓						✓			✓			A
REPR1.24258		013	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓						✓				✓		A
REPR1.24268		013	✓				✓	✓	✓	✓			✓						✓				✓		A
REPR1.24261		013	✓				✓	✓	✓	✓						✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24260		013	✓				✓	✓	✓	✓						✓	1A		✓				✓		B
REPR1.24235		013	✓			✓		✓	✓			✓							✓			✓			
REPR1.24234		013	✓			✓		✓	✓			✓							✓				✓		
REPR1.24203		013			✓	✓		✓								✓	1B		✓			✓	✓		
REPR1.24207	05.1233.0000	013	✓		✓	✓		✓	✓							✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24217	05.1233.0000	013	✓				✓	✓	✓							✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24206	05.1235.0000	013	✓		✓			✓	✓							✓	1A		✓				✓		B
REPR1.24216	05.1235.0000	013	✓				✓	✓	✓							✓	1A		✓				✓		B
REPR1.24205		013	✓		✓	✓		✓	✓		✓				✓		6A		✓				✓		
REPR1.24204		013	✓		✓	✓		✓	✓		✓				✓		6A		✓				✓		
REPR1.24221		013	✓		✓	✓		✓	✓							✓	1A			✓		✓			
REPR1.24220		013	✓		✓	✓		✓	✓							✓	1A			✓			✓		



dimensioni:	192x133x123		192x133x126	
tipo di omologazione:	HC/R	A	C/R	A
traffico:	destro			
riferimento:	-	17,5	7,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4	T4W	R2	T4W
assorbimento massimo:	75/70W	4W	55/50W	4W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP54			
materiale d'custodia:	metallo			
materiale delle lenti:	vetro			




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

- Strumenti utili durante l'installazione:
- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
 - supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
 - chiusure $\phi 5$ che fissano l'elemento - cat. No. A.06022


Applicazioni dedicate:
A - Fiat 126p (1972-2000), Yugo Koral: 102, 311, 45/55/60/65

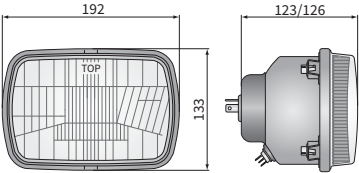

A.05820



A.06022



A.05921

Codice	Tipo di omologazione	Tipo	H4	R2	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Marchi di funzionamento	HC/R	C/R	A	Marchio di riferimento	17,5	7,5	Classe di tenuta	IP54	Equipaggiamento	guarnizione res.	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
RE.03008	030		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓				✓	✓		✓	✓	A		1	
RE.02908	029			✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓	A		1	


tipo di omologazione:	HC/R	A	HC/R	C/R
traffico:	destro			
riferimento:	17,5	-	12,5	7,5
tipo sorgente luminosa:	H4	W5W	H4	R2
assorbimento massimo:	60/55W	5W	60/55W	45/40W
tensione nominale:	12V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP54			
materiale d'custodia:	plastica			
materiale delle lenti:	vetro			




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

Strumenti utili durante l'installazione:
guarnizione bulbo principale CQ - cat. No. A.05840
guarnizione bulbo principale Caro - cat. No. A.05830
supporto ermetico per lampadina di parcheggio - cat. No. A.26910

Applicazioni dedicate:
A - Fiat Cinquecento (1991-97)
B - FSO Polonez: Cargo (1993-97), Truck (1992-97), Atu (1996-97),
Caro MR 91, MR 93, MR 93 Orciari,
Daewoo-FSO Polonez: Caro Plus (1997-2001),
Atu Plus (1997-2002), Truck Plus (1997-2003), Kombi

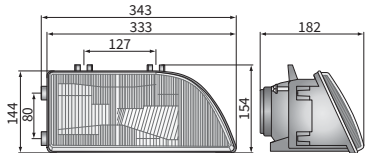

0295 - Caro

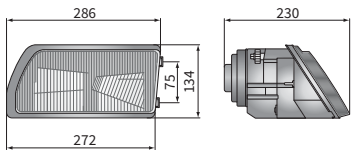

0297 - Cinquecento

Codice	Tipo di omologazione	Tipo		Funzione della luce			Marchi di funzionamento			Marchio di riferimento			Equipaggiamento				Lato		Applicare			Confezione / pz.	
		H4	R2	anabbagli.	abbagli.	posizione	HC/R	C/R	A	17,5	12,5	7,5	guarnizione res.	correttore manuale	fiss.per correttore idraulico	destro	sinistro	dedicato	Confezione / pz.	scatolone			
0295.46630	295	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓		B		1			
0295.46640	295	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓			B		1			
0295.46670	295	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓			B		1			
0295.46680	295	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓			B		1			
0297.45411	297.02	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	A		1			
0297.45401	297.01	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	A		1			
0297.45431	297.12		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓		A		1			
0297.45421	297.11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		A		1			


dimensioni:	246x136x159		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	12,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W
assorbimento massimo:	75/70W		4W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	metallo, plastica		
materiale delle lenti:	vetro		
altro (optional):	correttore di posizione		



Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

- Strumenti utili durante l'installazione:
- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
 - elettrocorrettore $\phi 6$ lungo - cat. No. A.09050
 - supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.05921
 - chiusure $\phi 6$ che fissano l'elemento - cat. No. A.06030

- Applicazioni dedicate:
- A - Lublin I (dal 1993)
 - B - Lublin II (dal 1997), Lublin III (dal 1999)
 - C - Autosan, Jelcz, Star, Star-Man
 - D - Jelcz, Autosan

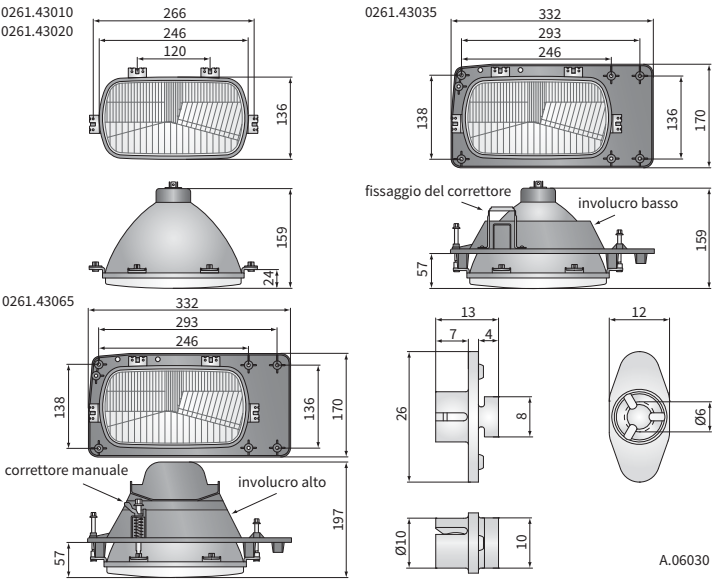

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo	Equipaggiamento								Lato		Applicare	Confezione / pz.	scatolone
		anabbagli.	abbagli.	posizione		H4	lampadina H4 12V	lampadina H4 24V	lampadina T4W	involucro basso	involucro alto	guarnizione res.	correttore manuale	fiss.correttore				
0261.43020	261	✓	✓		✓	✓						✓			✓	✓	A/B	1
0261.43010	261	✓	✓	✓	✓	✓						✓			✓	✓	C/D	1
0261.43061	261	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓		A	1
0261.43062	261	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓	A	1
0261.43035	261	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓		B	1
0261.43036	261	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓		B	1
0261.43069	261	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	1
0261.43060	261	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	1
0261.43065	261	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D	1
0261.43066	261	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D	1

dimensioni:	Ø144/141x102			Ø144/141x105	
tipo di omologazione:	HR	HC/R	A	R	C/R
traffico:	destro				
riferimento:	17,5	12,5	-	10	7,5
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W	R2	
assorbimento massimo:	75/70W		4W	55/50W	
tensione nominale:	12÷24V DC				
ottiche:	standard				
grado IP:	IP54				
materiale d'custodia:	metallo				
materiale delle lenti:	vetro				



Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.


Strumenti utili durante l'installazione:

guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820


Applicazioni dedicate:

A - Fiat 125p, Fiat 1500, FSO 125p, Lada: 2103, 2106,
Polonez MR, Star, Jelcz, Autosan

B - Skoda 120 LS, Skoda 120 GLS (1978-1987)

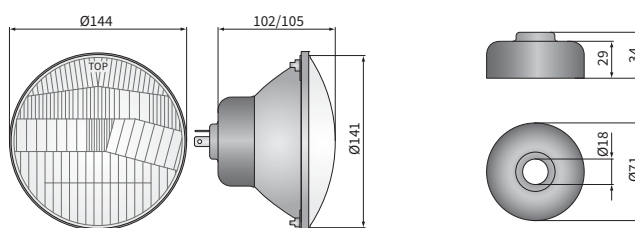

A.05820

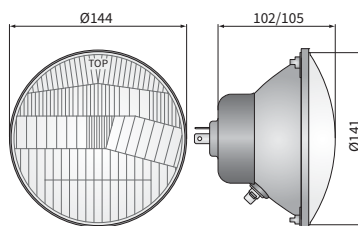

RE.38307 RE.02509


Codice	Tipo di omologazione	Tipo	H4	R2	Funzione della luce	abbagli.	anabbagli.	posizione	Marchi di funzionamento	HR	HC/R	C/R	A	Marchio di riferimento	17,5	12,5	10	7,5	Equipaggiamento	guarnizione res.	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
RE.02807	028		✓			✓				✓					✓					✓		✓	✓		A	1	1
RE.02707	027		✓			✓	✓				✓					✓				✓		✓	✓		A	1	1
RE.38307	027		✓			✓		✓			✓		✓							✓		✓	✓		B	1	1
RE.02607	026			✓		✓											✓			✓		✓	✓		A	1	1
RE.02507	025			✓		✓						✓						✓		✓		✓	✓		A		

dimensioni:	Ø144/135x93		
tipo di omologazione:	C/R-BS	A	HC/R
traffico:	destro / sinistro		destro
riferimento:	-	10	-
			12,5
tipo sorgente luminosa:	S2	T4W	H4
assorbimento massimo:	35/30W	4W	75/70W
tensione nominale:	6V÷12V DC		12÷24V DC
ottiche:	standard		
grado IP:	N/A, IP54		
materiale d'custodia:	metallo		
materiale delle lenti:	vetro		



Applicazioni dedicate:

- A - ciclomotori Simson:
S50 N (1975-80), S50 B (1975-76), S50 B1 (1976-80),
S50 B2 (1976-80), S51 N (1980-87), S51 B1-3 (1980-88),
S51 B1-4 (1980-88), S51 B2-4 (1980-88), S51 C (1983-89),
S51 E (1982-88), S51 E/4 (1982-88)
- B - motocicli Simson:
S70 C (1983-88), S70 E (1983-88), S70 E/2 (1985-88)
- C - ciclomotori Simson:
SR50 N (1986-88), SR50 B3 (1986-89), SR50 B4 (1986-89),
SR50 C (1987-89), SR50 CE (1986-88), SR50 B (1987-90),
SR50/1 B (1989-93), SR50/1 B3 (dal 1992), SR50/1 B4 (dal 1992),
SR50/1 C (1991-93), SR50/1 CE (1991-93)
- D - motocicli Simson:
SR80/1 C (1991-93), SR80/1 CE (1991-93)
- E - trattori Ford serie 10:
2310, 2610, 2810, 2910, 3610, 4110, 4610, 5110, 5610, 6410,
6610, 6710, 7410, 7610, 7710, 7810
- F - trattori:
Fendt Farmer Vario: 409, 410, 411, 414, 415
Fendt Favorit Vario: 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820

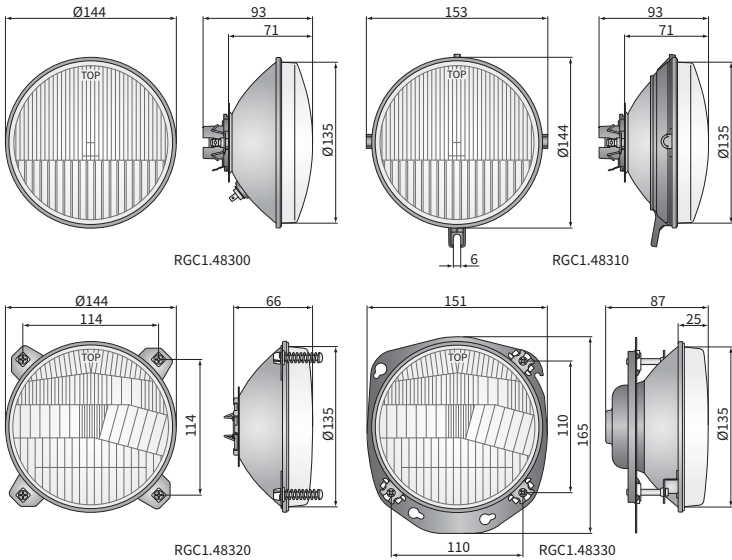

Codice	Tipo di omologazione	Tipo		Funzione della luce			Marchi di funzionamento			Marchio di riferimento		Equipaggiamento		Movimento		Applicare	
		S2	H4	anabbagli.	abbagli.	posizione	C/R-BS	HC/R	A	10	12,5	guarnizione res.	piastra di montaggio	destro / sinistro	destro	dedicato	dedicato
RGC1.48300	076	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓		A/B	
RGC1.48301	076	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		A/B	
RGC1.48311	076	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓			
RGC1.48310	076	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		C/D	
RGC1.48320	027		✓	✓	✓			✓			✓	✓			✓	E	
RGC1.48321	027		✓	✓	✓			✓			✓	✓			✓	E	
RGC1.48330	027		✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓		✓	F	


dimensioni:	Ø164/160x83		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	C/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	17,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W
assorbimento massimo:	75/70W		4W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	plastica, metallo		
materiale delle lenti:	vetro		
altro (optional):	correttore di posizione		



Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

- Strumenti utili durante l'installazione:
- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
 - supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.26900
 - elettrocorrettore Ø7 corto - cat. No. A.09045

- Applicazioni dedicate:
- A - Multicar camion leggeri:
- M26 (1993-2010),
 - M27 (dal 1999),
 - FUMO (dal 1999)


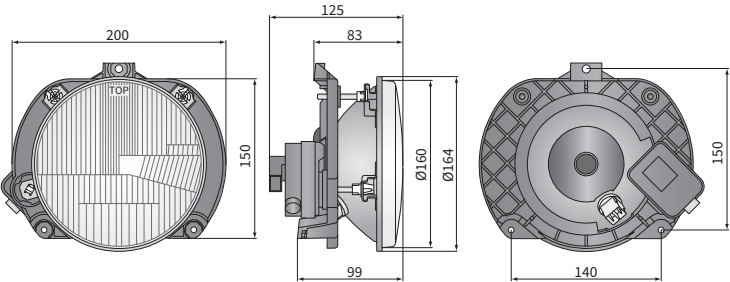


Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo	H4	Equipaggiamento					Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
MUL.51400	034.1	✓	✓	✓	✓	✓		lampadina H4 12V					✓	✓		A	1	
MUL.51401	034.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	lampadina T4W	✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	1	

tipo di omologazione:	HC/R	A	C/R
traffico:	destro		
riferimento:	-	17,5	12,5
tipo sorgente luminosa:	H4	T4W	R2
assorbimento massimo:	75/70W	4W	55/50W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54, IP55		
materiale d'custodia:	metallo		
materiale delle lenti:	vetro		
altro (optional):	correttore di posizione corpo in metallo		



Applicazioni dedicate:
A - Zuk, Nysa, Stella, Jelcz, Sirena, Tarpan, Warszawa - modelli fino al 1989.
B - Zuk, Nysa, Star, Jelcz - modelli dal 1989.
C - Zuk - modelli dal 1989 in poi.
D - Honker per auto fuoristrada
E - Bizon: Z040, Z042 (1970-74), Z050 (1973-78),
Z056 (1976-94), Z058 (1980-99), Z061 (1978), Z063, Z083
F - Jelcz: 315 (dal 1968), 316 (dal 1969), 317, 325, 327, 574,
Star: 266 (1973-94), 28 (1968-98), 29 (1968-83), 742 (1990-96)

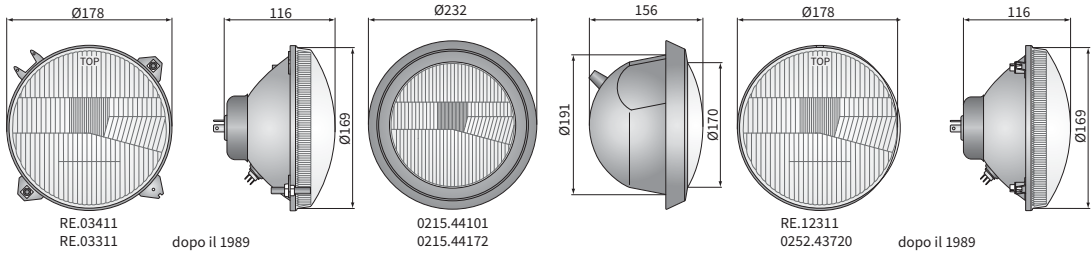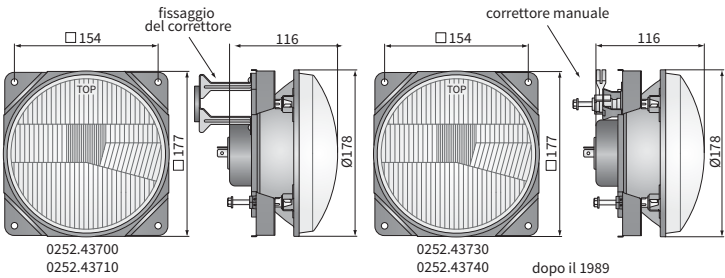

Codice	Tipo di omologazione	Tipo	H4	R2	Funzione della luce	anabagli.	abbagli.	posizione	Marchi di funzionamento	HC/R	C/R	A	Classe di tenuta	IP54	IP55	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina R2 12V	lampadina T4W	cavo 0,45 m	cavo 0,7 m	guarnizione res.	piastra di mont.per corr.	correttore manuale	involucro in metallo	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
RE.03411	034		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓								✓					✓	✓		A		1
RE.03311	033			✓		✓	✓	✓			✓			✓								✓					✓	✓		A		1
RE.12311	034		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓								✓					✓	✓		B		1
0252.43720	034		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓		✓			✓					✓	✓		D		1
0252.43710	034		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓		✓			✓	✓				✓	✓		D		1
0252.43700	034		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓		✓			✓	✓				✓	✓		D		1
0252.43740	034		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓		C		1
0252.43730	034		✓			✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓		C		1
0215.44101	034		✓			✓	✓	✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		F		1
0215.44172	033			✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		E		1


funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	HC/R	
traffico:	destro	
riferimento:	-	17,5
tipo sorgente luminosa:	H4	
assorbimento massimo:	75/70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP66, IP67	
materiale d'custodia:	metallo	
materiale delle lenti:	vetro	
altro (optional):	correttore di posizione corpo in metallo	



Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:
blocco di montaggio elemento - cat. No. A.06050
supporto ermetico per lampadina principale - cat. No. A.26925
supporto ermetico per lampadina principale con cavo da 0,1m
- cat. No. A.26920

Applicazioni dedicate:
A - veicoli militari:
Jelcz: 642, 662, 862,
Star: 266 (1973-94), 660 (1965-83)
B - auto fuoristrada Nissan Patrol Y60 (1987-97)

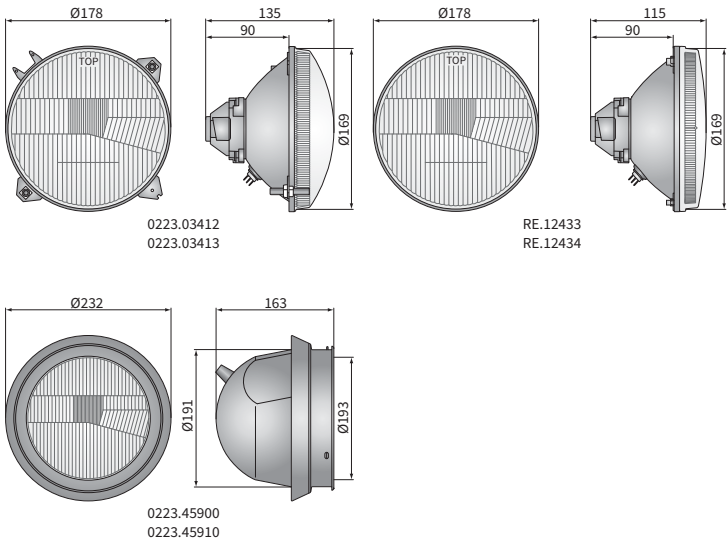

Codice	Tipo di omologazione	Reg. di omologazione	UNECE 20	UNECE 112	Classe di tenuta	IP66	IP67	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	lampadina H4 24V	lampada IP66	correttore manuale	involucro in metallo	telaio a tunnel	cavo 0,1 m	cavo 0,5 m	connettore AMP Faston	conn. AMP Superseal	Lato	destro	sinistro	Applicare	universale	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
0223.45900	034		✓			✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓				1
0223.45910	034		✓			✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	A		1
0223.45911	034		✓			✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	A		1
0223.03412	034		✓			✓			✓	✓		✓		✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			1
0223.03413	034		✓			✓			✓	✓			✓	✓				✓		✓			✓	✓	✓	✓	A		1
RE.12433	034.1			✓		✓			✓	✓				✓				✓		✓			✓	✓	✓	✓	B		1
RE.12434	034.1		✓				✓		✓	✓		✓		✓						✓			✓	✓	✓	✓	B		1

dimensioni:	Ø177/169x96		
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione
tipo di omologazione:	HC/R		A
traffico:	destro		
riferimento:	-	20	-
tipo sorgente luminosa:	H4		W5W
assorbimento massimo:	75/70W		5W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	FF		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	plastica, metallo		
materiale delle lenti:	vetro		
altro (optional):	telaio ermetico		




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

- Strumenti utili durante l'installazione:
- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
 - supporto ermetico per lampadina principale - cat. No. A.26925
 - supporto ermetico per lampadina di parcheggio - cat. No. A.26910

Applicazioni dedicate:

- A - Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
moto MZ: 150, 250, 251,
Kamaz: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112,
55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A,
2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
Volga: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
Zaporozhets: ZAZ-966, ZAZ-968,
Land Rover Defender (dal 1983),
Lada: Niva 2121, Niva 2131

- B - Mercedes G class
W460, W461 (1979-1990), W463 (1990-2005)

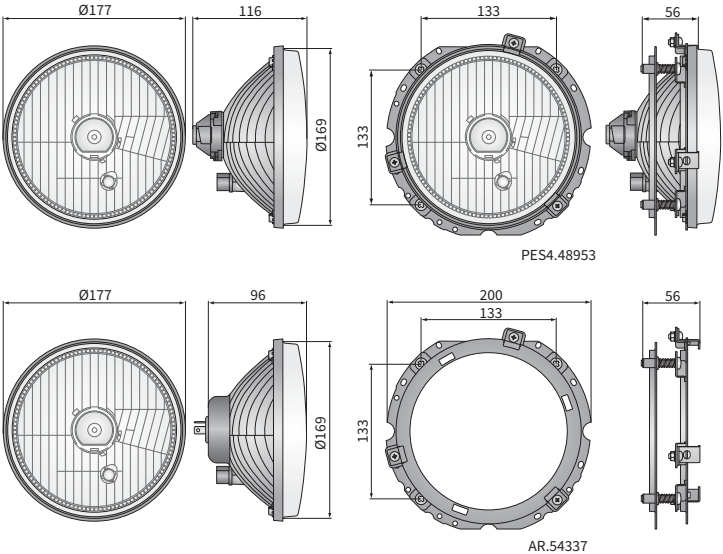



Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo	H4	Equipaggiamento					Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
PES4.48900	070	✓	✓			✓							✓	✓				1
PES4.48950	070	✓	✓	✓		✓			✓				✓	✓		A		1
PES4.48953	070	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		B		1
AR.54337										✓			✓	✓		B		1

tipo di omologazione:	HC/R	A	C/R
traffico:	destro		
riferimento:	-	17,5	-
tipo sorgente luminosa:	H4	T4W	R2
assorbimento massimo:	75/70W	4W	55/50W
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	standard		
grado IP:	IP54		
materiale d'custodia:	metallo		
materiale delle lenti:	vetro		



Applicazioni dedicate:

A - Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
moto MZ: 150, 250, 251,
Kamaz: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112,
55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A,
2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
Volga: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
Zaporozhets: ZAZ-966, ZAZ-968,
Land Rover Defender (dal 1983),
Lada: Niva 2121, Niva 2131
B - Mercedes classe G: W460, W461 (1979-1990), W463 (1990-2005)
C - Fiat 128 (1969-85)
D - Skoda: 105L (1976-80), 105S (1976-83),
Jawa 638 motociclette
E - Fiat 600
F - Mazda MX-5 (1989-98)
G - Fiat X1/9 (1972-80)
Bertone X1/9 (1980-89)
Bertone X1/9 Gran Finale - 1989
H - Fiat 124 (1966-85)

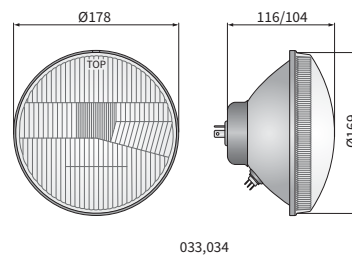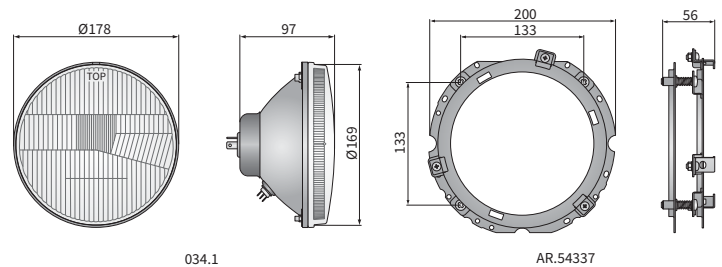

Codice	Tipo di omologazione	Tipo	H4	R2	Reg. di omologazione	UNECE 112	UNECE 112, 7	UNECE 1, 7	UNECE 20	UNECE 20, 7	Marchio di riferimento	17,5	12,5	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	posizione	Marchi di funzionamento	HC/R	C/R	A	Equipaggiamento	guarnizione res.	protezione	telaio	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone							
RE.32111	034.1		✓		Reg. di omologazione	✓					Marchio di riferimento	✓		Funzione della luce	✓	✓		Marchi di funzionamento	✓			Equipaggiamento	✓			Lato	✓	✓	Applicare	F	1								
RE.12411	034.1		✓				✓					✓				✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	A	1	
RE.12413	034.1		✓					✓					✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓				✓		✓	✓	✓	A	1	
RE.12111	033			✓					✓							✓	✓		✓	✓	✓				✓		✓	✓						✓	✓	✓	A	1	
RE.11952	033			✓						✓						✓	✓		✓	✓	✓				✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓	C	1	
RE.11852	033			✓					✓							✓	✓		✓	✓	✓				✓		✓	✓					✓		✓	✓	H	1	
RE.34152	034		✓									✓			✓		✓		✓	✓	✓				✓		✓	✓						✓	✓	✓	H	1	
RE.13811	034.1		✓					✓							✓		✓		✓	✓	✓				✓		✓	✓						✓	✓	✓	D	1	
RE.34011	034.1		✓			✓									✓		✓		✓	✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓		D/G	1
RE.12313	034		✓							✓					✓		✓		✓	✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓		E	1
RE.12312	034		✓							✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓		E	1									
AR.54337																										✓	✓		B	1									


dimensioni:	Ø178x95			
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.	posizione	abbagli.
tipo di omologazione:	HC/R		A	HC/R
traffico:	destro			
riferimento:	-	17,5	-	12,5
tipo sorgente luminosa:	H4		T4W	H4
assorbimento massimo:	75/70W		4W	75/70W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	standard			
grado IP:	IP54			
materiale d'custodia:	metallo			
materiale delle lenti:	vetro			
altro (optional):	versioni sintonizzate			



Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.
I fari con codice di omologazione 035 sono omologati E20 e con codice 066 E8.

Parti sostitutive:
guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
supporto per lampadina di posizione - cat. No. A.26900

Applicazioni dedicate:
A - VW Golf I (1974-2009),
VW Golf I tuning (1974-2009)
B - VW Golf II (1983-1992),
Accordatura VW Golf II (1983-1992)
C - VW Bus Transporter 2 T3 (1980-1991),
VW Bus tuning Transporter 2 T3 (1980-1991)

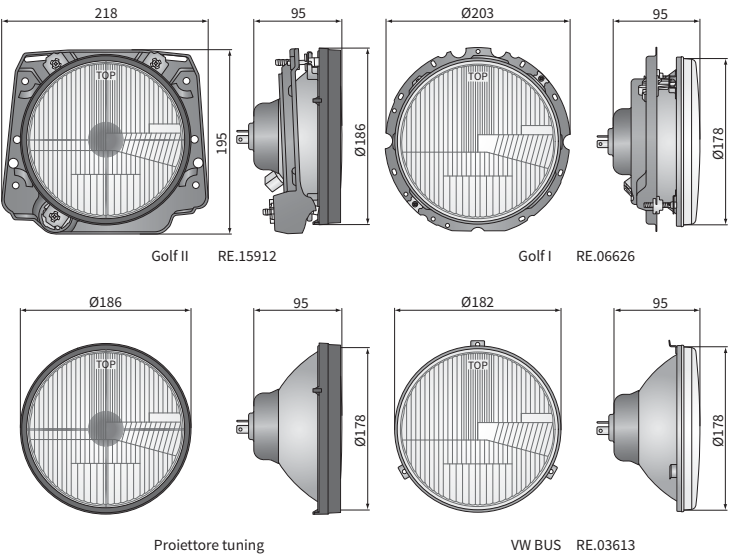

Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Funzione della luce			Tipo	H4	Equipaggiamento	guarnizione res.	piastra di montaggio	piastra di mont.per corr.	telaio	decorazioni	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
			anabbagli.	abbagli.	posizione															
RE.06626	1A8 003 060-551	035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	1
RE.06326		066	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	1
RE.03512	1A8 004 190-101	035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	B	B	1	1
RE.15912		066	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	B	B	1	1
RE.03613		035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	C	1	1
RE.16113		066	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	C	1	1

dimensioni:	Ø178x93	
funzioni luminose:	anabbagli.	abbagli.
tipo di omologazione:	HC/R	
traffico:	destro	
riferimento:	-	17,5
tipo sorgente luminosa:	H4	
assorbimento massimo:	75/70W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP54	
materiale d'custodia:	metallo	
materiale delle lenti:	vetro	
altro (optional):	correttore di posizione	




Da montarsi negli alloggiamenti predisposti dal costruttore sul paraurti frontale.

- Parti sostitutive:
- guarnizione bulbo principale - cat. No. A.05820
 - elettrocorrettore $\phi 7$ - cat. No. A.09040


Applicazioni dedicate:

A - Lublin 3Mi light trucks (2005-07)

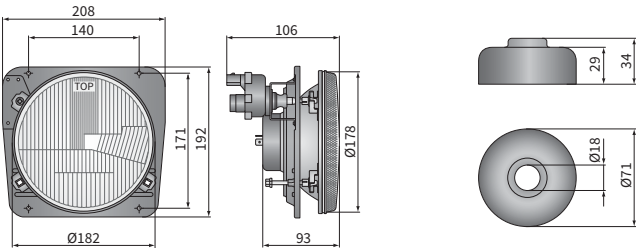

A.05820

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	anabbagli.	abbagli.	Tipo	H4	Equipaggiamento	lampadina H4 12V	piastra di mont.per corr.	guarnizione res.	correttore elettrico	Lato	destro	sinistro	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
RE.03513	035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1
RE.03514	035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1



A.09040

The image displays four views of the LED rear light. The top view shows the light's profile with its black housing and clear lens. The side view shows the light's mounting bracket and electrical connector. The front view shows the light's face with its red and orange lenses. The rear view shows the light's back with its mounting bracket and electrical connector.

F - trattori John Deere serie: 6030, 6M, 6R, 7030, 7R, 8R



pagina: 1220

dimensioni:	162x77x72		
funzioni luminose:	posizione	direzione marcia	
tipo di omologazione:	A	5	1
traffico:	destro / sinistro		
tipo sorgente luminosa:	R5W	PY21	
assorbimento massimo:	5W	21W	
tensione nominale:	12÷24V DC		
ottiche:	FF		
grado IP:	IP55		
montaggio:	2xM6		
materiale d'custodia:	plastica		
colore del corpo:	nero		
materiale delle lenti:	plastica		
connettore integrato:	-		
altro:	sistema di assorbimento degli urti		

I fari con codice di omologazione 035 sono omologati E20 e con codice 066 E8. Dovrebbero essere installate a bordo di un veicolo in posizione orizzontale, montati nel lato sinistro o destro con fissaggio laterale.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:
copertina - cat.No. 071.012.05.05 (Zetor)

Applicazione dedicata per trattori:
A - Zetor: Proxima, Forterra
B - Ursus, Farmtrac



Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	posizione	direzione marcia	Equipaggiamento	lampadina PY21W 12V	lampadina R5W 12V	cavo 0,15 m	Metodi di fissaggio	posteriore	eretto	laterale	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	cappuccio / pin	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
LA5.39804	045	✓	✓						✓					✓					A		1	
LA5.39805	045	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	3	A		1	
LA5.39800	045	✓	✓						✓						✓				A		1	
LA5.39801	045	✓	✓			✓	✓	✓	✓						✓			✓	3	A		1
LA5.39822	045	✓	✓						✓					✓					B		1	
LA5.39825	045	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓			✓	3	B		1	
LA5.39820	045	✓	✓						✓						✓				B		1	
LA5.39821	045	✓	✓			✓	✓	✓	✓						✓			✓	3	B		1
LA5.39824	045	✓	✓							✓				✓					B		1	
LA5.39827	045	✓	✓			✓	✓	✓		✓				✓			✓	3	B		1	
LA5.39823	045	✓	✓							✓					✓				B		1	
LA5.39826	045	✓	✓			✓	✓	✓			✓				✓			✓	3	B		1
LA5.39817	045	✓	✓			✓	✓	✓				✓		✓			✓	3			1	
LA5.39816	045	✓	✓			✓	✓	✓				✓			✓		✓	3			1	

tipo fanale:	posteriore				frontale	
tipo di omologazione:	S1	R	2a	L	A	1
traffico:	destro / sinistro					
tipo sorgente luminosa:	P21W	C5W	P21W	C5W	R5W	P21W
assorbimento massimo:	21W	5W	21W	5W		21W
tensione nominale:	12÷24V DC					
ottiche:	standard					
grado IP:	IP54					
montaggio:	2xM5, calam.neodim.					
materiale d'custodia:	plastica					
colore del corpo:	nero					
materiale delle lenti:	plastica					
connettore integrato:	-					



Sono destinati all'installazione sugli elementi posteriori o anteriori della carrozzeria dei veicoli. Possono essere montati a sinistra, a destra o in piedi.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Parti sostitutive:


- vetro composito per fanali posteriori LT4 - cat. No. A.17735
- vetro composito per fari LT4 - cat. No. A.17736

Applicazioni:

- camion
- trailer
- roulotte da campeggio
- veicoli lenti
- trattori

Applicazioni dedicate:

- A - veicoli elettrici - Melex

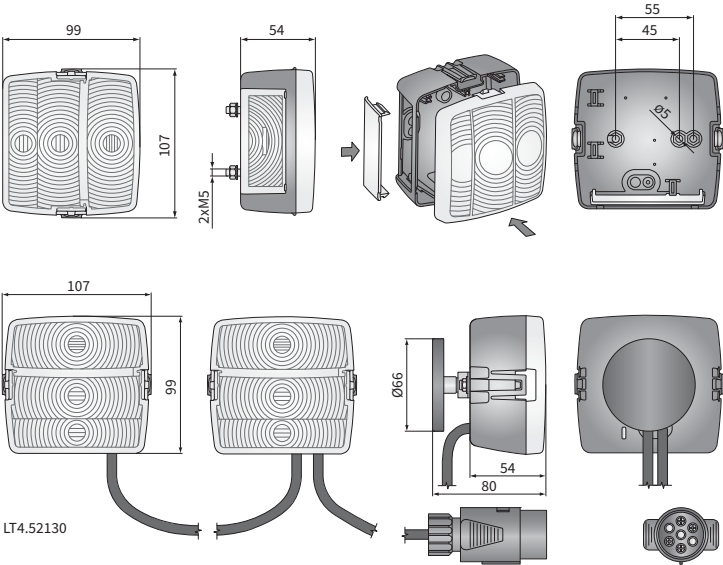

Codice	Tipo di omologazione	Tipo Fanale	posteriore	frontale	Funzione della luce	stop (principale)	posizione	direzione marcia	illuminazione targa	Marchi di funzionamento	S1	R	2a	L	AD	1D	Equipaggiamento	lampadina P21W 12V	lampadina C5W 12V-5W	cavo 9 m	spinotto	Maneggiare	2xM5	calam.neodim.	Lato	destro	sinistro	Applicare	universale	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
LT4.52110	088		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓										✓			✓	✓		✓		1	
LT4.52100	088		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓										✓			✓	✓		✓		1	
LT4.52101	088		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓				✓			✓	✓		✓		1	
LT4.52130	088		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓		2	
LT4.52180	089			✓			✓	✓															✓			✓	✓		✓		1	

dimensioni:	140x140x81			
tipo di omologazione:	S1D	R1D	2aD	L
traffico:	destro / sinistro			
tipo sorgente luminosa:	P21W	R10W	P21W	R10W
assorbimento massimo:	21W	10W	21W	10W
tensione nominale:	12÷24V DC			
ottiche:	FF			
grado IP:	IP55			
montaggio:	2xM6			
materiale d'custodia:	plastica			
colore del corpo:	nero			
materiale delle lenti:	plastica			
connettore integrato:	-			
altro:	sistema di assorbimento degli urti			




Sono destinati all'installazione sugli elementi posteriori della carrozzeria dei veicoli.
Possono essere montati a sinistra, a destra o in piedi.

Hanno un connettore integrato per alimentare luci aggiuntive, ad esempio una lampada portatile o da lavoro.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Parti sostitutive:
vetro isolante - cat. No. A.41000

Applicazioni:
camion
trailer
trattori e veicoli lenti

Applicazioni dedicate:
A - trattori:
Zetor: Proxima e Forterra
Ursus, Farmtrac
B - macchine agricole Claas: mietitrebbie, falciatrici,
presse per balle, rimorchi per insilato

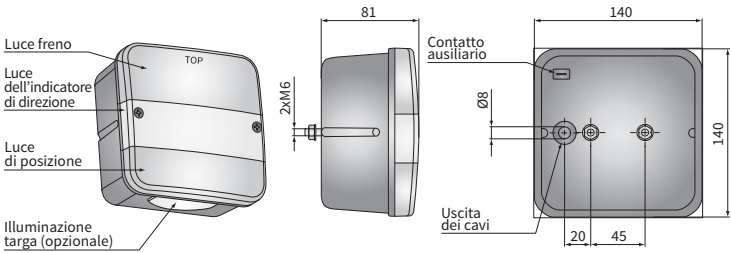

Codice	Tipo di omologazione	Funzione della luce	stop (principale)	posizione	direzione marcia	illuminazione targa	Marchi di funzionamento	SID	RD	2aD	L	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Applicare	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
LT2.26600	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓						A		1
LT2.26604	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓						B		1


dimensioni:	138x78x68
funzioni luminose:	diurna
tipo di omologazione:	RL
traffico:	destro / sinistro
tipo sorgente luminosa:	P21W
assorbimento massimo:	21W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
grado IP:	IP66
montaggio:	M8
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	vetro
connettore integrato:	-
altro:	membrana semipermeabile




Da montare nella parte frontale dell'auto o della motrice. Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Attrezzatura aggiuntiva:
relè tipo 561 - cat. No.09035

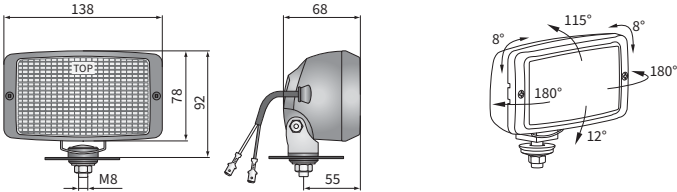

Codice	Tipo di omologazione	Equipaggiamento	lampadina P21W 12V	cavo 0,15 m	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Confezione / pz.	scatolone
LA2.32258	147	✓	✓							1




dimensioni:	140x75x65	
funzioni luminose:	antinebbia	retromarcia
tipo di omologazione:	F	AR
traffico:	destra / sinistra	
tipo sorgente luminosa:	P21W	
assorbimento massimo:	21W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	
grado IP:	IP54	
montaggio:	2xM6, M8	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	plastica	



Sono destinati all'installazione sugli elementi posteriori della carrozzeria dei veicoli.
Possono essere installati in posizione verticale o capovolta.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Applicazioni:
camion
trailer

Applicazioni dedicate:
A - Fiat 126p (1972-2000),
veicoli elettrici - Melex

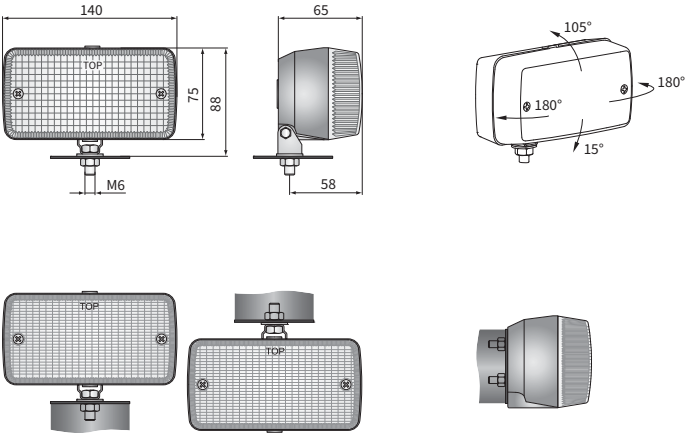

Codice		Tipo di omologazione		Funzione della luce		Marchi di funzionamento		Equipaggiamento		Lato		Metodi di fissaggio		Connettori		Applicare		Confezione / pz.	
		antinebbia	retromarcia	F	AR	lampadina P21W 12V	cavo 0,3 m	destro	sinistro	eretto	sospeso	posteriore	Maneggiare	2xM6	M8	M10	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LA1.02004	010	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
LA1.02205	010	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		
LA1.02104	011		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
LA1.02305	011	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		

tipo fanale:	frontale			posteriore					
tipo di omologazione:	A	1, 1a	RD-S1D	RD	S1D	2aD	F	AR	IA
traffico:	destro / sinistro								
tipo sorgente luminosa:	R5W	PY21W	P21/5W	R5W	P21W	PY21W	P21W		
assorbimento massimo:	5W	21W	21/5W	5W	21W				
tensione nominale:	12÷24V DC								
grado IP:	IP66, N/A								
montaggio:	3 bulloni								
materiale d'custodia:	plastica								
colore del corpo:	nero								
materiale delle lenti:	plastica								



Utilizzate per tuning dei gruppi fanali posteriori o anteriori, installare negli appositi alloggiamenti dei veicoli.

Fanali con codice d'omologazione 060, hanno ottenuto le approvazioni E9 ed E20.

I moduli delle luci posteriori possono essere adattati secondo esigenze dell'utilizzatore.

Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).

Strumenti utili durante l'installazione:

Il fanale può essere fornito con un anello riflettente in aggiunta

(cat. No. LA3.23925), o con un elemento decorativo:

bianco ad anello cat. No. LA3.23929,

red ad anello cat. No. LA3.23927.


Applicazioni dedicate:

A - Lublino 3Mi autocarri leggeri (2005-07), Pasagon del 2011

B - accessori per lampade modulo LA3

Attenzione:

* Funzioni scambiabili (l'uso simultaneo non è possibile).

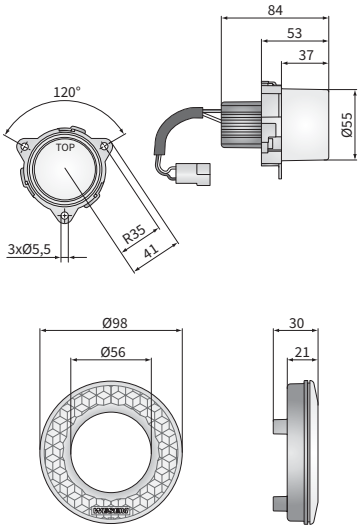


Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Tipo Fanale		Funzione della luce	posizione*	direzione marcia	posizione e stop	stop*	antinebbia	retromarcia	catarifrangente	decorazione bianco	decorazione rosso	Equipaggiamento	lampadina P21W 12V	lampadina P21/5W 12V	lampadina PY21W 12V	lampadina R5W 12V	connettore AMP Faston	Applicare	dedicato
			frontale	posteriore																		
LA3.23930	2PF008221017	054	✓			✓														✓		
LA3.23931	2PF008221177	054	✓			✓														✓		
LA3.23940	2BA008221001	055	✓				✓													✓		
LA3.23941	2BA008221107	055	✓				✓											✓		✓		
LA3.23950		060		✓				✓												✓		
LA3.23951		060		✓				✓								✓				✓		A
LA3.23900	2XA008221027	020		✓		✓			✓											✓		A
LA3.23901	2DA008221167	020		✓		✓			✓							✓				✓		A
LA3.23906	2SA008221127	019		✓		✓												✓		✓		A
LA3.23910	2BA008221041	017		✓			✓													✓		A
LA3.23911	2BA008221147	017		✓			✓											✓		✓		A
LA3.23915	2NE008221031	018		✓						✓										✓		A
LA3.23916	2NE008221137	018		✓						✓						✓				✓		A
LA3.23920	2ZR008221051	015		✓							✓									✓		A
LA3.23921	2ZR008221157	015		✓							✓					✓				✓		A
LA3.23925	8RA008405001	036		✓								✓										A/B
LA3.23929													✓									A/B
LA3.23927														✓								A/B

dimensioni:	Ø84x97	Ø80x96
funzioni luminose:	diurna	
tipo di omologazione:	RL	
traffico:	destro / sinistro	
tipo sorgente luminosa:	P21W	
assorbimento massimo:	21W	
tensione nominale:	12÷24V DC	
ottiche:	standard	FF
grado IP:	IP66	
montaggio:	M8, 3 bulloni, 4 bulloni	
materiale d'custodia:	plastica	
colore del corpo:	nero	
materiale delle lenti:	vetro	
connettore integrato:	-	
altro:	membrana semipermeabile	



Sono destinati all'installazione in luoghi predisposti in fabbrica, nelle rientranze anteriori del veicolo o come elementi indipendenti.
Le lampade con staffa possono essere montate sul veicolo come sospese o in piedi.

Le lampade con codice omologazione 238 hanno l'omologazione E13e le restanti omologazioni E9.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).
Strumenti utili durante l'installazione:
relè tipo 561 - cat. No.09035

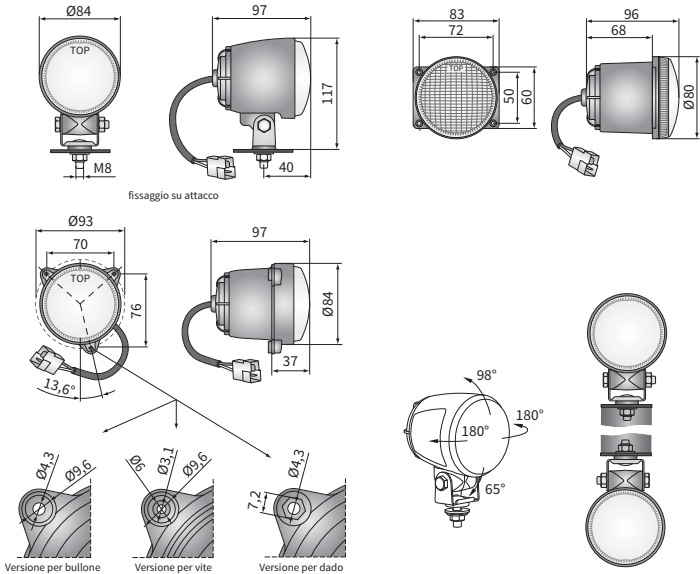


Codice	Tipo di omologazione	Ottica	standard	FF	Diametro	Equipaggiamento	lampadina P21W 12V	cavo 0,1 m	connettore AMP Faston	Metodi di fissaggio	eretto	sospeso	per nicchie	Maneggiare	M8	3 bulloni	4 bulloni	Lato	destro / sinistro
DZ2.44500	238	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOR6.41533	064	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4.23804	238	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM4.23800	238	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


dimensioni:	104x64x56
funzioni luminose:	direzione marcia
tipo di omologazione:	1, 5
traffico:	destro / sinistro
tipo sorgente luminosa:	P21W
assorbimento massimo:	21W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
grado IP:	IP55
montaggio:	2xM5
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	plastica



Particolarmente consigliato per camion e veicoli per le consegne.
Possono essere montati a destra o a sinistra in posizione verticale.
Possibilità di predisporre il cablaggio con connettori richiesti (su richiesta).
Applicazioni dedicate:
A - fari a quattro funzioni tipo REPR1 e REPR2

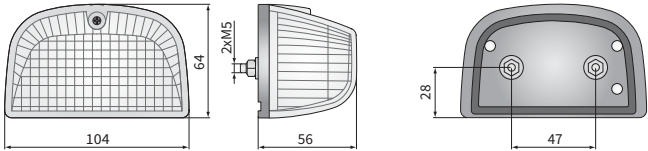

Codice	Tipo di omologazione	Equipaggiamento	lampadina P21W 12V	lampadina P21W 24V	Lato	destro	sinistro	Connettori	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Applicare	universale	dedicato	Confezione / pz.	scatolone
LK1.24001	014					✓	✓						✓	A		1
LK1.24000	014		✓			✓	✓						✓	A		1
LK1.24002	014			✓		✓	✓						✓	A		1




Modalità di installazione sul veicolo
(vista dalla parte anteriore del mezzo)



dimensioni:	90x39x25
funzioni luminose:	illuminazione targa
tipo di omologazione:	L
traffico:	destro / sinistro
tipo sorgente luminosa:	C5W
assorbimento massimo:	5W
tensione nominale:	12÷24V DC
ottiche:	standard
grado IP:	IP54
montaggio:	2xM5
materiale d'custodia:	plastica
colore del corpo:	nero
materiale delle lenti:	plastica



Vengono utilizzati per illuminare targhe quadrate o rettangolari.
La struttura della lampada permette una sostituzione molto semplice della lampadina.

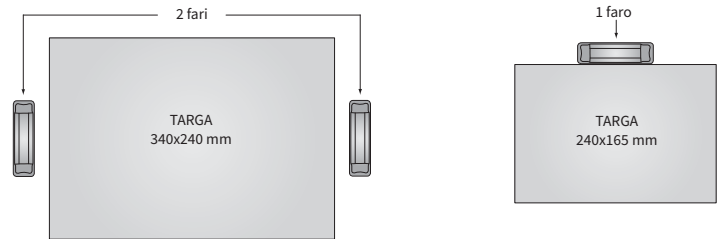

Codice	Riferimento HELLA	Tipo di omologazione	Equipaggiamento	lampadina C5W 12V-5W	lampadina C5W 24V-5W	Lato	destro	sinistro	Applicare	universale	Confezione / pz.	scatolone
LSP1.48500	2KA 006 896-001	078					✓	✓		✓		1
LSP1.48510		078	✓				✓	✓		✓		1
LSP1.48520		078		✓			✓	✓		✓		1

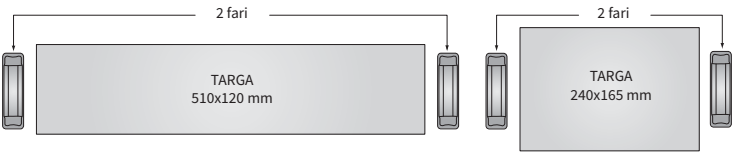




- A - Fari HOS2
- B - Fari ϕ 178 per Mercedes G1
- C - Serie di proiettori: PES1, PES2, PES3
- D - Fari anteriori VW Golf I e II
- E - Serie di fari: 0252, RAJD2, RAJD3
- F - Lampade multifunzione LT3
- G - Serie di fari: RGV1
- H - Serie di fari: 0252
- J - Serie di fari: 0261 e 0252
- K - Lampade da lavoro LKR5 e LOR3
- L - Serie di fari: Lublin 3Mi
- M - Fari
- N - Serie fari: MUL

Codice	Nome	Applicare	dedicato
A.07131	Controconnet. Deutsch DT06-6S a 6 pin		
A.07129	Controconnet. per fari Agila		
A.07130	Controconnet. per fari Lanos e Nubira		
A.07139	Connettore DT04-2P		
A.09035	Relè tipo 561 per faro per luci diurne		
A.28500	Passacavo - ermetico		
A.09050	Correttore elettrico $\phi 6$ - lungo		J
A.09060	Correttore elettrico $\phi 6$ - corto		H
A.09040	Correttore elettrico $\phi 7$		L
A.09045	Correttore elettrico $\phi 7$ - corto		N
A.41020	Vetro per lampada LT3 - anteriore		
A.41010	Vetro per lampada LT3 - posteriore		
A.08833	Vetro per fanale posteriore LA1 - retromarcia		
A.29133	Vetro per fanale posteriore LA1 - antiappannamento		
A.17733	Vetro per la fanale combinata LT1		
A.17734	Vetro per la fanale combinata LT1 - anteriore		
A.17735	Vetro per la fanale combinata LT4		
A.17736	Vetro per la fanale combinata LT4 - anteriore		
A.41000	Vetro per la fanale combinata LT2		
A.17914	Vetro per fari Ursus		
A.03714	Vetro per fari VW Golf 1 e 2		
A.05820	Guarnizione lampadina faro		M
A.05830	Guarnizione lampadina faro - Caro		
A.05840	Guarnizione lampadina faro - Cinquecento		
WYL1.46300	Interruttore a leva		K
A.06022	Fermo $\phi 5$ per il montaggio del faro Fiat 126p e Zuk		
A.06030	Fermo $\phi 6$ per il montaggio del faro serie 0261		
A.09641	Lampadina H3 12V 55W		
A.18141	Lampadina H3 24V 70W		
A.23741	Lampadina H3 12V 100W		
A.18700	Lampadina H4 12V 60/55W		
A.09742	Lampadina R2 12V 45/40W		
A.09843	Lampadina P21W 12V		
A.09944	Lampadina P21/5W 12V		
A.23751	Lampadina T4W 12V BA9s - LED		A
A.23752	Lampadina T4W 24V BA9s - LED		A
AR.54337	Piastra fissaggio		B
AR.54341	Staffa angolare per lampade di segnalazione ESP2		

dimensioni: 204x204
materiale d'custodia: plastica
colore del corpo: nero
temperatura operativa: -20°C ÷ 50°C
altro: prodotto riutilizzabile
per nastri di larghezza non superiore a 75 mm




Proteggono il bordo dei carichi.
Grazie all'ampia superficie di contatto con il carico, consentono l'utilizzo di maggiori forze di tensione della cinghia.
Impediscono lo spostamento e lo scivolamento delle cinghie di fissaggio.
Proteggono le cinghie di fissaggio.

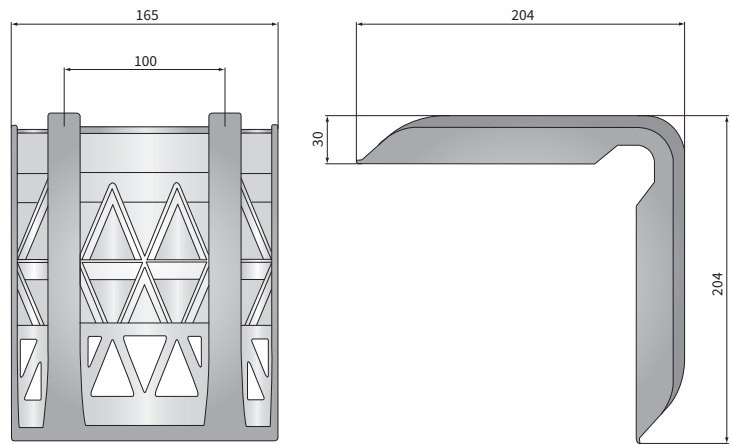

Codice	Confezione / pz.	scatolone
N50.45800		10

Illuminazione per veicoli

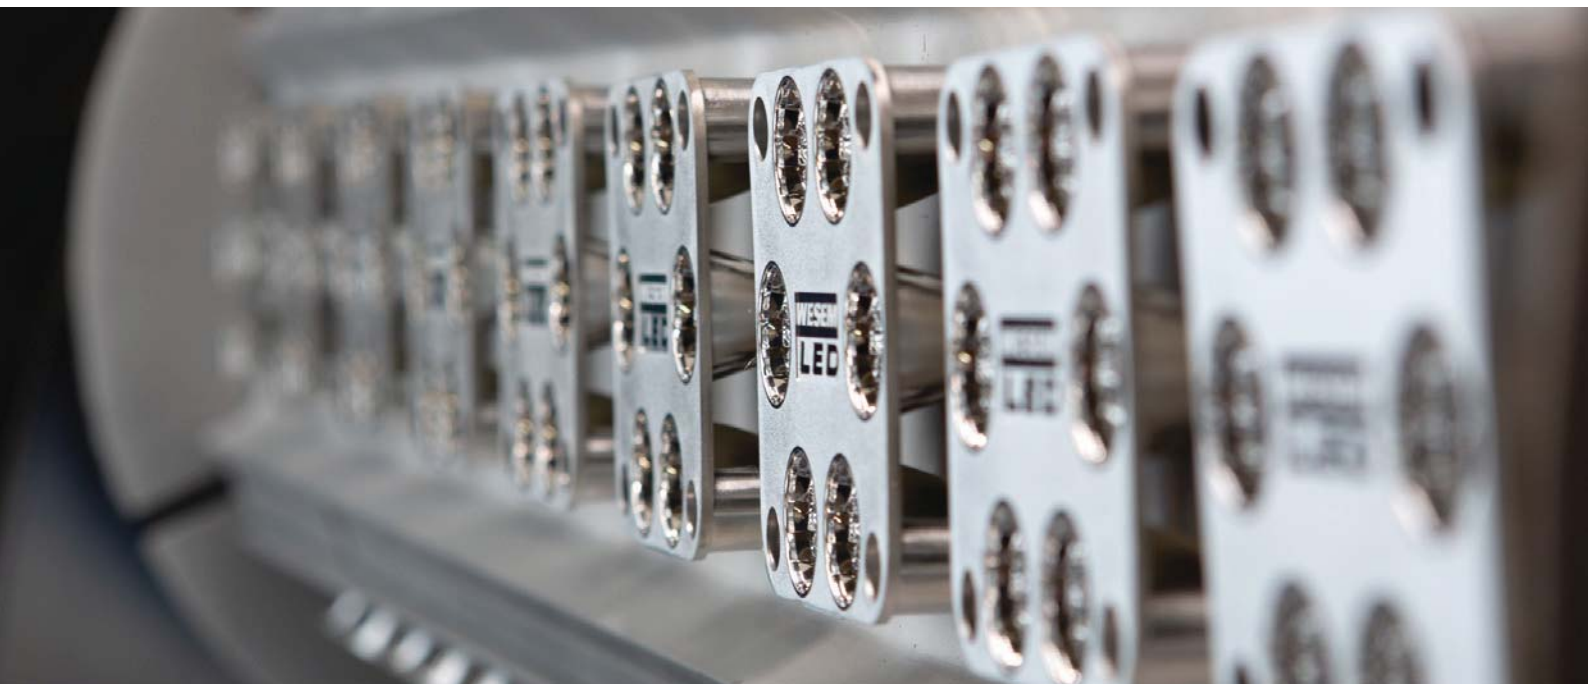

L'azienda WESEM, dal 1977, fornisce fari per macchine agricole, per l'edilizia e per autoveicoli. L'alta qualità dei prodotti WESEM è garantita da uno staff qualificato di specialisti, da macchinari moderni, da un reparto di ricerca e sviluppo di proprietà e da un laboratorio di controllo e misurazione completo di tutti i dispositivi. Progettati e realizzati in Polonia, i prodotti per illuminazione WESEM combinano sapientemente le moderne tendenze del design con le soluzioni tecniche più avanzate. Per questo motivo, sono presenti da anni sui mercati di Europa, Asia e America. Grazie all'eccellente rapporto qualità-prezzo, le lampade WESEM vengono fornite come primo equipaggiamento a numerose case produttrici di veicoli e grossisti di ricambi di tutto il mondo. WESEM, da sempre, pone l'accento sulle esigenze dei propri clienti.

Grazie al suo approccio flessibile e improntato all'innovazione, è in grado di soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti. WESEM crea prodotti dedicati sia per i clienti fissi che per i nuovi interlocutori.

Vi invitiamo a collaborare!

Per maggiori informazioni sui prodotti WESEM, vi invitiamo a visitare il sito www.it.wesem.com.

WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Artura Grottgera 4, 32-020 Wieliczka, Polska
tel. 0048 12 2781295
e-mail: biuro@wesem.pl

it.wesem.com

